



Kondo

Collection de mobilier v-elements®



Caractéristiques principales

- Avec Kondo, l'élimination des déchets est perfectionnée au niveau du design, du matériel et de la fonctionnalité.
- La conception des conteneurs tient compte de facteurs tels que la facilité de vidage, la facilité de nettoyage et d'entretien et la prévention des erreurs de tri.
- Variantes en tant que récipients pour matières recyclables pour collecteurs de PET, d'aluminium ou de papier.
- Pour une utilisation avec différentes capacités de 60 et 110 litres.
- La disposition en tant que centre de collecte peut se faire en ligne, avec introduction à l'avant ou de manière diamétrale, mais aussi circulaire.

” *Kondo ne fait aucun compromis en matière d'élimination des déchets et propose des solutions optimales grâce à des centres de collecte bien pensés.*

Kondo 60 litres

- (HxLxP) : 735x370x375 mm
- Dimension ouverture d'insertion (HxL) : 280x125 mm
 - corps et nervures de renforcement de 2,5 mm
 - Porte de 2 mm
 - Couvercle, fond et support de sac de 4 mm
 - Porte distributeur de sachets pour déchets canins de 2 mm
- Socle à visser d'une hauteur totale de 276 mm et plaque de fond ronde de \varnothing 190/8 mm
Plaque de raccordement du contenant 140/140/8 mm et pièce de raccordement de \varnothing 63,5/3 mm
- Douille de sol d'une longueur de 526 mm et plaque de raccordement de \varnothing 190/8 mm
Tube de raccordement de \varnothing 63,5/3 mm avec came en acier plat de 60x50 mm, plaque de fond de 556/555/8 mm, contours identiques au contenant

Kondo 110 litres

- (HxLxP) : 990x465x450 mm
- Dimension ouverture d'insertion (HxL) : 340x125 mm
 - Corps de 3 mm
 - Porte de 2 mm
 - Fond de 8 mm
 - Couvercle et support de sac de 4 mm
 - Porte distributeur de sachets pour déchets canins de 2 mm
 - Nervures de renforcement de 2,5 mm
- Socle à visser d'une hauteur totale de 110 mm et plaque de fond ronde de \varnothing 240/8 mm
Plaque de raccordement du contenant 170/170/8 mm et pièce de raccordement de \varnothing 101,6/3.6 mm
- Douille de sol d'une longueur de 360 mm et plaque de raccordement de \varnothing 240/8 mm
Tube de raccordement de \varnothing 101,6/3.6 mm avec came en acier plat de 60x50 mm, plaque de fond de 566/571/8 mm, contours identiques au contenant


- Portes avec nervures de renforcement soudées
- Pictogrammes alu/PET/papier gravés au laser sur les couvercles
 - ronds en acier chromé de \varnothing 130 mm
 - Plaques de support de 150/150/2 mm
- Angle d'ouverture de la porte frontale env. 110°
- Couvercle se terminant en biais vers l'arrière à un angle de 70°
- Paumelles intérieures cachées à gauche (axe de charnière)
- Porte avec serrure à languette à crochet en acier galvanisé, à fermeture automatique
- Ouverture au choix avec clé triangulaire ou carrée de 7 ou 8 mm, standard triangulaire de 7 mm
- Porte du distributeur de sachets avec serrure à ressort, à fermeture automatique
- Toutes les pièces en CNS 1.4301, V2A
- Surfaces visibles sablées aux billes de verre et vitrifiées

Autres caractéristiques


- Kondo propose le bon contenant ou le système complet adapté à tous les matériaux recyclables et déchets produits.
- Les systèmes d'élimination des déchets propres et fonctionnels sont bien acceptés par les consommateurs.
- Gestion systématique des déchets, au choix avec distributeur de sachets pour déchets canins et cendrier ou en combinaison.
- Cendrier grand volume et vidage dans le sac poubelle simple et hygiénique.
- Conception uniforme des différentes unités de recyclage.
- Couvercle incliné vers l'arrière pour éviter le dépôt de déchets.
- Support de sac orientable pour une manipulation ergonomique lors du vidage et un changement de sac facile.
- Distributeur de sachets pour déchets canins intégré à l'avant de la porte.
- Le système d'arrachage permet de retirer facilement les sachets.
- Les conteneurs peuvent être vissés sur une fondation, bétonnés au moyen d'un tube de sol ou posés librement.
- Pièces d'accouplement utilisables en combinaison, pour un retrait temporaire, p. ex. lors d'événements
- Résistant aux peintures, acides, produits chimiques, graffitis, solvants, etc.
- Serrure à ressort précis, à fermeture automatique
- Ouverture au choix avec une clé triangulaire ou carrée

Dimensions



Kondo 60

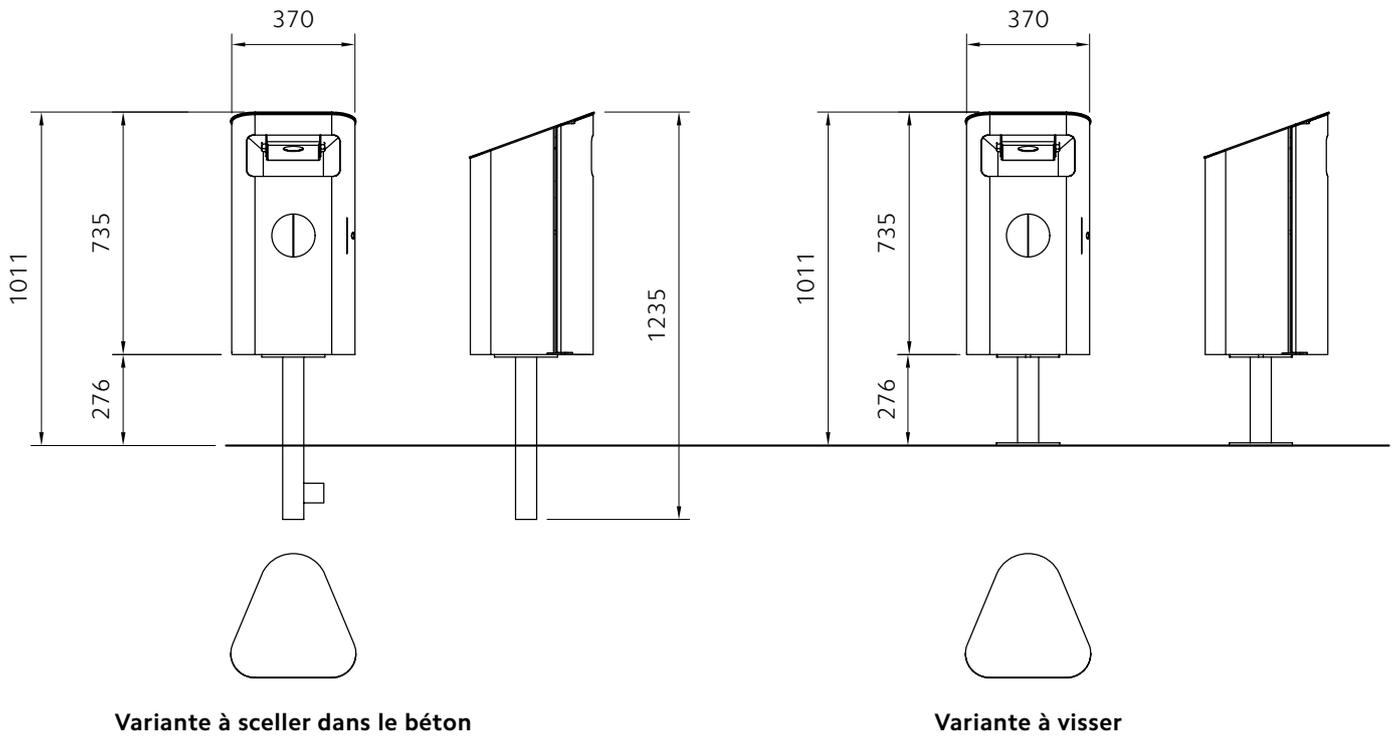

Kondo 110

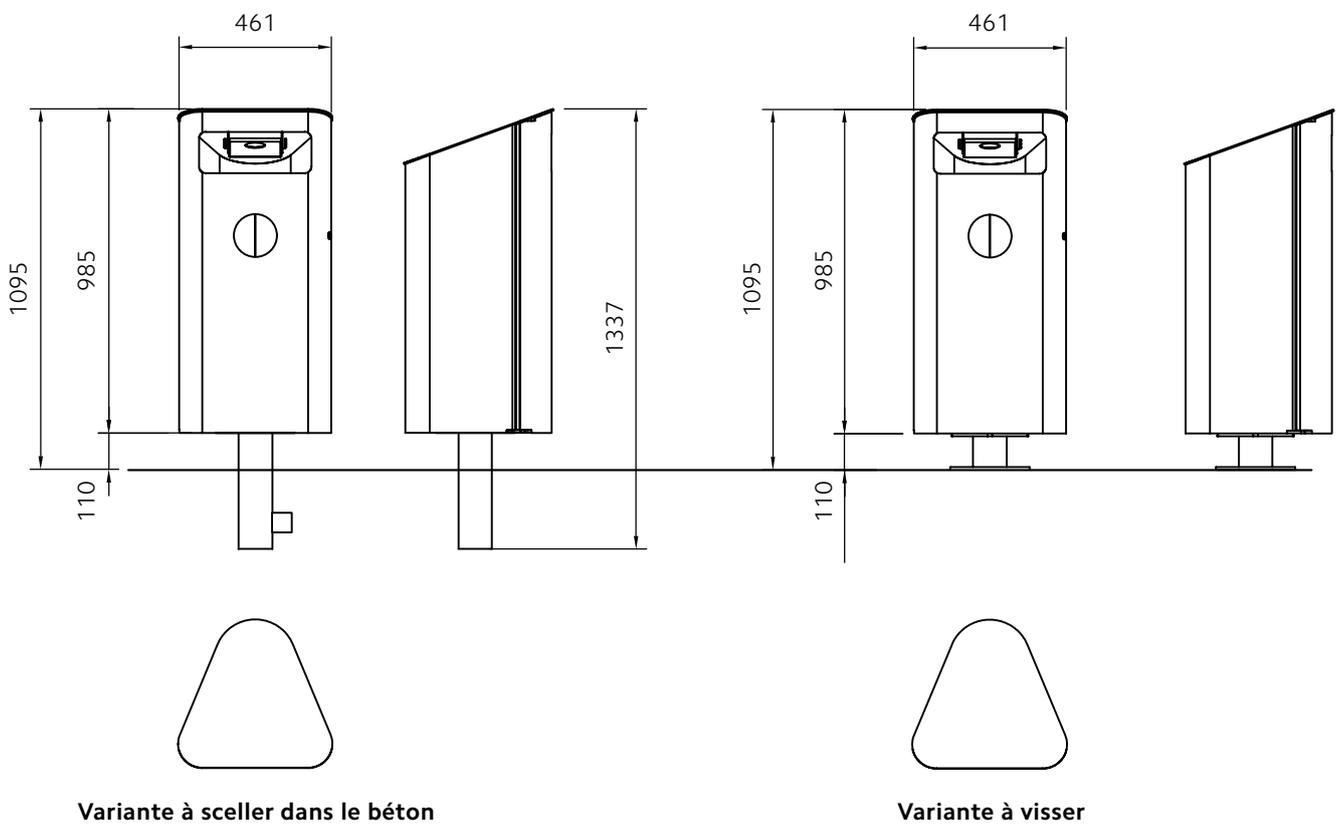

Disposition flexible de plusieurs systèmes

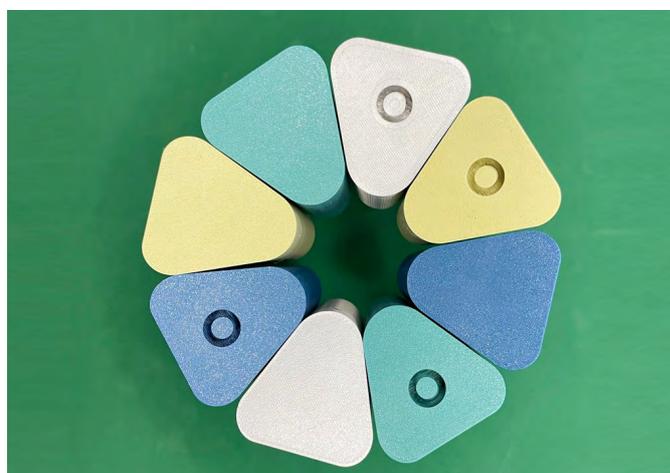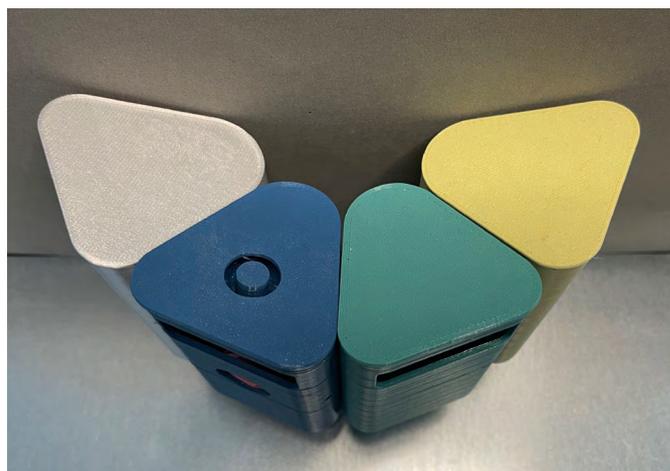

Kondo Impressions

