Überdachung Akira

By v-elements®

- Avantgardistische Dachform besticht durch Homogenität aller Oberflächen
- Einzigartiges Knickdach mit puristischer Formensprache unterstreicht das ausdrucksstarke Konzept
- Multifunktional einsetzbar – als Beschattungssystem, Velo- oder Personenunterstand
- Modulares System kann als Einzelunterstand oder beliebig aneinander gereiht aufgestellt werden
- Simple Grundkonstruktion bestehend aus vier Elementen (Stützen, Kupplung, Rahmen und Dach)
- Stützen in V-Form als prägendes Designelement der v-elements® Kollektion
- Entwickelt nach den Richtlinien und Normen «Fussgängerverkehr; Hindernisfreier Verkehrsraum» (SN 640 075) sowie EN1090

Dachlängen und Einteilung Fahrradständer

	Parkiersystem Parc-Velo-Bike	
Elementlängen	**Anzahl Veloplätze**	
Aussenmasse	**400 mm**	**450 mm**
3.09 m	6	5
5.90 m	12	12
8.98 m	18	18
	Weitere Parkiersysteme	
3.09 m	6	5
5.90 m	12	12
8.98 m	18	18

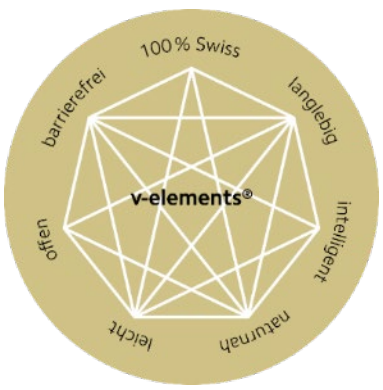

v-elements® – eine Kollektion von zeitgemässem Aussenmobiliar für Plätze und Freiflächen in zunehmend verdichteten Städten. Mit einem hohen Anspruch an Form und Funktion berücksichtigt v-elements® zielsicher die Bedürfnisse der Menschen.

Technische Informationen

- Lichte Höhe: 2’100 mm
- Gesamthöhe
    - Vorne: 2’610 mm
    - Hinten: 2’320 mm
- Dachfläche:
    - Start-/Endelemente (Länge x Tiefe):
    - 3’090 x 2’475 mm
    - Mittelelemente (Länge x Tiefe):
    - 2’830 x 2’475 mm
- Dacheinfassung aus umlaufenden Stahl-Rahmenprofilen 60/50 + 20 mm
- Entwässerung im Knickdach integriert, Dachrinne mit eingelegter Rinnenbürste zum Schutz gegen Verschmutzung durch Laub, Äste usw.
- Regenrinne in Abkantblech 4.0 mm im Dachrahmen verschweisst und in den hinteren Stützen integriert
- Aluminium-Fallrohre ø 60 mm
- Stützen feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461
- Stützen aus Stahl-Kantteilen 8.0 mm in V-Form, Innenradius R10, Winkel 60°
- Stützen innwendig angeordnet, zum Dachrand hin auskragend
- Dreieck-Fussplatten 8.0 mm, Schenkellänge 215 mm, mit je 3 Lochbohrungen ø 13 mm
- Dachrahmen pulverbeschichtet gemäss v-elements® Farbkonzept
- Dacheindeckung aus Sandwich-Verbundplatten 55 mm, Corapan AL 150, beidseitig mit Alu-Deckblech 1.0 mm, band- und nasslackiert, Farbgebung analog Dachrahmen
- Dachbefestigung mit Aluminium-Anpressprofilen und Abdichtung beidseits mittels EPDM-Aussendichtung → als unsichtbare Verschraubung
- Rinnenbürste ø 75 mm aus Polypropylen, Borsten / Fasern in verzinktem Eisendraht verdrillt
- Montagekonsolen zum eleganten Einbau 20 cm unter Flur

Optionen

- Dachelemente gemäss v-elements® Farbkonzept:
    - RAL 1000 grünbeige
    - RAL 5009 azurblau
    - RAL 6033 minttürkis
    - RAL 7035 lichtgrau
    - RAL/NCS/IGP nach Wahl
- Farbbeschichtung der Stützen in beliebiger RAL-Farbe
- Seitenwände in Acrylglas (8mm) oder HPL (8mm)
- LED-Beleuchtung mit oder ohne Bewegungsmelder
- Auslaufstutzen zu Fallrohren
- Mit diversen Veloparkiersystemen oder Stadtmobiliar ausstattbar

Ansicht von vorne

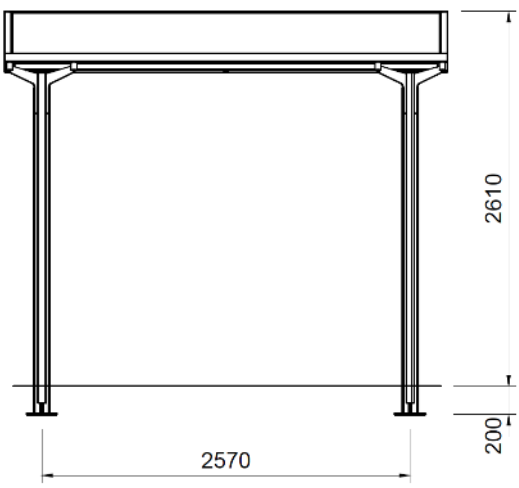

Seitenansicht

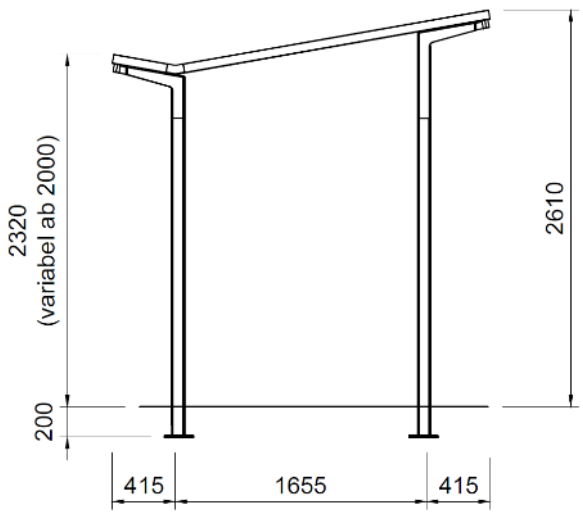

Seitenansicht

Dachanschluss

Impressionen

Velopa AG | T +41 56 417 94 00 | info@velopa.ch | www.velopa.ch