Halteklammern Clip

Mit den Halteklammern Clip können Veloräume individuell nach den örtlichen Gegebenheiten eingerichtet werden.

Technische Daten

- Aufnahme Haltebügel Stahlrohr ø 42 mm
- Haltebügel und -Klammern Rundstahl ø 12 mm
- Aufhängehaken gebogen Rundstahl ø 8 mm
- Stahl-Montagewinkel, Enden gerundet: 45/45x3 mm mit Befestigungslöchern ø 10 mm
- Oberflächenbehandlung feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461

Optionen

- Diebstahl-Sicherungskabel zur Wandmontage

Hauptmerkmale
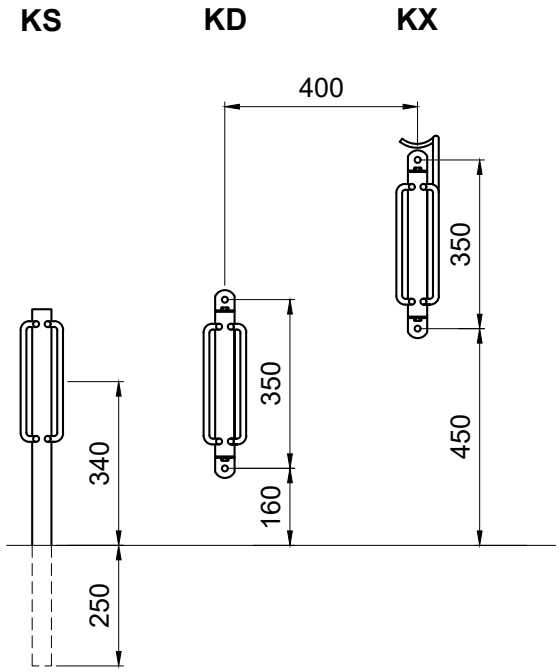
- Fahrradhalterungen zur optimalen Platznutzung,
- Einstellwinkel flexibel und frei wählbar, für Anwendungen bei begrenzter Parkplatztiefe
- Platzsparendes Parkiersystem mit Haltebügeln in V-Form
- Unterhaltsfreundlich da bei Wandmontage kein Bodenkontakt statt findet
- Höhenversatz bei Montage beliebig wählbar, damit sich die Lenker nicht kreuzen
- Die Halteklammern können ebenso mit weiten Abständen, ohne Höhenversatz installiert werden
- System zur unbegrenzten Anlagen-Erweiterung
- Aufnahme von Pneubreiten bis max. 60 mm
- Halteklammern in hervorragender handwerklicher Qualität gefertigt
- Radaufhängungen Clip KX mit Schutzhüllen aus Kunststoff für eine schonende Aufnahme der Felgen
- Drei Parkiersysteme stehen zur Auswahl:
  1. Typ Clip **KD**
     Halteklammer für das bodenebene Einfahren
  2. Typ Clip **KX**
     Halteklammer mit Radführung und Haltebügel zum Einhängen des Vorderrrads
  3. Typ Clip **KS**
     Halteklammer mit Montagekonsole zum Einbetonieren, für das bodenebene Einfahren