



Personenunterstand Luzern



Hauptmerkmale


- Flachdach mit weisser Untersicht
- Aluminium Konstruktion
- in folgenden Grössen als Standard lieferbar:
 - 2 Standard-Längen (3'760 mm / 5'015 mm)
 - Dach-Tiefe 2'630 mm
 - weitere Grössen auf Anfrage
- Behig-konform
- Design & Herstellung in der Schweiz

” *Der Personenunterstand Luzern transportiert die faszinierende
Ambiance der Leuchtenstadt auch in die ländlichen Gemeinden
der Schweiz.*

*Personenunterstände von Velopa
trocken warten - sicher weiterkommen*

Konstruktion


- Ausführung:
 - Personenunterstand aus Aluminiumprofilen
 - Bestehend aus einer mehrteiligen Stützenkonstruktion mit dem Dach verschraubt
 - Stützen aus einem gezogenen Aluminiumprofil
 - Dachkonstruktion aus mehrfach gekantetem 3 mm Aluminiumblech mit Vierkantrohren verschweisst
 - Eindeckung mit Coropan Verbundplatten 20 mm in platinweiss mittels Klemmprofil befestigt
 - Untersicht mit Aluminiumblech 3 mm
- Füllung:
 - Rück- & Seitenwand-Verglasung: 8 mm ESG, seitlich in die Stützen mittels EPDM Gummi geklemmt
- Dachentwässerung
 - hinten frei auslaufend
- Behandlung:
 - Dach platinweiss EBL
 - Konstruktion pulverbeschichtet, 5803E-71319-A10 matt oder nach Kundenwunsch
- Fundament:
 - Streifenfundament bauseitig gestellt

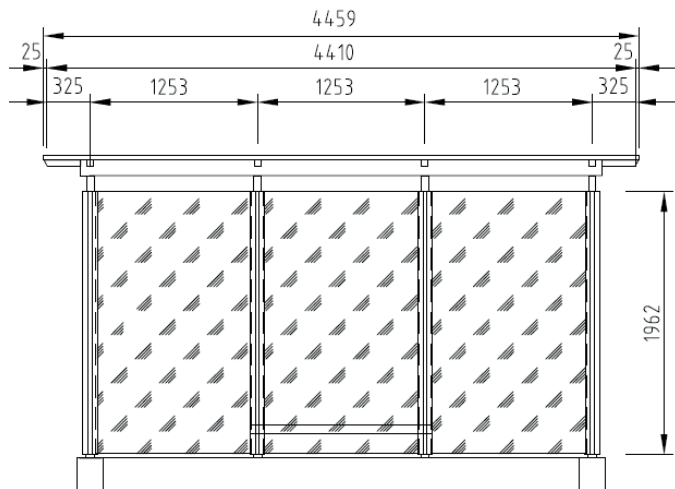

Ansicht Luzern 3 teilig
weitere Ansichten auf Anfrage

Optionen

- Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch
- LED Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit integrierter Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter
- Solartower mit 4 Solarmodulen
- Rück- und Seitenwand
 - Vogelschutzglas
 - ESG klar
 - Aluminium-Blech
 - Vollkernplatte
 - Kundenwunsch
- Sitzbank oder Stehbank aus
 - Compactforming-Platte
 - Thermoesche Natwood
 - Sipo-Latten lasiert
 - Kundenwunsch
- Fahrplanhalter
- Konsole für Haltestellenbeschriftung
- Wasserrinne inkl. Fallrohr zu Entwässerung

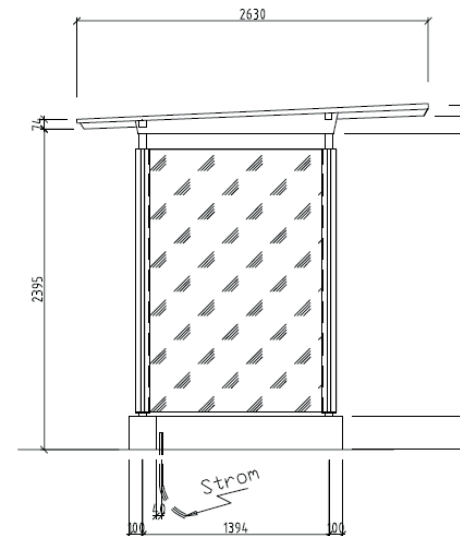

Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage

Personenunterstand Luzern

Anwendungsbeispiele und Details



