




Absperrpfosten Profondo



„ Durch seine unaufdringliche Eleganz schafft der Poller Profondo eine angenehme Atmosphäre.

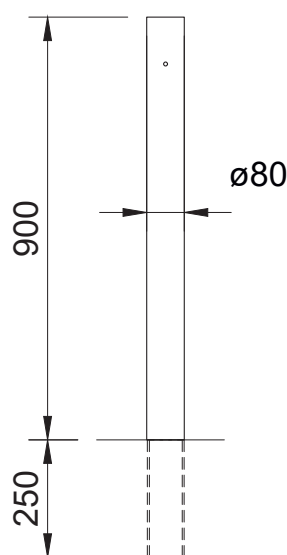

Hauptmerkmale

- Rundrohr-Pfosten abschliessbar, verankert in Bodenhülse
- Elegante Poller für den Einsatz auf öffentlichen Plätzen, privaten Grundstücken oder Unternehmen
- Die dezenten Begrenzungspoller mit leicht gewölbtem Kopfteil dienen zum Abgrenzen von Fussgängerzonen, öffentlichen und gewerblichen Plätzen, Grundstücken und Privatstrassen.
- Die Bodenhülse des Profondo wird in ein Fundament einbetoniert und der Absperrpfosten darin mittels Bajonettverschluss verriegelt.
- Profondo ist leicht und schnell mittels der gewählten Schliessvariante demontierbar.
- Kombinierbar mit den optisch identischen Fixpollern der Serie Posto
- Pfosten mit Durchmesser 80 mm
- Ein Schutzring im Fussbereich verhindert das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse
- Hochwertig feuerverzinkt oder in Chromstahl geschliffen
- Bodenhülsen mit Verschlussdeckel
- Verschlussdeckel mit Klammer zur Aufbewahrung am Poller
- Stahlrohr-Pfosten mit aufgeschweisstem Kopfteil
- Edelstahl-Poller mit eingeklebten Endkappen
- Stabile korrosionsbeständige Konstruktion aufgrund Feuerverzinkung oder Edelstahl-Ausführung
- Für die Betriebssicherheit wird eine hochwertige reflektierende, rote 3M Sicherheitsfolie mitgeliefert
- Die sorgfältig gearbeiteten Poller können auf Wunsch in einer beliebigen Farbkombination ausgeführt werden
- Stahl, feuerverzinkt, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Farbe nach Wahl

Technische Daten

- Höhe ab Boden: 900 mm
- Stahlrohr rund 80x2.0 mm
- Bodeneinstand Pfosten 250 mm
- Edelstahl-Rohr rund 80/2.0 mm, CNS 1.4301 (V2A)
- Bodenhülse Stahlrohr verzinkt ø 90x2.0 mm, Länge: 250 mm, inkl. Bodenplatte 2.0 mm mit Entwässerung
- Schmutzsperrle CNS 120x2.0 mm, Stahl 120x3.0 mm
- Verschlussdeckel Bodenhülsen in Stahl rund 100x/3.0 mm
- Sämtliche Bodenhülsen in Stahl feuerverzinkt
- Schliessstange CNS ø 10 mm
- Oberflächenbehandlung Stahl: feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461
- Oberflächenbehandlung CNS: roh, geschliffen, Korn 320

Optionen

- **Schliessvarianten:**
 - A - Dreikantschloss
 - B - Notfall-Schliessung KABA 5000
 - C - Vorgerichtet für bauseitigen Schliessplan (KABA, KESO, Safos, Hahn)
- Umfangreiches Zubehör zum Anbringen von Ketten oder Seilen
- Einbrennlackiert in Farbe nach Wahl (RAL, NCS, IGP)