



Personenunterstand Shelter



Hauptmerkmale

- Flachdach
- Inox-Stahl Konstruktion
- in folgenden Grössen als Standard lieferbar:
 - 4 Standard-Längen
(2'984 / 4'454 / 5'924 / 7'394 mm)
 - 3 Dach-Tiefen
(1'820 / 2'000 / 2'200 mm)
 - weitere Grössen auf Anfrage
- auch freikragend - ohne Seitenwände - lieferbar
- Behig-konform
- Design & Herstellung in der Schweiz



Der Personenunterstand Shelter aus Inox-Stahl und Glas glänzt mit klaren Linien, moderner Architektur und modularer Bauweise in Breite und Tiefe.


*Personenunterstände von Velopa
trocken warten - sicher weiterkommen*

Konstruktion

- Personenunterstand aus Chromnickelstahl geschliffen
- Der Dachrahmen besteht aus verschweissten rostfreien Rechteckrohren und ist mit den Stützen verschraubt und am Dachträger aufgehängt
- Dacheindeckung mit eloxierten Alu Paneelen
- Kann direkt auf den Asphalt (mit Unterflurfundamenten) oder auf ein Streifenfundament montiert werden
- Umlaufende Blenden am Dach ermöglichen eine einfache Beschriftung der Haltestelle
- Rück- und Seitenwand - Verglasung: 10mm ESG getönt mit Glashalter zwischen den Stützen gehalten

Optionen

- LED Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit integrierter Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter
- Solartower mit 4 Solarmodulen
- Rück- und Seitenwand
 - Vogelschutzglas
 - ESG klar
 - Aluminium-Blech
 - Vollkernplatte
 - Kundenwunsch
- Sitzbank oder Stehbank aus
 - Chrom Nickel Stahl
 - Compactforming-Platte
 - Thermoesche Natwood
 - Sipo-Latten lasiert
 - Kundenwunsch
- Fahrplanhalter
- Konsole für Haltestellenbeschriftung

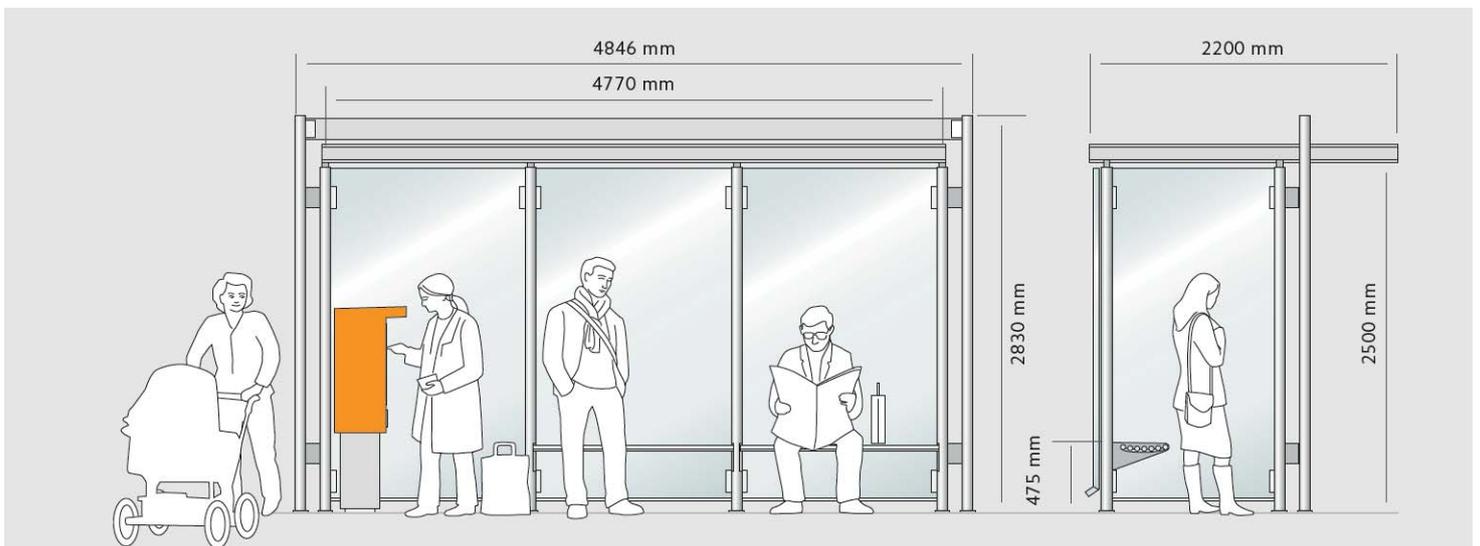

Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage

Personenunterstand Shelter

Anwendungsbeispiele und Details



