Anlehnbügel Trapezio

Hauptmerkmale

- Das trapezförmige Design in Flachstahl vermittelt zeitlose Eleganz für den modern gestalteten Aussenbereich
- Der Anlehnbügel Trapezio kann platzsparend installiert werden
- Lieferbar in verschiedenen Variationen und Grössen
- Langlebige und korrosionsbeständige Konstruktion
- Sowohl zum Einbetoniert als auch Aufgeschrauben
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461 oder zusätzlich farbbeschichtet

Eine zeitlose und moderne Interpretation eines Anlehnbügels.

Optionen

- 2 Längen in Flachstahl
- Zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Einbrennlackiert in Farbe nach Wahl (RAL, NCS, IGP)

Technische Daten

- Dimensionierung Flachstahl: 60 x 10 mm
- Fussplatten 200 x 80 mm mit je 2 Lochbohrungen ø 12 mm
- Einbautiefe Varianten zum Einbetonieren: Flachstahl 200 mm
- Empfohlener Bügelabstand bei Reihenaufstellung: min. 800 mm

Ausführungsvarianten

- Trapezio Typ A
  Höhe: 820 mm, Länge: Handlauf 940 mm, Länge Achsmasse auf Bodenhöhe 1‘100 mm
- Trapezio Typ K
  Höhe: 820 mm, Länge Handlauf 380 mm, Länge Achsmasse auf Bodenhöhe 550 mm

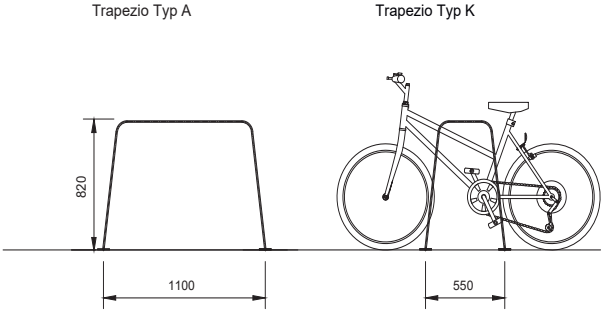

Anlehnbügel Trapezio
Ausführungsvarianten

Trapezio - Typ A