



# Anlehnbügel Weder



„ Die stilvolle, dezente Formensprache entstand in enger Zusammenarbeit mit der Industriedesignerin Rita Weder.


## Optionen

- Velo-Protect Rahmenschutz grau oder schwarz
- Zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Einbrennlackiert in Farbe nach Wahl (RAL, NCS, IGP)

## Technische Daten

- Durchmesser Ausführung in Stahlrohr: 42 mm
- Fussplatten 200 x 80 mm mit je 2 Lochbohrungen  $\varnothing$  12 mm
- Einbautiefe Varianten zum Einbetonieren: Stahlrohr 250 mm
- Empfohlener Bügelabstand bei Reihenaufstellung: min. 800 mm
- Velo-Protect in Polyamid 6 mit feiner Wellung Durchmesser 54 mm Einsatzbereich -40°C bis +120°C

✓ 1

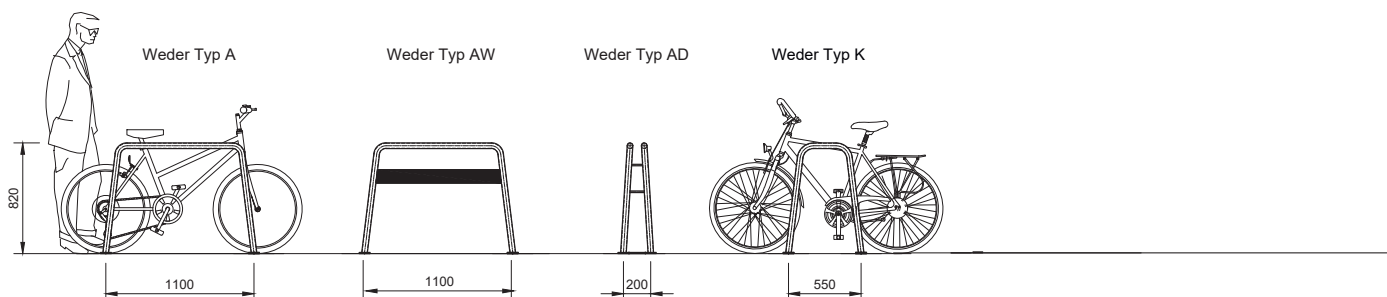

## Hauptmerkmale

- Das kubische, zeitlose Design vermittelt Eleganz und Harmonie im Aussenbereich
- Einsetzbar auch in Umgebungen mit gestalterisch hohen Anforderungen
- Der Anlehnbügel Weder kann platzsparend installiert werden und bietet einen sicheren Stellplatz für sämtliche Typen von Velos
- Lieferbar in verschiedenen Variationen und Grössen
- Aus Stahlrohr gefertigt
- Langlebige und korrosionsbeständige Konstruktion
- Die Anlehnbügel können sowohl einbetoniert als auch aufgeschraubt werden
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461 oder zusätzlich farbbeschichtet
- Für die bestmögliche Rahmenschonung ist der bewährte Velo-Protect für die Stahlrohr-Bügel Typ A und K einsetzbar (Varianten zum Einbetonieren).
- Mit Velo-Protect wird der Anlehnbügel vollständig umhüllt und sorgt für den idealen Schutz der Fahrräder

## Ausführungsvarianten

- **Weder Typ A**  
Höhe: 820 mm, Länge: Handlauf 940 mm, Länge Achsmasse auf Bodenhöhe 1'100 mm
- **Weder Typ K**  
Höhe: 820 mm, Länge Handlauf 380 mm, Länge Achsmasse auf Bodenhöhe 550 mm
- **Weder Typ AD - Doppelbügel**  
Höhe: 820 mm, Länge: Handlauf 940 mm, Länge Achsmasse auf Bodenhöhe 1'100 mm, Breite 150/250 mm
- **Weder Typ AW – Werbebügel**  
Höhe: 820 mm, Länge: Handlauf 940 mm, Länge Achsmasse auf Bodenhöhe 1'100 mm, Flachstahl Höhe 10 cm, eingeschweisst für bauseitige Beschriftung

# Anlehnbügel Weder

## Ausführungsvarianten



Weder Typ A



Weder Typ K



Weder Typ A – mit Velo-Protect schwarz



Weder Typ AW - Variante Werbebügel



Weder Typ K – mit Velo-Protect grau



Weder Typ AD - Doppelbügel