# Râtelier de suspension Rack

- Système de stationnement idéal lorsque l'espace est limité
- Crochets alternatifs hauts et bas pour accrocher les vélos
- Parfait pour les locaux à vélos, les garages et autres espaces intérieurs où l'espace est limité
- Disponible en deux versions: pour un montage au plafond ou au mur
- Crochets recouverts de plastique protègent la roue et les jantes
- Convient aux vélos dont la largeur de roue est inférieure ou égale à 90 mm

**Caractéristiques techniques**

- Eléments en acier galvanisé à chaud
- Crochets de suspension courts et longs soudés sur le tube transversal
- Distances intermédiaires à choisir entre 350 mm ou 450 mm chacune
- Crochets recouverts de caoutchouc naturel pour des largeurs de pneus de 80-90 mm
- Fixation au mur ou au plafond au moyen d'ancres à frapper ou de chevilles à expansion en acier, selon les circonstances
- Longueur du crochet:
  - Court: 200 mm
  - Long: 400 mm
- Tenir compte de la hauteur de la pièce selon le modèle:
  - Montage mural: min. 2.30 m
  - Montage au plafond: min. 2.20 m, max. 2.50 m

| Écarts | 350mm | | 450mm | |
|---|---|---|---|---|
| Type | AHD | AHW | AHD | AHW |
| Emplacements pour vélos | Longueurs totales en mm | | | |
| 4 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 |
| 5 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 |
| 6 | 1850 | 1850 | 2350 | 2350 |
| 7 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 |

**Option**

- Guide-support pour la roue arrière, montée sur le mur

## Dimensions – Vue de face

Écarts de 350 mm

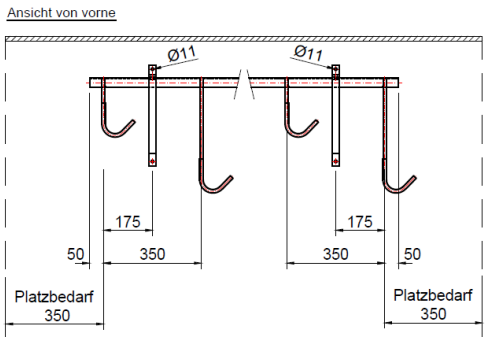


Écarts 450 mm

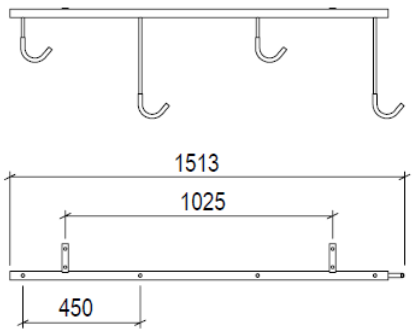


## Dimensions de la pièce – Exigences minimales pour le montage

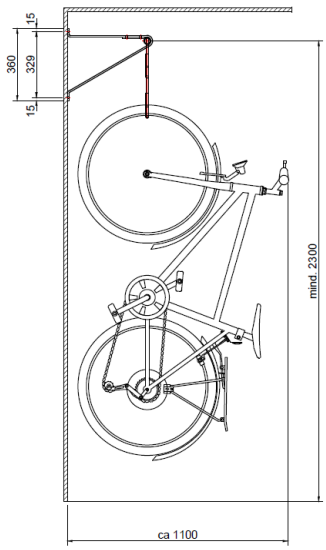


**Montage mural**

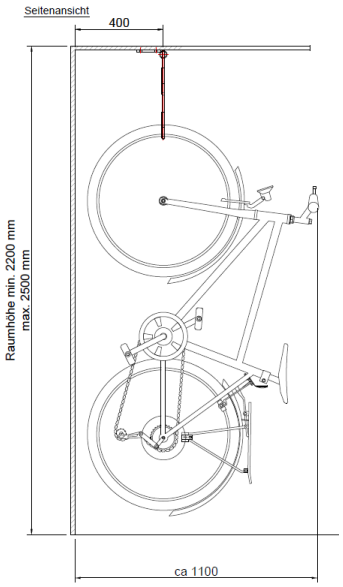


**Montage au plafond**