



Abri EDGE




- L'abri se compose d'une construction en acier avec un toit en tôle trapézoïdale ou en verre
- Montage toujours sur place
- Construction soudée en acier se compose de profils rectangulaires en acier et de pièces en tôle d'acier découpées au laser. Le cadre sert de structure porteuse pour la fixation du toit et des parois latérales
- La surface de la construction en acier est galvanisée et thermolaqué
- Drainage par le bord arrière du toit.
- Fixation au moyen de supports avec plaques de base à visser sur les fondations

Caractéristiques techniques




- Longueur standard de l'abri 3900 mm
- Construction en acier galvanisé à chaud et revêtu par poudre
- Possibilité d'installer l'abri unilatéral ou bilatéral
- Toiture en verre peut être remplacé avec la tôle trapézoïdale
- Le toit en verre est fixé à la structure en acier avec des pinces
- Supports avec plaques de base à visser sous le sol (-150 mm) selon les plans de fondation
- Le montage s'effectue sur des fondations fournies par le client
- Charge de neige – charge de surface jusqu'à 400 kg/m² disponible

Options

- Toit en tôle trapézoïdale ou en verre de sécurité feuilleté (VSG)
- Paroi arrière / latérales en verre de sécurité trempé (ESG)
- Étriers d'appui correspondants Edgetyre disponibles ou autre système de stationnement de notre gamme
- Revêtement par poudre selon le nuancier RAL standard
- Impression individuelle des surfaces vitrées
- Éclairage LED

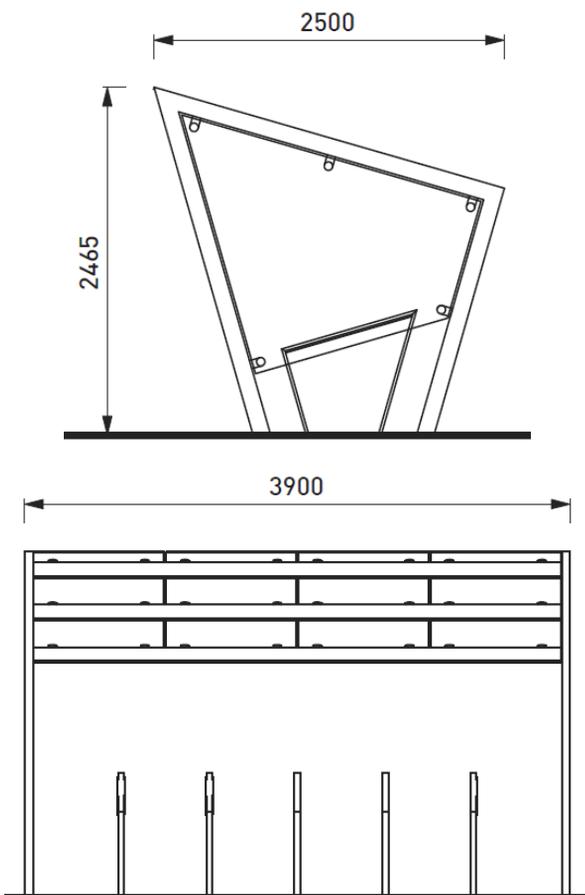

Impressions

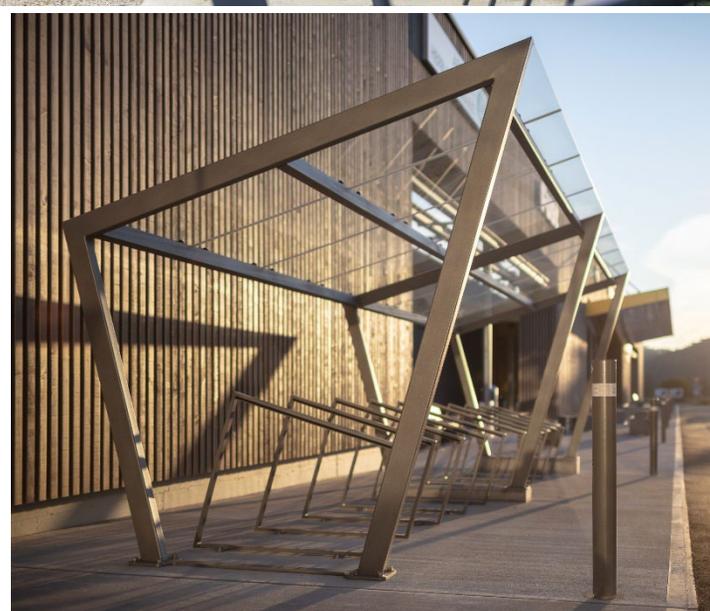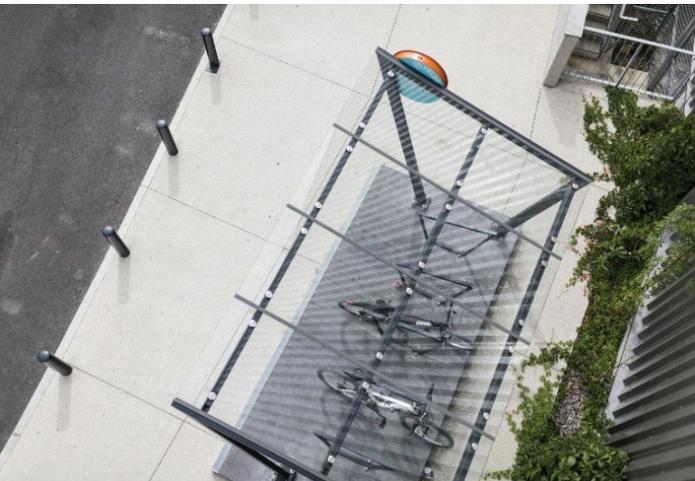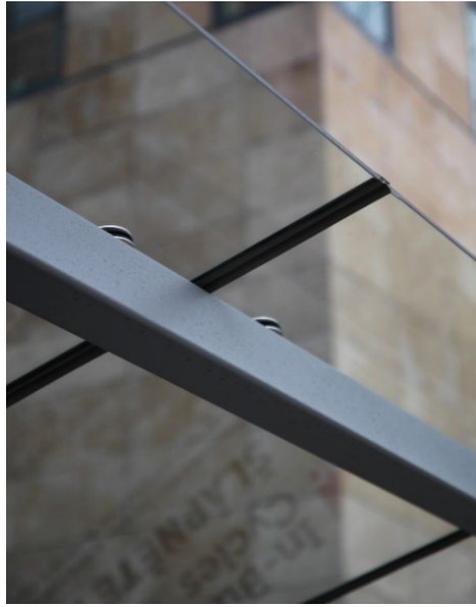

Impressions



Livraison et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de
l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public
Références dans toute la Suisse sur demande

V2025-01