



Abri à vélos Omega®



- Abri à vélos classique au design clair et intemporel
- L'optique fine séduit par une transparence totale
- Abri résistant et robuste avec une grande valeur de reconnaissance élevée
- Entretien minimal grâce à la forme «auto-nettoyante» de la toiture
- Remplacement facile des panneaux transparents sans outils spéciaux
- Conception modulaire pour les besoins de petit à grande échelle
- N'importe quel agencement possible: unilatéral, face à face, côte à côte ou réalisable en tant que maison à vélo avec toit central
- Solutions individuelles - Diverses options pour des applications personnalisées



Longueurs de toit et disposition des supports à vélos

Abri à vélos (disposition unilatérale)	N° d'emplacements pour vélos*	
	Distance 400 mm	Distance 450 mm
Longueur des éléments avec parois latérales		
Entraxe 1.90 m	3	3
2.85 m	6	5
3.80 m	8	7
Longueur des éléments sans parois latérales	400 mm	450 mm
Entraxe 1.90 m	4	4
2.85 m	6	6
3.80 m	9	8

*Valeurs indicatives

Pour les produits Traversa et Parc-Velo-Bike, le nombre d'emplacements pour vélos peut légèrement varier.

Caractéristiques techniques


- Construction en acier galvanisé à chaud ou revêtu de poudre supplémentaire moyennant un supplément (RAL ou NCS)
- Omega® est disponible en différentes largeurs
- Support d'arc ronds et supports verticaux en tube en acier 60 x 40 x 2.5 mm
- Profilés tubulaires frontaux 60 x 40 x 2.5 mm avec embouts en plastique aux extrémités des pannes
- Sangles de serrage / Fixation du panneau 60 x 2.5 mm
- Plaques de montage de la travée porteuse 100 x 100 x 8 mm avec deux trous de \varnothing 12 mm
- Toit / Paroi arrière en verre acrylique XT, plaques transparentes de 3 mm, taille: 3050 x 925 x 3 mm
- Parois latérales en verre acrylique XT 6 mm, taille: 50 x 30 x 4 mm
- Verres acryliques transparents, 100 % résistants à la lumière, aux intempéries et au vieillissement
- Ancrage sur des fondations en béton fournies par le client
- Supports extensibles / prolongés pour compenser les inégalités du sol

Options


- Parois latérales en verre acrylique, polycarbonate ou grillage ondulé
- Disposition en tant qu'élément individuel, face à face avec ou sans toit central
- Toiture en polycarbonate extra résistant ou en tôle profilée en aluminium
- Portes coulissantes avec système d'accès mécanique ou électronique
- Portes coulissantes en grillage ondulé, lamelles de bois, métal déployé ou avec tôle profilée en aluminium
- Système d'éclairage LED
- Solution d'alimentation solaire autonome pour le système d'éclairage LED
- Plusieurs systèmes de stationnement de vélos
- Structure en acier revêtu par poudre en couleur à choix

Vues


Vue latérale

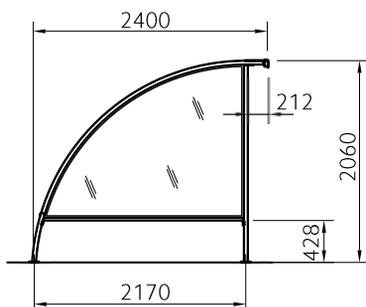


Vue latérale, disposition face à face avec toiture central

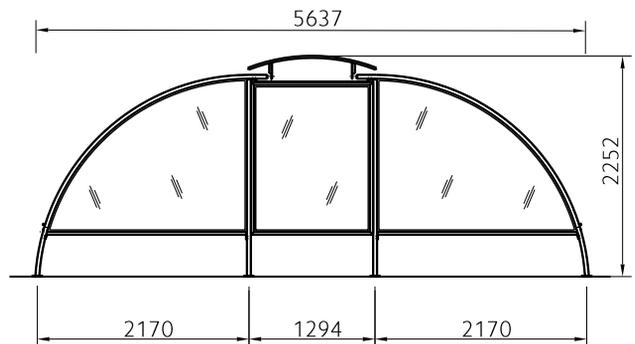

Vue de face

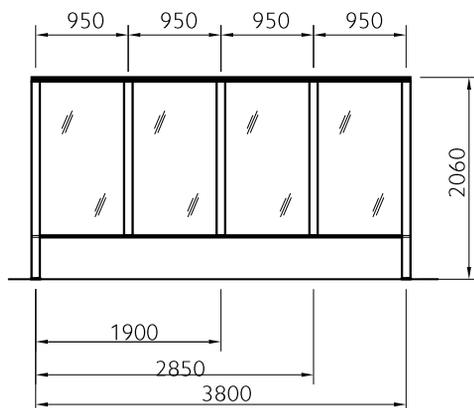

Vue de face avec porte coulissante

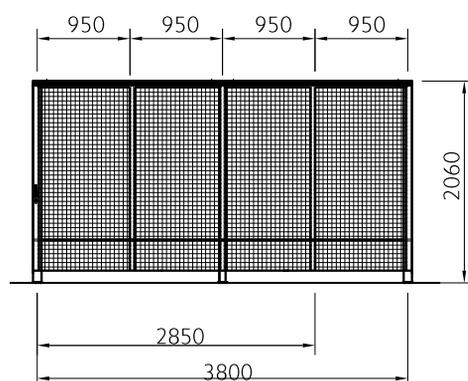

Impressions



Livraison et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de
l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public
Références dans toute la Suisse sur demande