Potelet de délimitation Profondo®

- Poteau de délimitation élégant pour l'utilisation sur les places publiques, les terrains privés ou les entreprises
- Construction robuste et résistante à la corrosion grâce à la galvanisation à chaud
- Film de sécurité rouge réfléchissant de haute qualité assurant également la protection souhaitée
- Peut être combiné avec les poteaux fixes visuellement identiques de la série Posto
- Profondo® est ancré dans le sol au moyen d'une douille avec fermeture à baïonnette
- Un anneau de protection dans la zone du pied empêche la saleté de pénétrer dans la douille de sol
- Douille de sol avec couvercle
- D'autres accessoires assurent une sécurité supplémentaire

Caractéristiques techniques

- Potelet de diamètre: 80 mm
- Hauteur à partir du sol: 900 mm
- Tube en acier rond: 80 x 2 mm
- Encastrement du potelet de: 250 mm
- Tube en acier galvanisé de ø 90 x 2 mm, longueur: 250 mm avec plaque de fond 2 mm avec drainage
- Traitement de surface au choix:
    - Tube en acier inoxydable rond 80/2 mm, CNS 1.4301 (V2A), brut, moulu, grain 320
    - Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461
    - Revêtement par poudre en couleur RAL
- Barrière anti-poussière pour la variante CNS 120 x 2 mm, acier 120 x 3 mm
- Couvercles de douilles de sol en acier rond 100 x 3 mm
- Couvercle avec clip pour la fixation au potelet
- Barre de verrouillage CNS de ø 10 mm
- Variante de fermeture au choix:
    - Triangulaire
    - Cylindre rond (KABA 5000, KESO 2000)
    - Préparé pour un cylindre fourni par le client (Eurokey, Hahn, etc.)

Options

- Variante de fermeture au choix:
    - A - verrouillage triangulaire
    - B - Fermeture d'urgence KABA 5000
    - C - Préparé pour le plan de fermeture sur site (KABA, KESO, Safos, Hahn, etc.)
- Traitement de surface: galvanisé à chaud, acier chromé ou revêtement par poudre (RAL, NCS, IGP)
- Nombreux accessoires pour la fixation de chaînes ou de câbles

Détail potelet de délimitation Profondo®

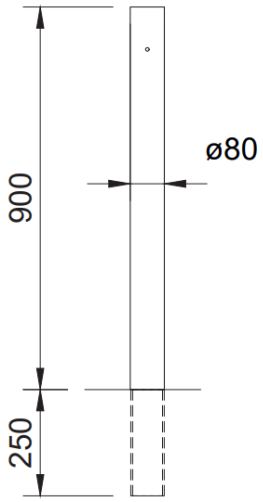
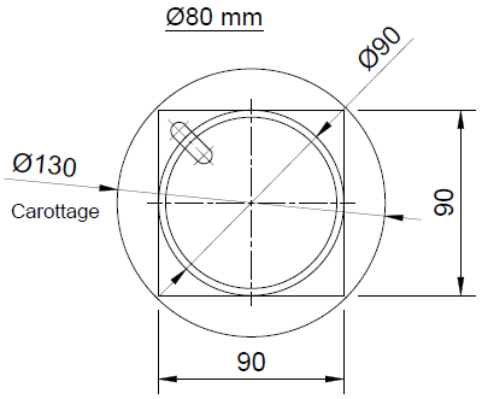
Détail de la plaque de sol