


Potelet de délimitation Profondo



” *La borne Profondo crée une atmosphère agréable grâce à son élégance discrète.*

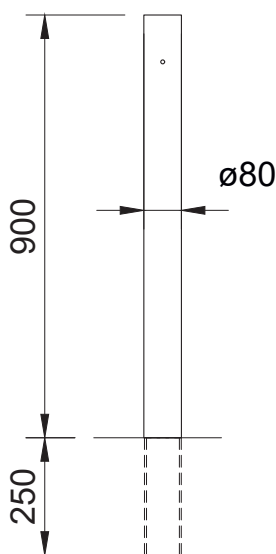

Caractéristiques principales

- Potelet en tube rond verrouillable, ancré dans une douille de sol
- Bornes élégantes à utiliser dans les lieux publics, les propriétés privées ou les entreprises
- Les potelets de délimitation discrets avec partie supérieure légèrement incurvée sont utilisés pour délimiter les zones piétonnes, les espaces publics et commerciaux, les propriétés et les voies privées.
- La douille de sol Profondo est bétonnée dans un socle et le potelet de délimitation y est verrouillé à l'aide d'une fermeture à baïonnette.
- Profondo peut être démonté facilement et rapidement à l'aide de la solution de fermeture choisie.
- Peuvent être combinés avec les bornes fixes identiques de la série Posto
- Potelets de \varnothing 80 mm
- Un anneau de protection dans la zone du pied empêche la saleté de pénétrer dans la douille de sol
- Acier galvanisé à chaud ou rectifié en acier chromé de haute qualité
- Douille de sol avec couvercle
- Couvercle avec clip pour la fixation au potelet
- Potelet en tube en acier avec partie supérieure soudée
- Potelet en acier inoxydable avec embouts collés
- Construction stable et résistante à la corrosion grâce à la galvanisation à chaud ou à l'exécution en acier inoxydable
- Un fanion de sécurité 3M rouge réfléchissant de haute qualité est fourni pour la sécurité opérationnelle
- Les bornes peuvent être conçues dans n'importe quelle couleur sur demande
- Acier, galvanisé à chaud, sur demande avec thermolaquage supplémentaire dans la couleur de votre choix

Caractéristiques techniques

- Hauteur à partir du sol: 900 mm
- Tube en acier rond 80 x 2 mm
- Encastrement du potelet de 250 mm
- Tube en acier inoxydable rond de 80/2 mm, CNS 1.4301 (V2A)
- Tube en acier galvanisé de \varnothing 90 x 2 mm, longueur: 250 mm avec plaque de fond de 2 mm avec drainage
- Barrière anti-poussière CNS 120 x 2 mm, acier 120 x 3 mm
- Couvercles de douilles de sol en acier rond de 100 x 3 mm
- Toutes les douilles de sol sont en acier galvanisé à chaud
- Barre de verrouillage CNS de \varnothing 10 mm
- Traitement de surface en acier: galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461
- Traitement de surface CNS: brut, moulu, grain 320

Options

- **Solutions de fermeture :**
 - A) verrouillage triangulaire
 - B) fermeture d'urgence KABA 5000
 - C) préparé pour le plan de fermeture sur site (KABA, KESO, Safos, Hahn)
- Accessoires pour fixer des chaînes ou des cordes
- Thermolaqué dans la couleur de votre choix (RAL, NCS, IGP)