



# Fundamentplan Automatische Schrankenbarriere - Gard PT - Standard mit Auflagestütze und Lichtschranke DIR

Ansicht

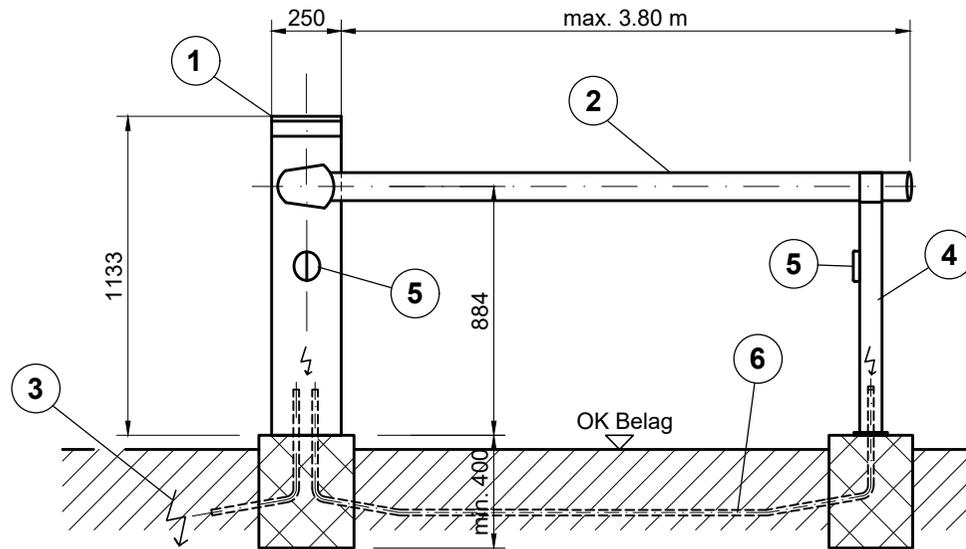

Seitenansicht

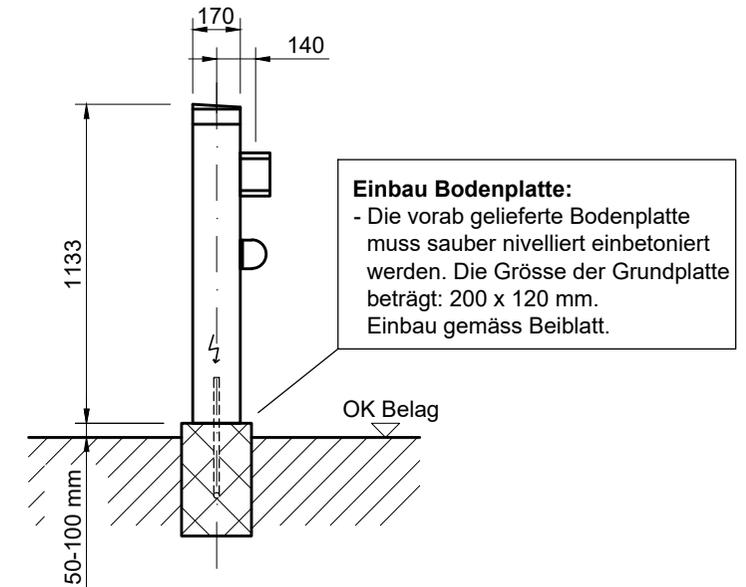

**Stromzufuhr:**


1 x 230 VAC (Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>).  
 Das Kabel wird abgesichert mit 10 A.  
 Leerrohr (ø 30 mm) ca. 20 cm über Fundament stehen lassen.  
 Kabel ca. 2 m über Fundament vorstehen lassen.

1. Gehäuse
2. Schrankenbaum
3. Stromzufuhr
4. Auflagerstütze
5. Lichtschranke
6. Rohrverbindung für Lichtschranke

**Fundamente Schranke:**

- B x L x H = 340 x 250 x min. 400 mm (Frosttiefe!)
- 50 bis 100 mm über dem fertig Boden vorstehen lassen!
- Stromzufuhr mittig Fundament!

Grundriss

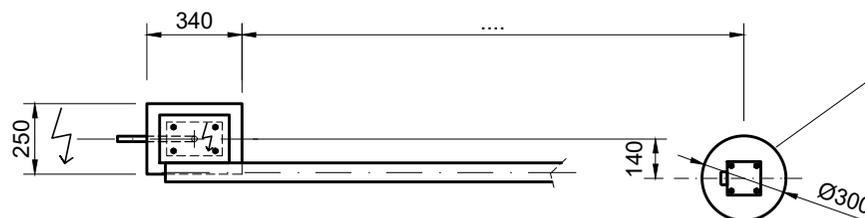

**Fundamente Auflagestütze:**

- Betonrohr Ø 300 mm - min. 500 mm (Frosttiefe!)
- 50 bis 100 mm über dem fertig Boden vorstehen lassen!



Objekt: GARD PT	Name: WoS	Auftrag:
	Datum: 05.03.2020	
Bezeichnung: Fundamentplan	Änderung:	Plan:
	Masstab: M1:%	
Velopa AG	CH-8957 Spreitenbach CH-4143 Dornach	Telefon: +41(0)56 417 94 00 Telefon: +41(0)61 705 50 80
		GARD PT 1.3