
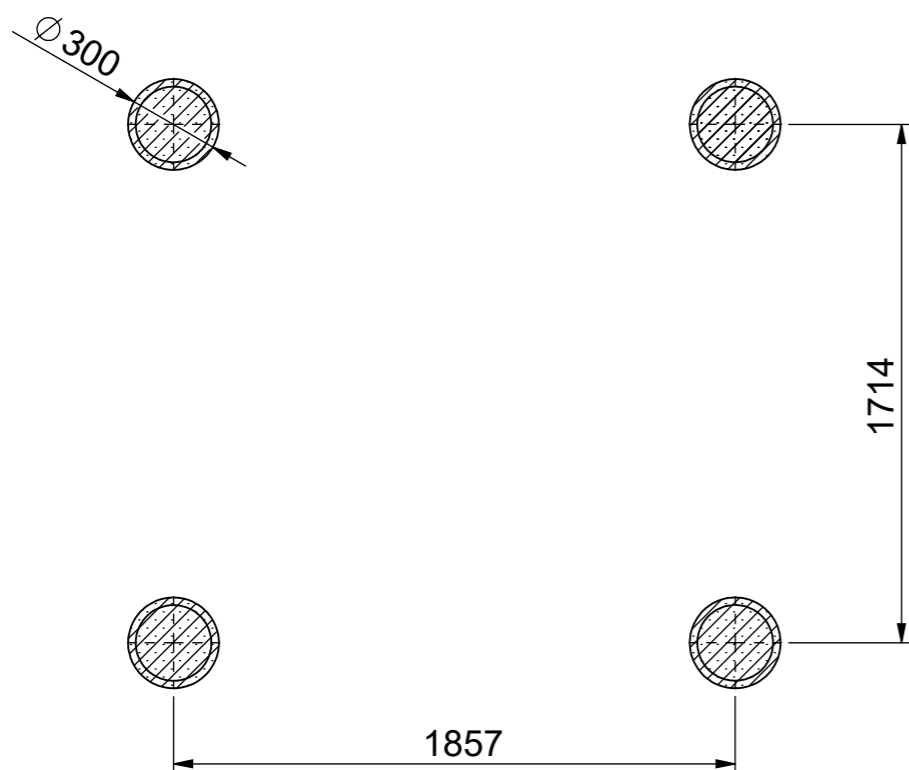
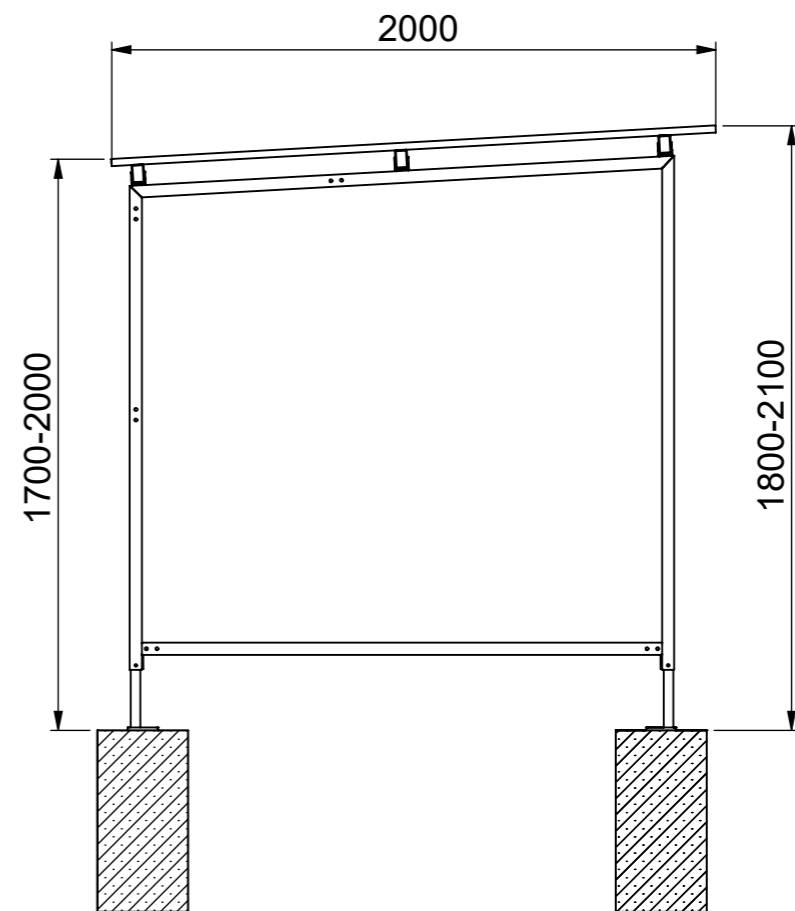



MiniVit 200 H Plan de fondation

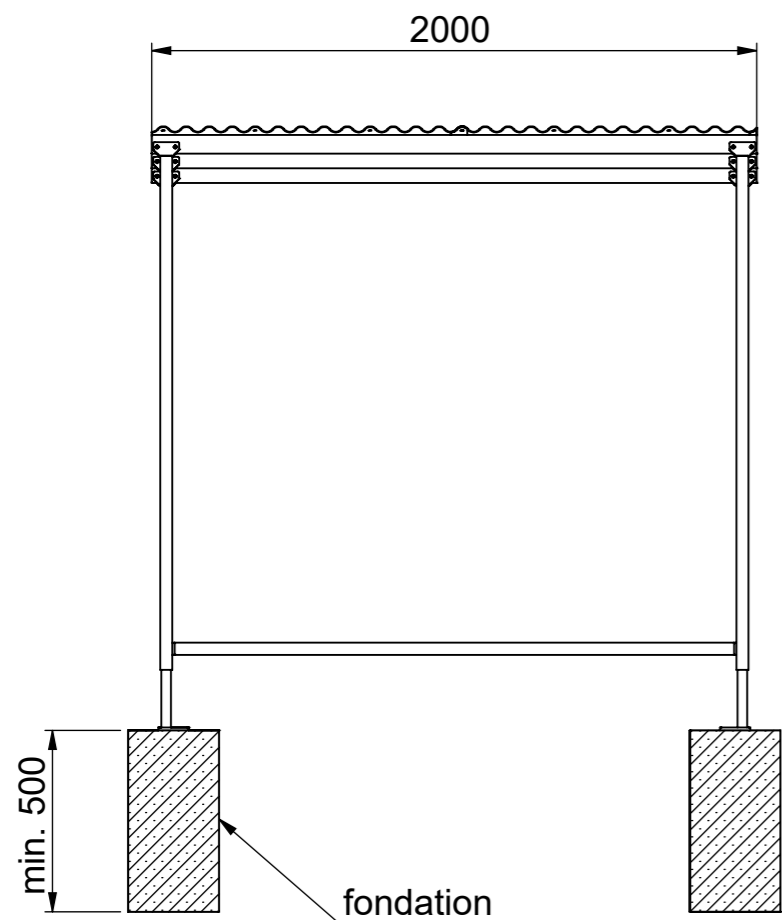

Fondation:
 Tuyeau de béton en diamètre 300 mm rempli de béton.
 Nivellées avec une tolérance de ± 5 mm.
 Niveau fini fondation = Niveau fini
 Profondeur: sous limit de gel au moins 500 mm.
 Résistance en compression C25/30, laisser durcir durant 7 jours
 Des fondations travaux mal accomplis engendrent des frais supplémentaires

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
|  | Objet: MiniVit 200 H | Nom: SCG | No du plan: MT-0001 |
| | Dénomination: Plan de fondation | Date: 21.01.2021 | |
| | Velopa AG | Modification: | |
| | CH-8957 Spreitenbach CH-4143 Dornach | Telefon: +41(0)56 417 94 00 Telefon: +41(0)61 705 50 80 | |