
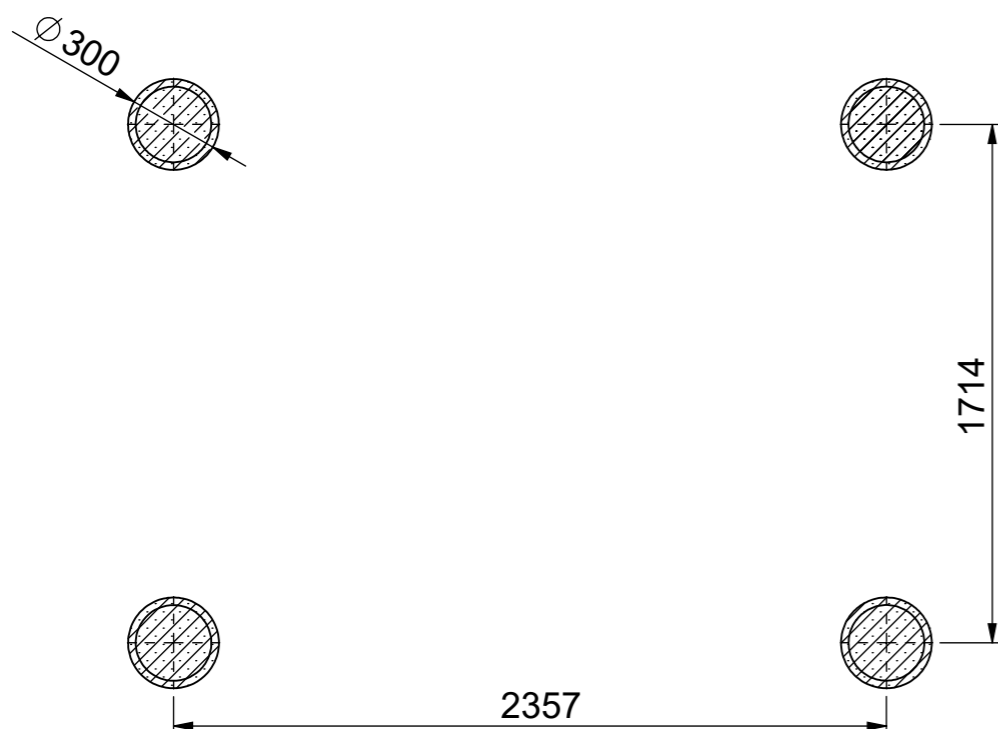
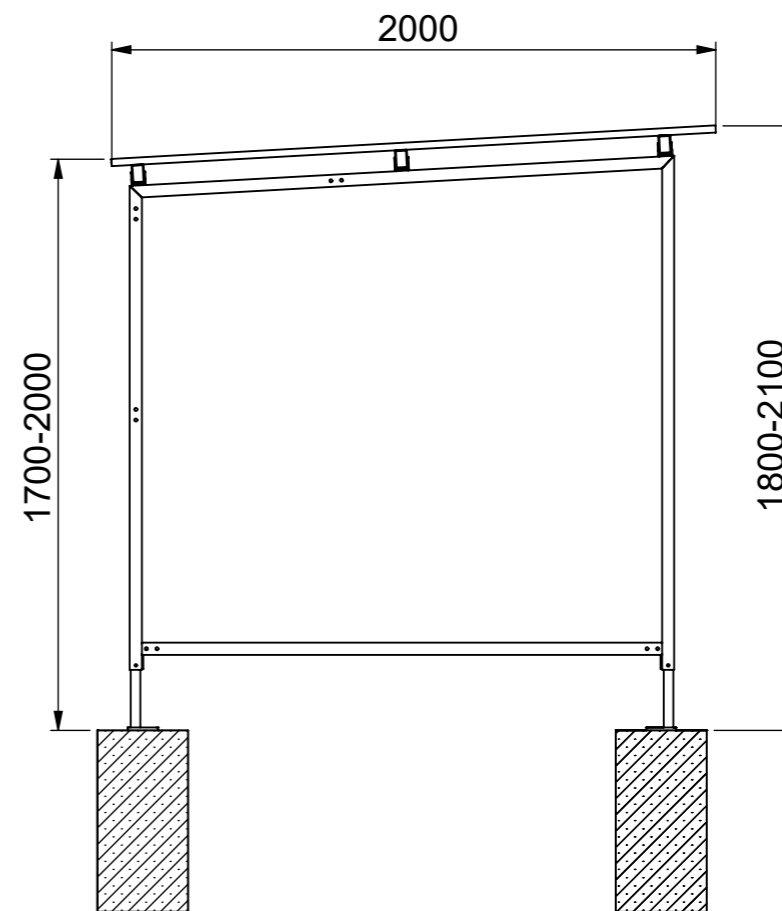



MiniVit 250 H Plan de fondation

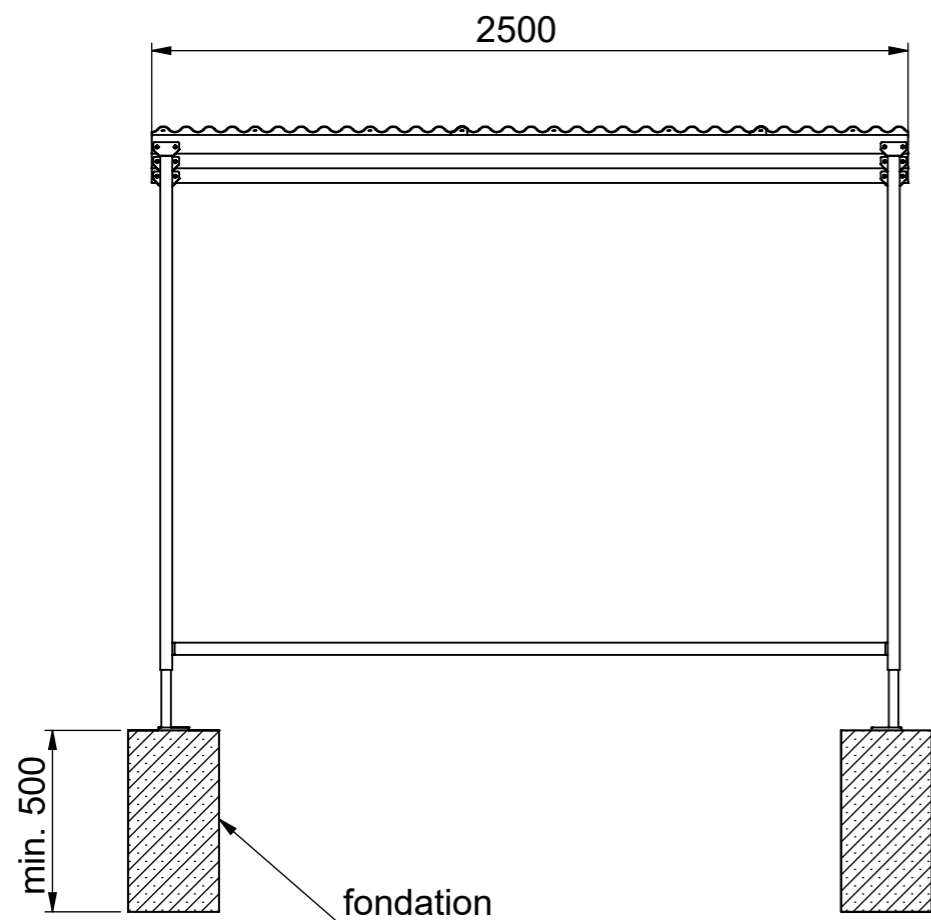

Fondation:
 Tuyeau de béton en diamètre 300 mm rempli de béton.
 Nivellées avec une tolérance de ± 5 mm.
 Niveau fini fondation = Niveau fini
 Profondeur: sous limit de gel au moins 500 mm.
 Résistance en compression C25/30, laisser durcir durant 7 jours
 Des fondations travaux mal accomplis engendrent des frais supplémentaires

	Objet: MiniVit 250 H	Nom: SCG	No du plan: MT-0005
	Dénomination: Plan de fondation	Date: 21.01.2021	
	Velopa AG	Modification:	
	CH-8957 Spreitenbach	Échelle:	CH-4143 Dornach
	Telefon: +41(0)56 417 94 00		Telefon: +41(0)61 705 50 80