Option:

Steckdose zum Laden von e-Bikes bei Doppelstockparker Etage’2’

Optional kann unterhalb des Kastenprofils der unteren Auszugsschiene eine Steckdose zum Laden von E-Bikes installiert werden, bestehend aus einer Steckdose T13 und dem Kabelkanal. Für eine gute Sichtbarkeit werden die jeweiligen Auszugsschienen beidseitig mit einem speziellen Aufkleber ''E-Bike'' gekennzeichnet.

Die Steckdosen entsprechen der Niederspannungs-Installationsnorm NIN2025 und sind für den Ausseneinsatz geeignet. Der Anschluss sowie die Zu- und Verbindungsleitungen sind bauseits durch einen konzessionierten Elektriker auszuführen. Die Steckdosen und Kabelkanäle müssen zwingend durch die Velopa angebracht werden, da bei unsachgemässer Installation der Laufwagen der Auszugsschiene blockiert werden kann.

Das Anbringen der Steckdosen ist nur dann empfehlenswert, wenn der Doppelstockparker in einer geschlossenen Anlage steht, da die Ladeinfrastruktur für das e-Bike vor Diebstahl nicht gesichert ist. Alternativ zu prüfen wäre die Verwendung von E-Boxen, in denen die Ladeinfrastruktur sicher verstaut werden kann. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Option:
Steckdose zum Laden von e-Bikes bei Doppelstockparker Etage’2’
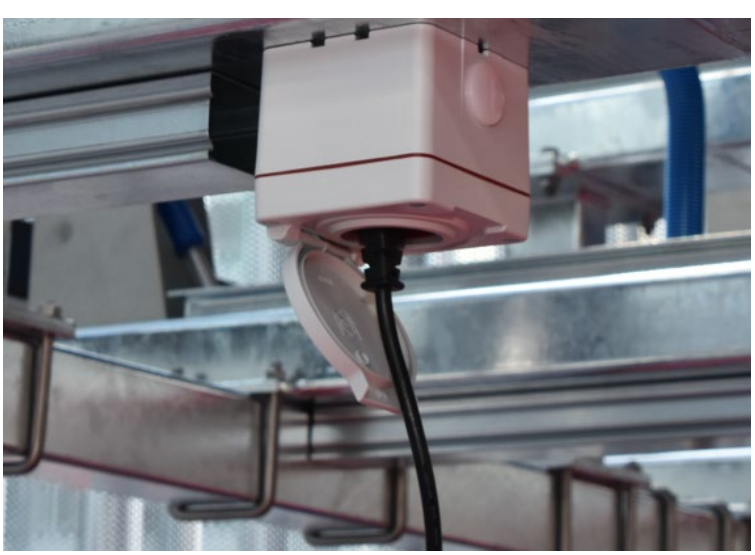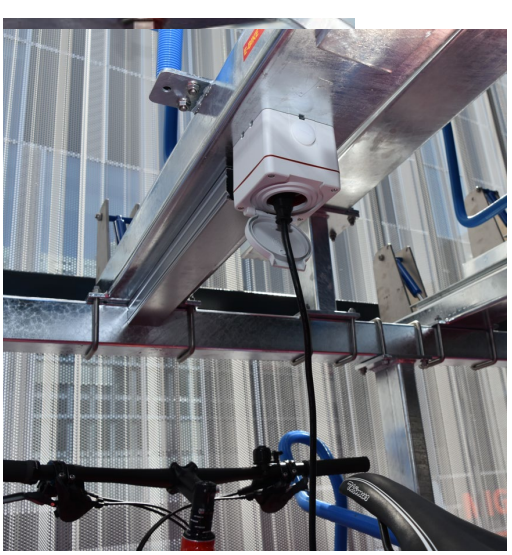
Die Positionierung der Lademöglichkeit ist bedienungsfreundlich zwischen Sattel und Lenker gewählt.