
Porte-vélos mural Velo-Mat®-Solo




- Idéal pour le stationnement des vélos à la verticale à l'interieur et à extérieur
- Vérin à gaz exempte d'entretien avec augmen-tation optimisée de la force, amortissement en fin de course et autolubrification
- Même les vélos électriques lourds peuvent être positionnés à la verticale sans effort
- Pour se garer il faut abaisser le bras élévateur jusqu'en butée puis accrocher la roue avant
- Tirer le vélo en arrière avec peu d'élan et le bras élévateur remonte automatiquement
- Pour retirer le vélo suspendu, il suffit simple-ment de l'abaisser en s'aidant de la selle jusqu'à ce que le bras élévateur soit en position basse
- Dispositif de verrouillage intégré sur le bras élévateur
- Crochets de suspension avec revêtements plastifiés permettant de protéger les jantes
- Avec sa disposition alternée haut/bas, le support à vélos peut être monté en respectant des distances de 40 à 45 cm entre chaque étrier



1. Pour se garer il faut abaisser le bras élévateur jusqu'en butée puis accrocher la roue avant.

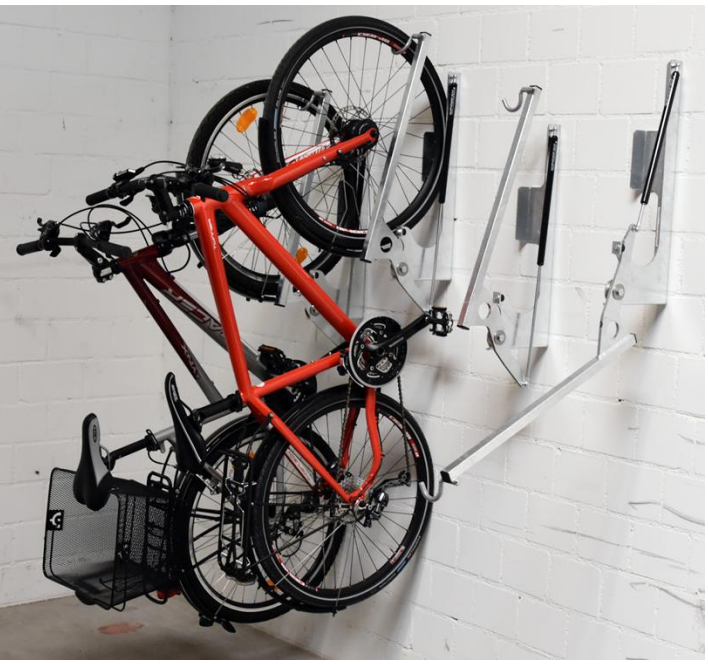

2. Tirer le vélo en arrière avec peu d'élan et le bras élé-vateur remonte automa-tiquement.



3. Pour prendre le vélo suspen- du, il suffit simplement de l'abaisser en s'aidant de la selle jusqu'à ce que le bras élévateur soit en position
basse.



Caractéristiques techniques

- Hauteur de pièce requise: environ 200 cm, 220 cm en cas de disposition décalée
- Bras élévateur en tube en acier de 25 x 25 x 3 mm
- Structure porteuse en tôle d'acier de 3 mm
- Dimensions (h x l x p) : 80 x 15 x 36 cm
- Goulotte, arrête en acier de 2 mm
- Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461

Options

- Vérin à gaz plus puissant pour le stationnement des vélos électriques jusqu'à 32 kg
- Support de montage pour une disposition en épi à 45°
- Goulotte en tôle d'acier galvanisée pour protection murale
- Console pivotante en 7 positions pour une flexibilité, y compris guide-support de la roue

Variantes	Nombre de vélos
Velo-Mat®-Solo Standardausführung	1
Velo-Mat®-Solo für E-Bikes	1


Le mode de fonctionnement

A Disposition 90°


B Disposition 45° (avec console murale)

C Console pivotante


Veuillez tenir compte des largeurs de guidon et de la longueur des vélos respectifs.

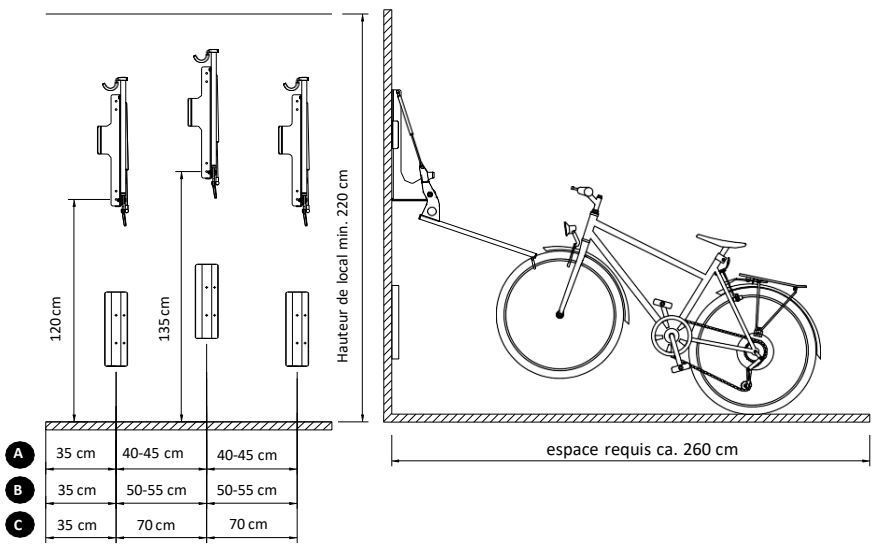


A

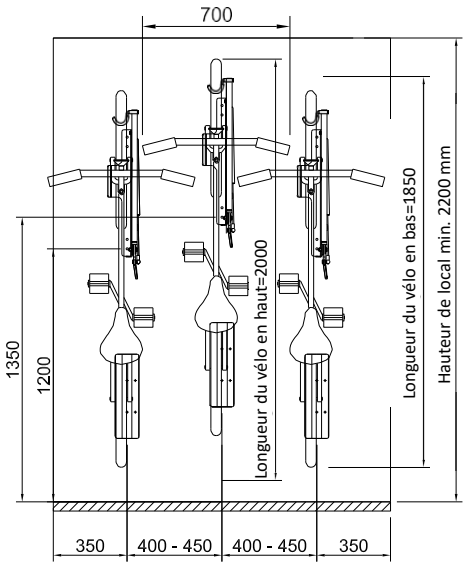


Vue de dessus

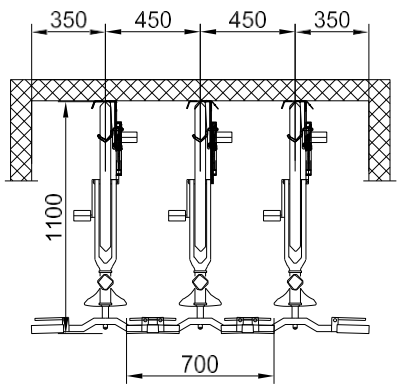


B

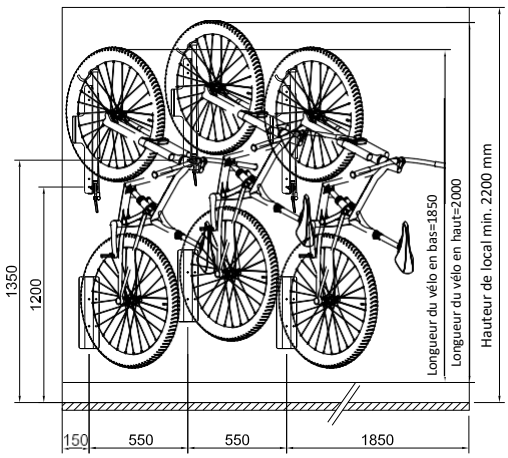


Vue de dessus

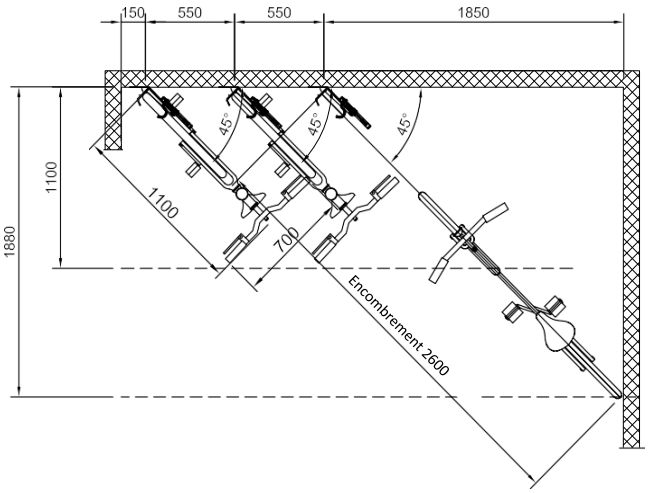

C

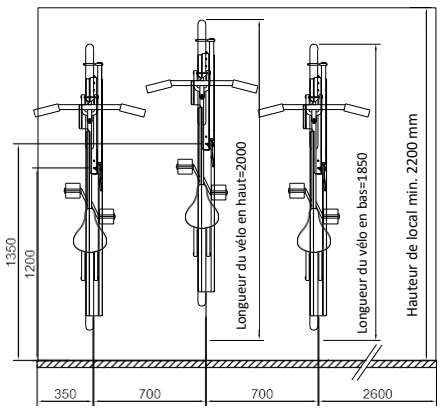


Vue de dessus

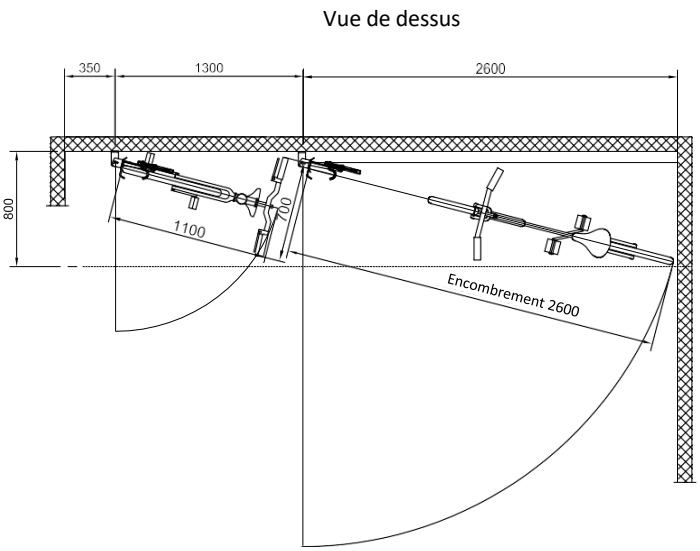



Velo-Mat®-Solo standard

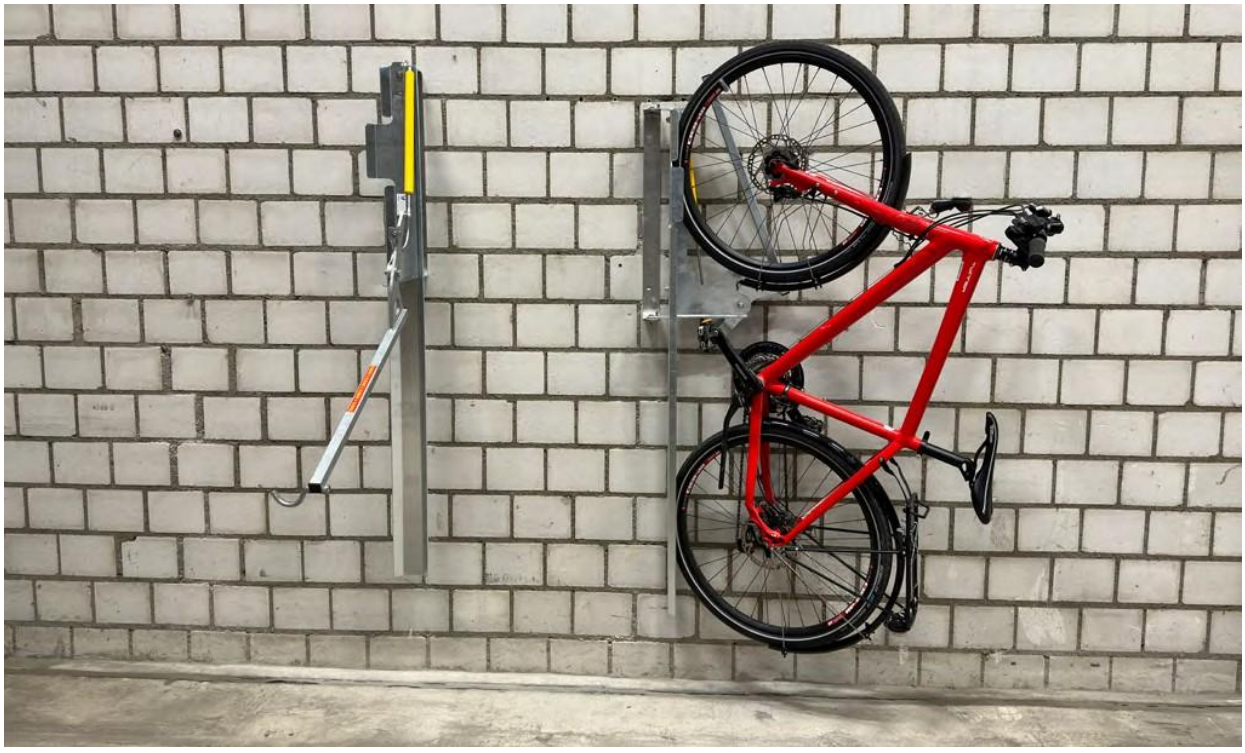

Velo-Mat®-Solo avec console pivotante

Livraison et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de l'entreprise

Service & garantie

Showroom dans l'espace public
Références dans toute la Suisse sur demande

V2025-10