



**Für alle
Pneubreiten
geeignet**

BWA parker® von Architekten entworfen – ordnungsbildend und ausdrucksstark

BWA parker®

Das eigenständige Produkt der BWA-Entwerfer integriert sich besonders in schöne, sorgfältig gestaltete Umgebungen. Das Vorderrad wird durch leichtes Anheben in den obenliegenden Halter eingehängt. Der vordere Halter wirkt gegen Umkippen, ohne dass das Rad starr eingespannt und die Felge gefährdet wird. Mit dem BWA parker® gibt es keine Lackschäden, weil der Fahrradrahmen die Konstruktion nicht berührt.

Auf Anfrage auch lieferbar zum Montieren unter Boden (- 20 cm), mit verlängerten Standrohren und ohne sichtbare Bodenschienen. Erhältlich auch als Einzelständler zum Einbetonieren.

Lieferbar in zwei Ausführungsvarianten



- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und lackiert in Farbe RAL



Anschliessöse für die perfekte Sicherung gegen Diebstahl



Entwurf: Matthias Bräm, Markus Wassmer, Architekten. Modell / Marke international geschützt.

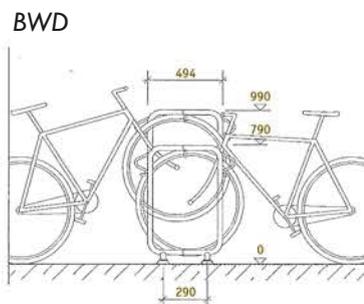

BWD – zum unterirdisch Montieren



Typen	BWE	BWD
Abstände	450 mm	450 mm
Anordnungen	einseitig 90°	doppelseitig 90°
Veloplätze	Gesamtlängen in mm	
3	1350	
4	1800	
5	2250	
6	2700	1350
8		1800
10		2250
12		2700

Alle Elementlängen lassen sich individuell zusammenbauen.