




## Beleuchtung Electra Nano

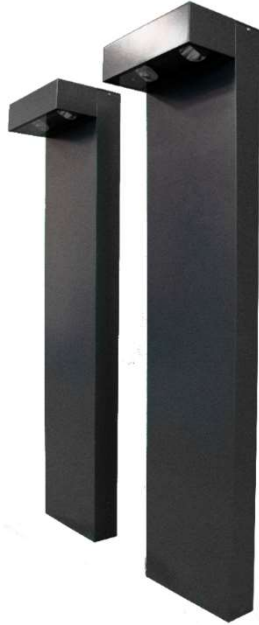

Beleuchtungssystem mit LED-Weitwinkel-Lichtstreuung durch Bartenbach Reflektortechnologie für eine geringere Anzahl Lichtpoller

### Hauptmerkmale

- Die asymmetrisch strahlenden Leuchten erhellen äusserst gleichmässig sehr grosse Flächen
- Indirekte Beleuchtung mit Reflektor-Technologie für eine erhöhte Beleuchtungsstärke
- Projektion mit geringem Schattenwurf und Blendungsbegrenzung
- Tiefer Energieverbrauch
- Insektenneutrales Licht, da ohne UV- und IR-Strahlen. Somit werden weniger Insekten angezogen, womit kaum Spinnnetze entstehen.
- Korrosionsbeständiger Poller aus Aluminium
- Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau
- Komplett vorinstalliert für steckbaren Anschluss vor Ort
- Dimension:  
HxB: 800 x 180 mm, Tiefe 50 mm, Ausladung 80 mm

### Technische Daten Leuchte

- Dyno LED Hochleistungs-Module
- Elektrische Leistung: 5W
- Lumen: 250 lm
- Steuerstrom: 350 mA
- Farbtemperatur: 3000K
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 55 °C
- Eingangsstrom: 220 – 240 V, 50Hz / 60Hz
- CE: EN60598, EN62722
- Schutzart : IP65

