

Etage '2'®

Etage '2' überzeugt durch eine leichte, reduzierte Optik. Die elegante, feuerverzinkte Stahlkonstruktion ist gebaut für den täglichen Einsatz in öffentlichen Parkieranlagen.




Etage '2' verdoppelt die vorhandene Parkfläche. Geeignet für Parkings jeder Grösse.

Marktstudie als Basis

Die Velopa AG gab eine Marktstudie in Auftrag, welche die Erhebung der verschiedenen Fahrräder in Velostationen im schweizerischen Mittelland zum Inhalt hatte. Wichtige Kriterien wie Lenkerhöhen und -breiten, Sattelhöhen, Velokörbe vorne/hinten wurden minutiös erfasst. Beim Etage'2' sind diese Erkenntnisse in die Konstruktion eingeflossen.

Wieviel Raumhöhe ist nötig?

Die Fahrräder können bezüglich ihrer Höhe regional sehr unterschiedlich gebaut sein. Die Basisversion des Etage '2' wurde für Velos mit einer Lenkerhöhe bis 110 cm konstruiert. Für grössere Velos wird entsprechend mehr Raumhöhe erforderlich. Mit einer Raumhöhe von 2.75 m oder höher kann die obere Ebene zu 100% genutzt werden. Ab 2.45 bis 2.69 m ist die Nutzung zu 50% möglich. Fragen Sie uns an!

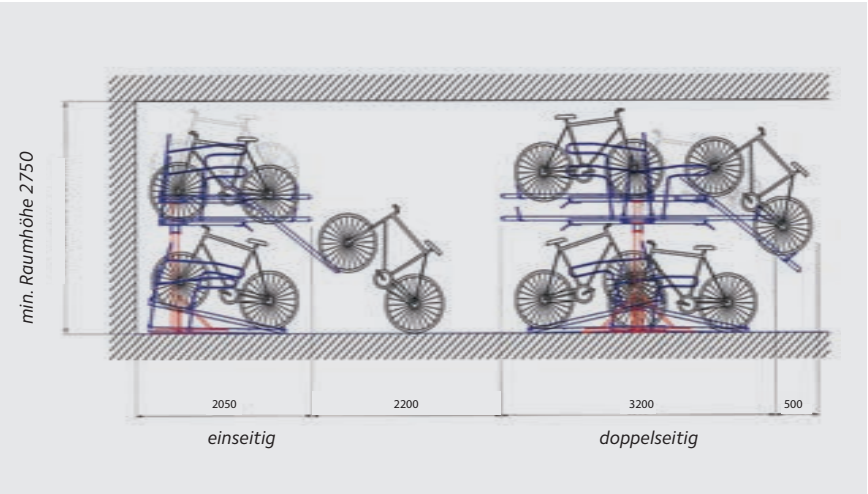

einseitig 90°

Abstände	450 mm			
Element-Typen	Einzel	Start	Anbau	End
Veloplätze	Elementlängen in mm (Achsmasse)			
6 (3+3)	1350			1350
8 (4+4)	1800	1800	1800	1800
10 (5+5)	2250			2250
12 (6+6)	2700	2700	2700	2700

doppelseitig 90°

12 (3+3×2)	1450	Längen auf Anfrage – abhängig von Gesamtlänge
14 (4+3×2)	1675	
16 (4+4×2)	1900	
18 (5+4×2)	2125	
20 (5+5×2)	2350	

Geringer Wartungsaufwand aufgrund weniger Verschleisssteile

- 1 Velo-Protect schützt vor allfälligen Lackschäden (optional)
- 2 Alle Verbindungsteile in Chromstahl
- 3 Grosszügige Tief- und Hochstellung für funktionelles Parkieren auf beiden Ebenen.



Einfachste Bedienung durch selbsterklärende Funktion

- 4 Die optimierte Hebelwirkung ersetzt Gasdruckfedern
- 5 Einheitliche Materialisierung für leichtes Gleiten der Spurschienen bei warmen und kalten Temperaturen (kein Einsatz von Aluminium)!
- 6 Angenehme Bedienungshöhe mit UV-beständigen Haltegriffen in bewährtem Design
- 7 Gute Anschliess-Möglichkeiten auf idealer Höhe




Einfachste Bedienung/selbsterklärende Funktion

- Sämtliche Teile sind im Vollbad feuerverzinkt.
- Alle Befestigungsteile sind in Chromstahl (INOX) gehalten.
- ADFC-geprüft und mit Qualitätssiegel bestanden (ADFC = Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).

Garantie nach Norm SIA 118


- 2 Jahre Vollgarantie
- 5 Jahre Garantie auf verdeckte Mängel
- 10 Jahre Liefergarantie auf sämtliche Zubehör- und Ersatzteile (ab Lager)

Etage '2' ist in drei Varianten lieferbar



Variante basic

- Mit fixem Rückhalter für die Hinterräder
- Mit Vorderrad-Bügel



Variante medium

- Mit fixem Rückhalter für die Hinterräder
- Mit seitlichen Bügeln, zum Anschliessen der Velos



Variante top

- Mit klappbarem Rückhalter für die Hinterräder (Federmechanismus), für noch bequemer Hochfahren in die obere Etage
- Mit seitlichen Bügeln, zum Anschliessen der Velos