Überdachung Lupo

- Ein Untertand in unverkennbarem Design mit markanten Linien
- Auffallende trapezförmige Überdachung für den halbprivaten und öffentlichen Bereich
- Ausdrucksstarke seitliche Stützpfeiler in Trapezform verleihen dem Lupo einen besonderen Charakter
- Ausgeklügelte Modularität zur passenden Grössenordnung an das Bauprojekt dank Standarelement
- Spezielle Gliederung der Rückwand verschafft ein grosszügiges Raumangebot
- Die Anordnung der Rückwand verbindet keckes Design mit Funktion, da diese auch als Windverband dient
- Das progressive Flächenmaterial Foamlite wird nach Kundenwunsch angeordnet (unterschiedliche Strukturierung innen/aussen)
- Optionale Seiten- und Rückwände, Beleuchtung oder Veloparkiersysteme erhältlich

Dachlängen und Einteilung Fahrradständer

Velounterstand einseitig		
Elementlängen	**Anzahl Veloplätze**	
	Ohne Seitenwände	**Mit Seitenwände**
Achsmasse	400 mm	450 mm
2.85m (Standardelementlänge)	6	5
5.70m	12	10
8.55m	18	15
Weitere	Je nach Anz. Elementen	

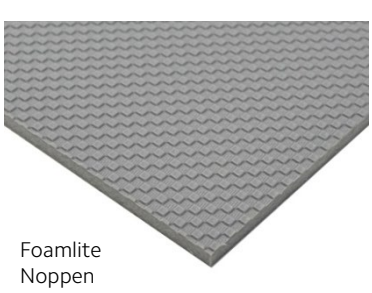

Foamlite
Noppen

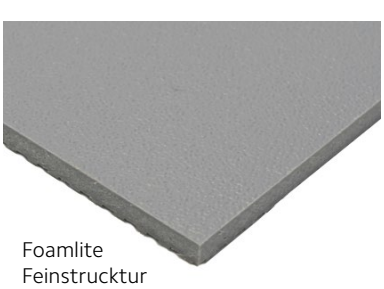

Foamlite
Feinstrucktur

Technische Informationen

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion für einen dauerhaften Witterungsschutz
- Element-Achsmasse 2’850 mm
- Dachtiefe 2’200 mm
- Höhe ab Boden 1’923 oder 2’100 mm
- Fussplatten des Tragjoches 140x100x8 mm mit je 2 Lochbohrungen ø 13 mm
- Geschweisste Rückwand-Konstruktion aus Stahlrohr 60 /60 / 2.5 mm
- Flächenmaterial der Seiten- und Rückwände wahlweise aus:
    - Foamlite 6.0 mm, ähnlich RAL 7004 Signalgrau, strukturiert (aussen/innen Noppen/Feinstruktur)
    - Acrylglas XT 6.0 mm, transparent
- Pfetten aus Stahlrohr 80 / 50 / 2.5 mm mit Kunststoff-Endkappen in den Pfettenenden
- Oberflächenbehandlung der Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet
- Bedachung aus Trapezblech Swiss Panel SP 41/193, Stahl verzinkt bandbeschichtet Polyester, Unterseite in RAL 7045 (Telegrau 1), Oberseite RAL 9002 (Grauweiss)
- Dachüberstände vorne 224 mm, seitlich je 120 mm
- Einfassung Dachmaterial vorne und seitlich mit Stahlblech, verzinkt bandbeschichtet Polyester, RAL 7045 (Telegrau 1)
- Dachrinne U-förmig aus Alu-Abkantblech, unbehandelt
- Im Einsatz mit Acrylglas als Flächenmaterial ist eine transparente Durchsicht gewährleistet

Optionen

- Rück- und Seitenwände in:
    - Foamlite, Oberflächenbeschaffenheit aussen/innen wählbar: Noppen oder Feinstruktur
    - Acrylglas transparent
- Adaptierbare Tragjoche zur Montage 20 cm unter Flur / Boden
- LED-Beleuchtungssystem mit regulierbarem Umgebungslichtsensor, HF-/Radar-Bewegungsmelder und integrierter Zeitschaltuhr
- Vorrichtung für integriertes Kabelführungssystem
- Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion in RAL-Farbe nach Wahl
- Dachrinne seitlich frei auslaufend
- Veloparkiersystem

Grundausführung mit Dacheinfassung und ohne Wände

Seitenansichten der Überdachung Lupo

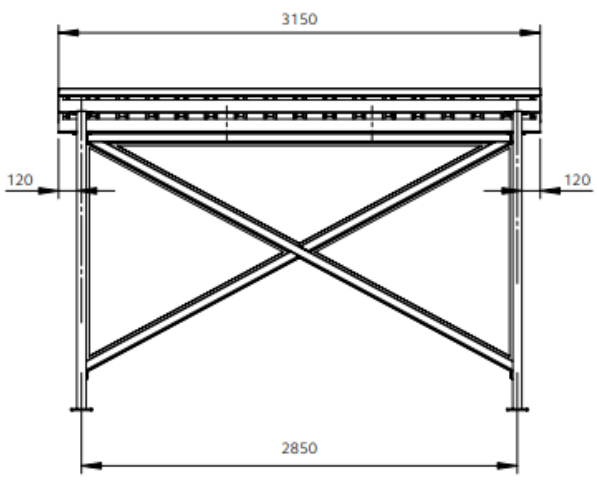

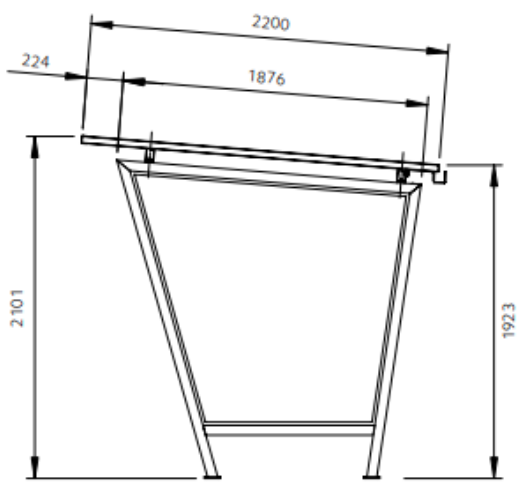

Impressionen