





Lupo



” **Mit Temperament und Persönlichkeit spricht Lupo seine eigene Architektursprache.**

### Hauptmerkmale

- Die Stützpfeiler in Trapezform sind ausdrucksstark und verleihen dem Lupo einen besonderen Charakter
- Die spezielle Gliederung der Rückwand verschafft ein grosszügiges Raumangebot
- Die Anordnung der Rückwand verbindet keckes Design mit Funktion, da diese auch als Windverband dient
- Durch den Einsatz der Dachrand-Abschlussprofile entsteht eine schlanke Dachansicht
- Das progressive Flächenmaterial Foamlite wird nach Kundenwunsch angeordnet (unterschiedliche Strukturierung innen/ausen)
- Im Einsatz mit Acrylglas als Flächenmaterial ist eine transparente Durchsicht gewährleistet
- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion für einen dauerhaften Witterungsschutz
- An die örtlichen Gegebenheiten adaptierbare Tragjoche
- Ausgeklügelte Modularität zur passenden Grössenordnung an das Bauprojekt
- Element-Achsmasse 285 cm mit Dachüberständen beidseitig je 12 cm
- Dachtiefe 220 cm
- Höhe ab Boden 192,3/210 cm

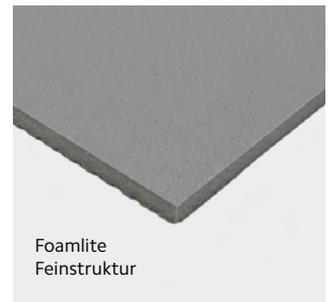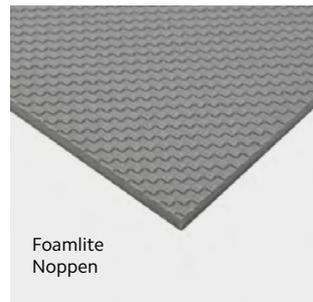

### Dachlängen und Einteilung Fahrradständer

#### Zweiradunterstand einseitig



Elementlängen	Anzahl Veloplätze mit/ohne Seitenwände	
	40 cm	45 cm
Achsmasse	40 cm	45 cm
2.85 m	6	6
5.70 m	12	12
8.55 m	18	18

### Konstruktion

- Tragjoche aus Stahlrohr 6/6/0.25 cm, Konstruktion geschweisst
- Fussplatten Tragjoch 14x10x0.8 cm mit je 2 Lochbohrungen  $\varnothing$  0.13 cm
- Windverband aus CNS-Drahtseilen 0.6 cm beim Einsatz ohne Rückwand
- Geschweisste Rückwand-Konstruktion aus Stahlrohr 6/6/0.25 cm
- Flächenmaterial 1, Foamlite 0.6 cm, ähnlich RAL 7004 Signalgrau, strukturiert (ausen/innen Noppen/Feinstruktur)
- Flächenmaterial 2, Acrylglas XT 0.6 cm, transparent
- Pfetten aus Stahlrohr 8/5/0.25 cm mit Kunststoff-Endkappen in den Pfettenenden
- Oberflächenbehandlung Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet
- Bedachung aus Trapezblech Swiss Panel SP 41/193, Stahl verzinkt bandbeschichtet Polyester, Unterseite RAL 7045 Telegrau 1, Oberseite RAL 9002 Grauweiss
- Einfassung Dachmaterial vorne und seitlich mit Stahlblech 3/4.5/3x0.07 cm, verzinkt bandbeschichtet Polyester, RAL 7045 Telegrau 1
- Dachrinne U-förmig aus Alu-Abkantblech 7/6/6 x 0.2 cm.
- Dachüberstände vorne 22.4 cm, seitlich je 12 cm

### Optionen

- Rück- und Seitenwände Foamlite, Oberflächenbeschaffenheit aussen/innen wählbar: Noppen oder Feinstruktur
- Rück- und Seitenwände in Acrylglas transparent
- Adaptierbare Tragjoche zur Montage 20 cm unter Flur
- LED-Beleuchtungssystem mit regulierbarem Umgebungslichtsensor, HF-/Radar-Bewegungsmelder und integrierter Zeitschaltuhr
- Vorrichtung für integriertes Kabelführungssystem
- Stahlkonstruktion in Farbe nach Wahl
- Dachrinne seitlich frei auslaufend

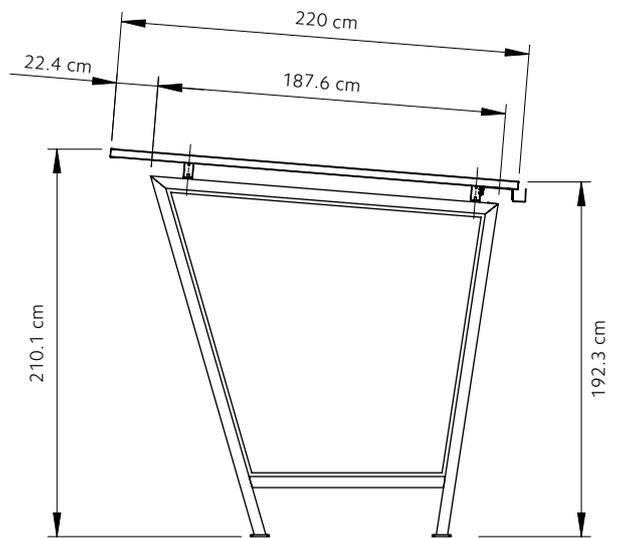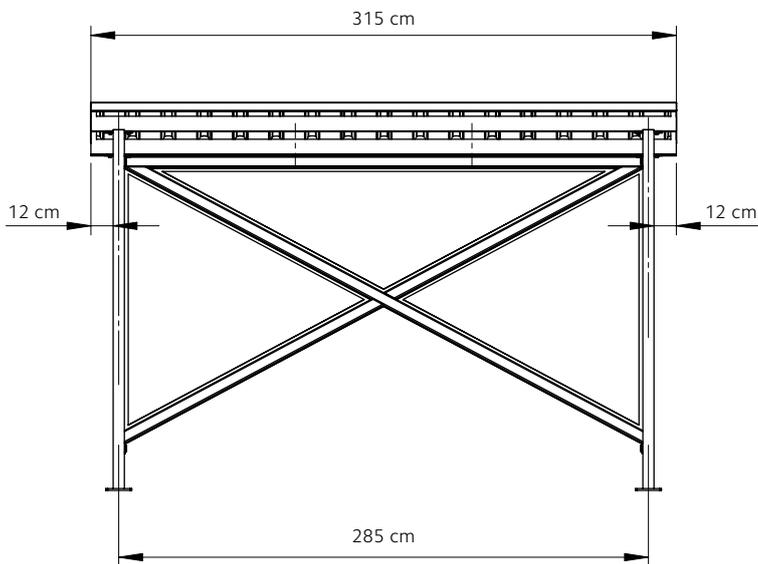

<b>Abmessungen Lupo</b>	<b>285 cm</b>
Kapazität	5 - 6 Velos



**Schweizweite Lieferung und Montage**  
mit eigenen Montageteams



**Service & Garantieleistung**



**Showroom**  
in Spreitenbach und Villars-Ste-Croix sowie  
Freiluftausstellung in Dornach