



Seil- und Kettenbarriere Passage




„ Überall dort, wo Schranken oder Tore aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden können, bietet sich die elektrische Seil- und Kettenbarriere Passage an. Die bewährte und preisgünstige Lösung für den eigenen Parkplatz, private Gehwege und Strassen.

Hauptmerkmale

- Bewährte Lösung für den eigenen Parkplatz, private Gehwege und Strassen
- **Absperrmedium zwischen Seil (5 bis max. 15 m) und Kette (5 bis max. 7.5 m) frei wählbar**
- Absperrmedium stoppt beim Auftreffen auf ein Hindernis mittels Kraftabschaltung
- Automatisches Auf- und Absenken des Absperrmediums
- Anwählbarer automatischer Zulauf (10-150 sec)
- Witterungseinflüsse werden von der Steuerung erkannt und eine Nachführung der Stromkennlinie wird automatisch vorgenommen
- Soft-Start und Soft-Stop
- Zählerstand über Schnittstelle abrufbar
- Definierte Richtungsansteuerung
- Kurze Wartezeiten möglich, durch schnelles absenken
- Zwei unterschiedliche Zu- und Auflaufgeschwindigkeiten einstellbar
- Bequem vom Auto aus mit einem Handsender bedienbar
- Motorsteuerung sowie der Funkempfänger sind in Antriebssäule untergebracht
- Lichtschrankenanschluss
- Eingang für externe Ansteuerungselemente vorhanden
- Stop-Eingang
- 2-Draht-Technik
- Manuelle Not-Entriegelung möglich
- Antrieb 24V DC

Passage mit Kette

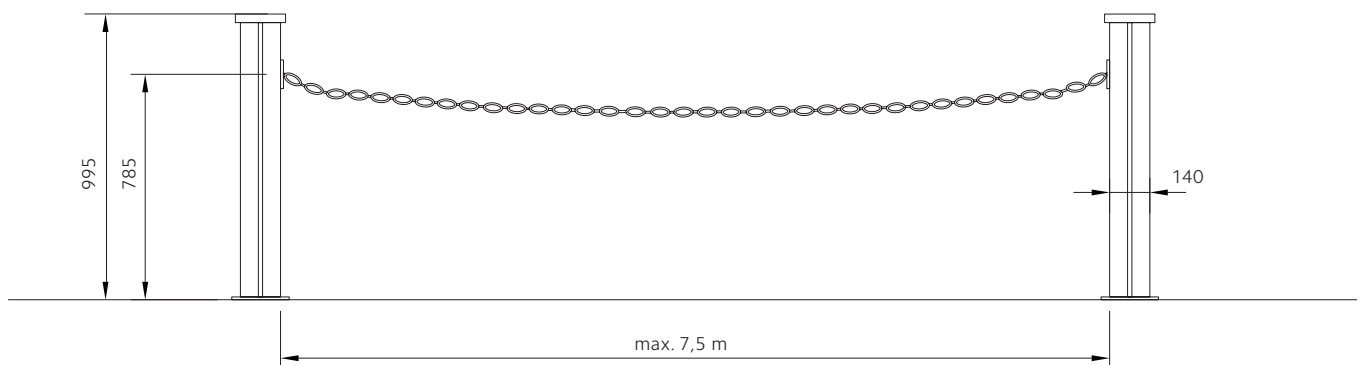


Konstruktion

- Antriebssäule sowie Gegensäule in rostfreiem Stahl
- Auch in Aluminium-Ausführung erhältlich
- Das Absperrmedium verfügt über eine Sollbruchstelle
- Antriebs- und Gegensäule werden auf bauseits erstelltem Fundament mittels Ankerdübeln fixiert
- Farbgebung: Stahl lackiert in RAL 7016 (anthrazit)

Erhältliches Zubehör

Artikel	Bezeichnung
2903564	Absperrseil aus Kunststoff, 6 m für 2 Parkplätze, Absperrbreite 5 m
2903565	Absperrseil aus Kunststoff, 11 m für 4 Parkplätze, Absperrbreite 10 m
2903566	Absperrseil aus Kunststoff, 16 m für 6 Parkplätze, Absperrbreite 15 m
2903567	Absperrkette aus Edelstahl, 6 m für 2 Parkplätze, Absperrbreite 5 m
2903569	Absperrkette aus Edelstahl, 8 m für 3 Parkplätze, Absperrbreite 7,5 m
2905138	Sicherheitsfahnen orange, reflektierend, 7 Stück
2903572	LED Beleuchtungssatz für Antriebs- und Gegensäule
29041191	Sicherheitsring
2903580	Wandhalterung mit Ringöse und Gewicht inkl. Zubehör

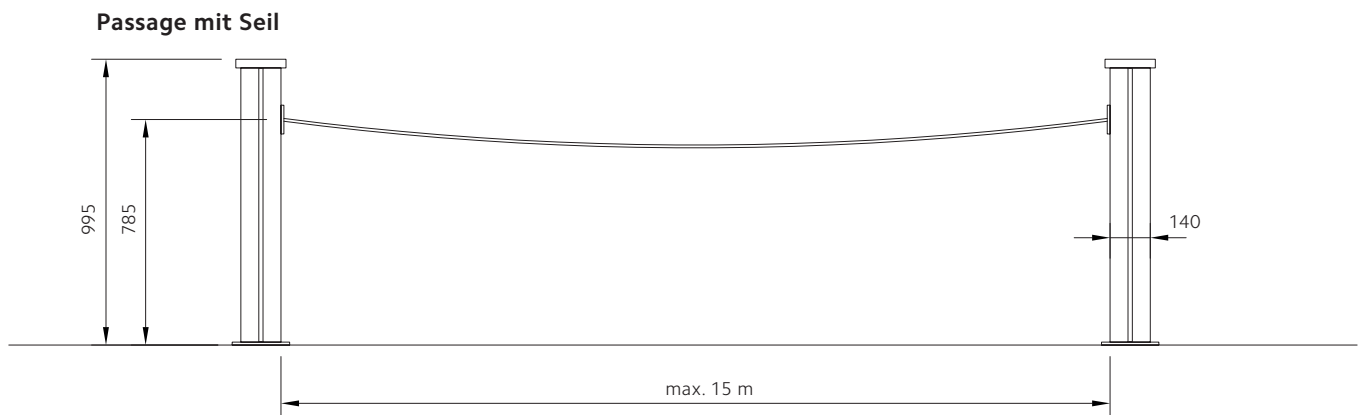

Technische Daten

Abmessungen Antriebs- und Gegensäule Edelstahl-Ausführung	L x B x H: 140 x 140 x 995 mm
Abmessungen Antriebs- und Gegensäule Aluminium-Ausführung	L x B x H: 150 x 150 x 995 mm
Kettenauslass	in ca. 700 mm Höhe
Steuerung/Motor	230V AC / 24V DC
Leistung	200 W
Laufschallemission	ca. 70 dB (A)
Max. Zugkraft	500 N
Laufzeit	ca. 9 Sek.
Laufgeschwindigkeit	ca. 135 mm/s



Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom
in Spreitenbach und Villars-Ste-Croix sowie
Freiluftausstellung in Dornach