



Convient pour
toutes les
largeurs de
pneus

BWA parker® type BWD, conçu par des architectes – cette construction expressive crée de l'ordre

BWA parker®

Le produit étonnant des concepteurs BWA est très autonome grâce à des formes calmes et dépouillées. Ce produit s'intègre formidablement dans les environnements urbains et ruraux. La roue avant sera accrochée dans le support supérieur en la soulevant légèrement. Le support frontal empêche le basculement sans que la roue ne soit encastrée et mettant en danger la jante. Le BWA parker® évite les dégradations de la laque sur le vélo, car le cadre de la construction ne touche pas la construction.

Disponible sur demande pour le montage dans le sol (- 20 cm) avec des tubes support plus longs et sans rails visibles sur le sol. Disponible également sous forme de support unique à bétonner.

Disponible en deux variantes


- Galvanisé à chaud
- Galvanisé à chaud et laqué aux coloris RAL



Anneaux de sécurité soudés pour la protection contre le vol



Concept: Matthias Bräm, Markus Wassmer, architectes. Modèle / marque protégé au niveau international.

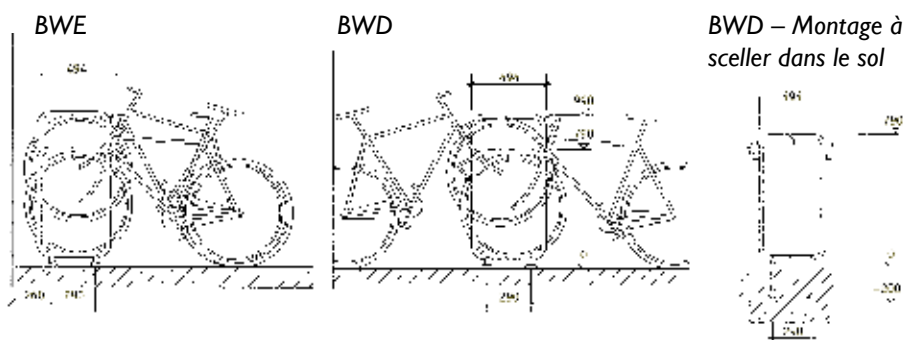

Types	BWE	BWD
Écart	450 mm	450 mm
Dispositions	Unilatérale à 90°	Bilatérale à 90°
Nb. de vélos	Longueur totale en mm	
3	1350	
4	1800	
5	2250	
6	2700	1350
8		1800
10		2250
12		2700

Toutes les longueurs d'éléments peuvent être assemblées individuellement.