

Etage '2'[®]

Velopa AG est considérée comme une pionnière dans le domaine des rangements de vélos à deux étages. La toute nouvelle innovation: Etage'2' convainc par une optique allégée et épurée. Cette élégante construction en acier galvanisé à chaud est conçue pour l'usage quotidien dans des installations publiques de parking à vélos.




Étage'2' double la surface de parking. Bien adapté pour les parkings de toutes tailles.

Sur la base d'une étude de marché

La société Velopa AG a commandé une étude de marché sur le relevé statistique des différents vélos dans les stations à vélos du plateau suisse. Les données essentielles, comme la hauteur et la largeur des guidons, les hauteurs de selles, les paniers de vélo avant/arrière, ont été saisies minutieusement. Toutes ces données ont été utilisées dans la construction de l'Étage'2'.

Hauteur nécessaire sous le plafond

Concernant leurs hauteurs, les vélos peuvent présenter des différences régionales importantes. La version de base d'Étage'2' a été conçue pour des vélos possédant une hauteur de guidon jusqu'à 110 cm. Pour des vélos plus hauts, il faut prévoir une hauteur en conséquence. Avec une hauteur de local de 2.75 m ou plus, le niveau supérieur peut être utilisé jusqu'à 100%. A partir de 2.45 m jusqu'à 2.69 l'usage possible est de 50%. Demandez-nous!

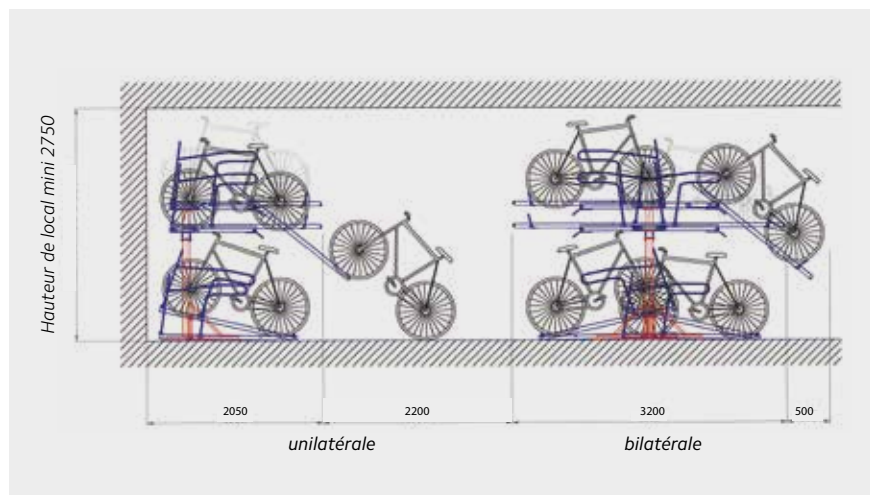

unilatérale à 90°

Écart	400 / 450 mm			
Élément-Types	Unique	Départ	Additionnel	Final
Nb. de vélos	Longueurs d'éléments en mm (entraxe)			
6 (3+3)	1350			1350
8 (4+4)	1800	1800	1800	1800
10 (5+5)	2250			2250
12 (6+6)	2700	2700	2700	2700

bilatérale à 90°

12 (3+3×2)	1450	Longueurs selon la longueur totale sur demande.
14 (4+3×2)	1675	
16 (4+4×2)	1900	
18 (5+4×2)	2125	
20 (5+5×2)	2350	

Moins de maintenance, en raison du nombre limité de pièces d'usure

- 1 Velo-Protect protège contre d'éventuels dommages sur la peinture (en option)
- 2 Toutes les pièces d'assemblage sont en acier chromé
- 3 Positions basse et haute de belles dimensions pour un parking fonctionnel sur les deux niveaux



Utilisation extrêmement simple grâce à une fonction intuitive

- 4 L'effet de levier optimisé remplace les ressorts à gaz
- 5 L'homogénéité des matériaux permet aux rails de coulisser aisément quelle que soit la température (pas d'aluminium)!
- 6 Hauteur agréable, poignées résistant aux UV, design éprouvé
- 7 Excellents raccordements à hauteur idéale




Utilisation extrêmement simple/fonction intuitive

- Toutes les pièces sont galvanisées.
- Toutes les pièces de fixation sont en acier chromé (INOX).
- La qualité est contrôlée par l'ADFC, et le produit reçoit le label correspondant (ADFC = Club allemand de cyclisme)

Garantie selon la norme SIA 118

- 2 ans de garantie totale
- 5 ans de garantie pour les vices cachés
- 10 ans de garantie de livraison pour toutes les pièces de remplacement et accessoires (sur stock)

Etage '2' est disponible en trois variantes



Variante basic

- Avec support fixe pour les roues arrière
- Avec étrier de roue avant



Variante medium

- Avec support fixe pour les roues arrière
- Avec arceaux latéraux pour sécuriser les vélos



Variante top

- Avec support rabattable pour les roues arrière (mécanisme à ressort), pour une montée au niveau supérieur encore plus confortable
- Avec arceaux latéraux pour sécuriser les vélos