



Etrier d'appui Lounge Parc



” **Lorsqu'en plus de la fonctionnalité, l'esthétique joue un rôle décisif, Lounge Parc est le bon choix.**

Caractéristiques principales

- Élément d'aménagement et support à vélos
- Forme discrète et légère pour une intégration élégante à l'extérieur
- Espaces intermédiaires larges pour le stationnement des scooter, vélos cargo, motos ou remorques
- Le long étrier de verrouillage permet une adaptation à toutes les tailles de roues et de cadres
- Les bords arrondis des profilés permettent de stationner les vélos sans les abîmer
- Conception robuste et anti-vandalisme pour un stationnement idéal et sûr des vélos
- Possibilité de fixation de l'anti-vol, selon le souhait de l'utilisateur sur la roue et/ou le cadre
- Etrier découpé au laser en une seule pièce à partir d'une plaque d'acier massif, donc pas de soudures inesthétiques
- Chanfreinage esthétique et régulier des bords intérieurs et extérieurs
- Plaques de fond de dimensions généreuses pour le montage sur des fondations (fixation sur l'asphalte réalisable uniquement de manière antidérapante)
- Construction modulaire permettant une extension de l'installation selon les besoins
- Entraxe entre étriers: 800 ou 400 mm (Lounge Parc 2 ou 4)

Caractéristiques techniques



- Etrier d'appui en plaque d'acier: 900x140x12 mm
- Découpe pour la fixation du cadenas 250 mm au-dessus de la plaque de fond: 605x45 mm
- Hauteur totale des éléments: 910 mm
- Epaisseur de l'étrier: 12 mm, plaque de fond: 10 mm
- Lounge Parc 1
1 étrier d'appui, plaque de fond en un seul élément:
LxPxH = 250x250x10 mm, avec quatre trous de fixation de \varnothing 13 mm
- Lounge Parc 2
2 étriers d'appui avec écart de 800 mm, plaque de fond avec 2 étriers: LxPxH = 1600x160x10 mm, avec six trous de fixation de \varnothing 13 mm
- Lounge Parc 4
4 étriers d'appui avec écart de 400 mm, plaque de fond avec 4 étriers: LxPxH = 1600x160x10 mm, avec six trous de fixation de \varnothing 13 mm
- Traitement de surface: galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461

Options

- Lounge Parc avec 1, 2 ou 4 étriers d'appui
- Disposition à 90°
- Lounge Parc 2 et 4 au choix 45° à gauche ou à droite
- Pour des exigences esthétiques élevées, livrable dans la couleur de votre choix (RAL, NCS, IGP)



Caractéristiques techniques

Lounge Parc 1

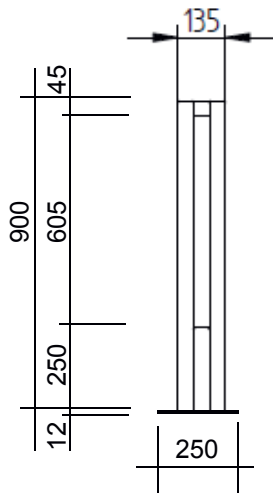



Disponible en disposition 90°

Lounge Parc 2

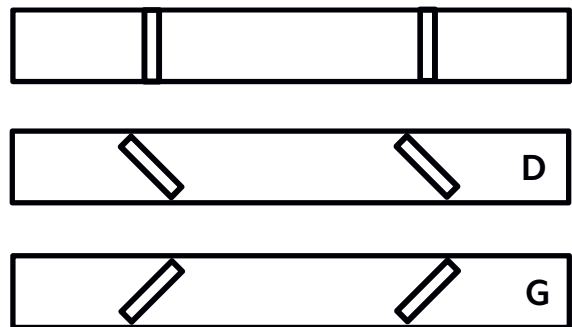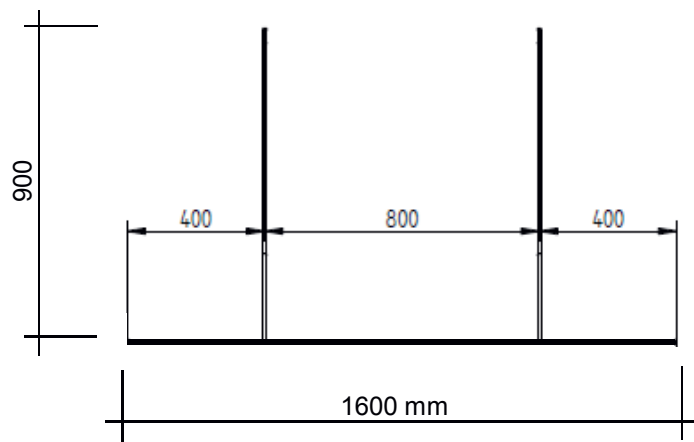

Disponible en disposition 90°, 45° droite, 45° gauche

Lounge Parc 4

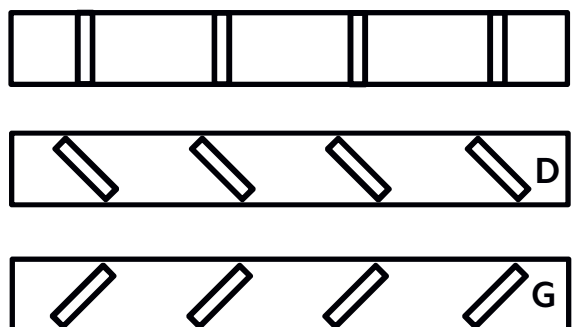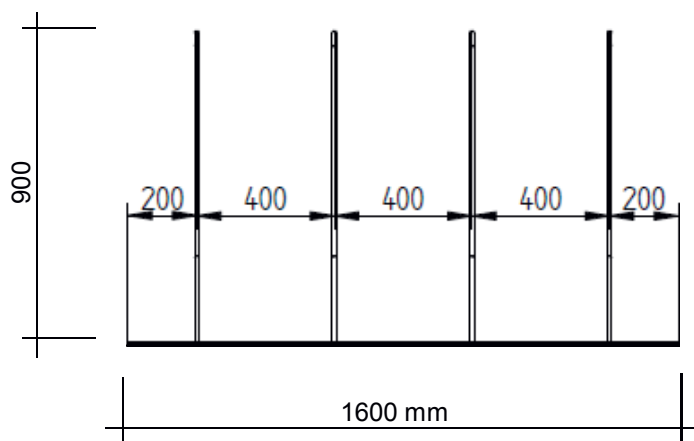

Disponible en disposition 90°, 45° droite, 45° gauche