Supports à vélos PedalParc® basic

PedalParc basic s'adapte à tous les types de vélos tels que les vélos de ville, les VTT, les vélos de course ou les vélos pour enfants

Caractéristiques principales

- Produit standard éprouvé des milliers de fois dans les gares suisses
- Le vélo se gare et se retire facilement d'une seule main, sans entrer en contact avec les autres vélos déjà stationnés
- Le cadre du vélo et la roue arrière viennent directement se fixer à l'étrier
- 100 % compatible avec les freins à disque
- Conçu pour des largeurs de pneus allant jusqu'à 60 mm
- L'axe de la pédale droite se déplace de lui-même dans la rainure d'arrêt au moment de stationner
- PedalParc basic maintient le vélo par l'axe ultrarésistant de la pédale, ce qui évite toute torsion et tout risque de chute
- La construction spéciale permet le montage même sans fondation
- PedalParc basic s'adapte aux légères inégalités du terrain
- Le support peut être utilisé pour des surfaces inclinées latéralement jusqu'à environ 12°
- Les systèmes de rangées peuvent être conçus dans toutes les longueurs souhaitées
- Réglage haut-bas peu encombrant pour que les guidons ne se croisent pas
- L'exécution robuste est à l'épreuve du vandalisme et garantit une longue durée de vie

Caractéristiques techniques

- Décalage de hauteur position bas/haut : 360 mm
- Support de pédale en tôle d'acier 3 mm
- Rail de rangement en acier profilé en U 70/40/5 mm
- Tube de raccordement ø 60 mm
- Plaque à bride ø 140 mm
- Profondeur avec rampe d'accès pour support : 1070 mm
- Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461

Options

- Distances intermédiaires au choix 400 ou 450 mm

Disposition	unilatérale à 90°			
Écarts	400 mm		450 mm	
Élements	Départ	Additionnel	Départ	Additionnel
Nb. de vélos	Longueurs en mm (entraxe)			
3	800			
4	1200	1600	1350	1800
5	1600	2000	1800	2250
6	2000	2400	2250	2700
7	2400	2800	2700	3150
8	2800	3200	3150	3600
9	3200	3600		

unilatérale à 90°



bilatéral à 90° (comprenant 2 modules unilatéraux)

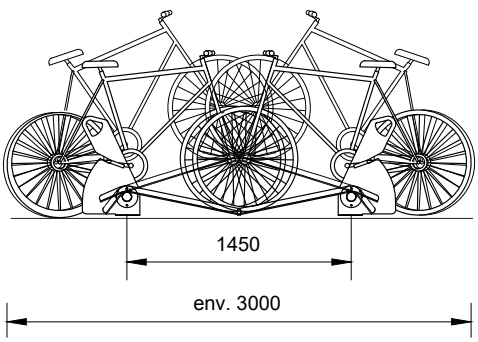

Supvélosports à PedalParc® basic

Mode d'emploi du range-vélos

1. Engagez la roue avant sur le rail de rangement.

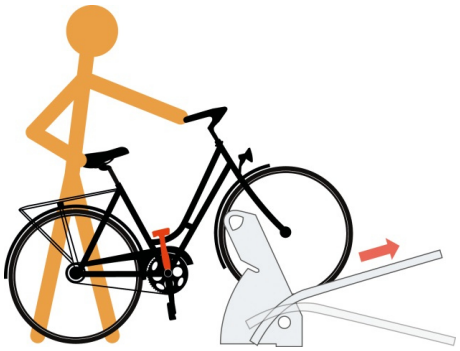

2. Amener l'axe de la pédale sur le point d'appui.

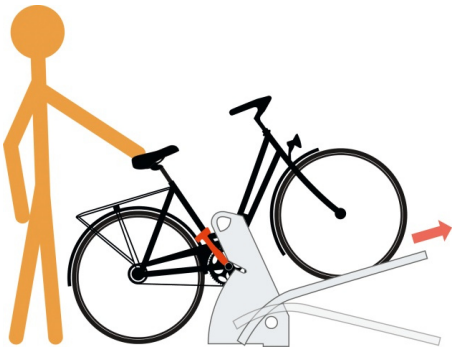

3. Poussez le vélo et l'axe de pédale se déplace de lui-même dans la rainure d'arrêt.

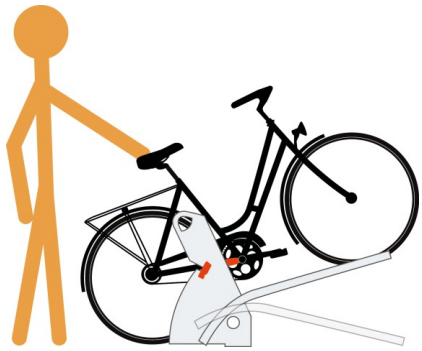

4. Placez l'antivol autour de la roue et du cadre du vélo.

Velopa AG | Limmatstrasse 2 | 8957 Spreitenbach | T +41 56 417 94 00 | www.velopa.ch