



Supports à vélos PedalParc® flexo

Caractéristiques principales

- Le vélo se gare et se retire sans effort avec une seule main
- Pas de salissure des vêtements, car le vélo se pose sans passer entre les vélos stationnés
- Le cadre du vélo et la roue arrière peuvent être fixés à la construction tubulaire de manière à éviter les vols
- Flexo prend en compte l'état actuel de la technologie de tous les types de vélos existants
- Compatible avec tous les freins à disque
- Conçu pour des largeurs de pneus allant jusqu'à 60 mm
- L'axe de la pédale se déplace de lui-même dans la rainure d'arrêt au moment de stationner
- PedalParc flexo maintient le vélo par l'axe ultrarésistant de la pédale, ce qui évite toute torsion et tout risque de chute
- Le support peut être utilisé pour des surfaces inclinées latéralement jusqu'à environ 12°
- Les systèmes de rangées peuvent être conçus et étendus dans n'importe quelle longueur
- Réglage haut-bas peu encombrant pour que les guidons ne se croisent pas
- Construction tubulaire stable avec une architecture moderne
- Facile à nettoyer grâce au profil trapézoïdal bas du sol
Les feuilles collent à peine ou peuvent facilement être enlevées

Caractéristiques techniques

- Décalage de hauteur position bas/haut : 410 mm
- Support de pédale en tôle d'acier 3 mm
- Rail de rangement en acier profilé en U 70/40/3 mm
- Construction tubulaire ø 33 mm
- Profondeur avec rampe d'accès pour support : 1050 mm, 950 mm en disposition en épi 45°
- Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461

Options


- Distances intermédiaires au choix 400, 450 ou 500 mm et 550 mm pour la disposition en épi
- Toute inclinaison de 90 à +/- 45°




” *PedalParc basic s'adapte à tous les types de vélos tels que les vélos de ville, les VTT, les vélos de course ou les vélos pour enfants*

Dispositions	unilatérale à 90°			à 45°
	Écart 400mm	Écart 450mm	Écart 500mm	Écart 550mm
Nb. de vélos	Longueurs totale en mm			
3	1200	1350	1500	2050
4	1600	1800	2000	2600
5	2000	2250	2500	3150
6	2400	2700	3000	3700

unilatérale à 90°



bilatéral à 90° (comportant 2 modules unilatéraux)

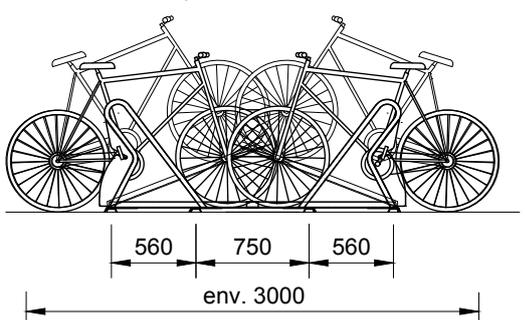



Supports à vélos PedalParc® flexo

Mode d'emploi du range-vélos

1. Engagez la roue avant sur le rail de rangement.



2. Amener l'axe de la pédale sur le point d'appui.



3. Poussez le vélo et l'axe de pédale se déplace de lui-même dans la rainure d'arrêt.



4. Placez l'antivol autour de la roue et du cadre du vélo.

