


Bornes de délimitation Piazza



” **Les bornes de délimitation escamotables se distinguent notamment par le fait qu’elles ne sont là que lorsqu’on en a vraiment besoin. Souvent, les zones piétonnes, les interdictions de circuler et de stationner ne sont pas respectées par les automobilistes.**

Caractéristiques principales

- Les bornes de délimitation escamotables sont utilisées pour assurer une certaine sécurité dans un espace en permettant s’il le faut son accès à des personnes autorisées
- Système idéal pour être utilisé en ville et dans des vieux quartiers où les zones piétonnes doivent être sécurisées
- Elles s’intègrent harmonieusement dans tout type d’environnement
- Parfaitement fiables
- Très discrètes sur le plan optique
- Idéales en cas d’espace restreint
- Ne gênent pas les piétons et cyclistes
- Sont optimales pour barrer des zones à certaines heures de la journée
- Servent de barrière pour des accès privés et à la jonction de chemins
- Fonctionnement possible avec divers éléments de commande
- Commande par microprocesseur avec diverses possibilités de branchement
- Mode secours possible en cas de panne de courant
- Rétraction automatique (en cas de panne de courant)
- Possibilité d’actionner de manière synchrone jusqu’à quatre bornes de délimitation
- Déploiement et rétraction automatiques du borne de délimitation
- Cycle de 6-8 secondes
- Type de protection : IP 67

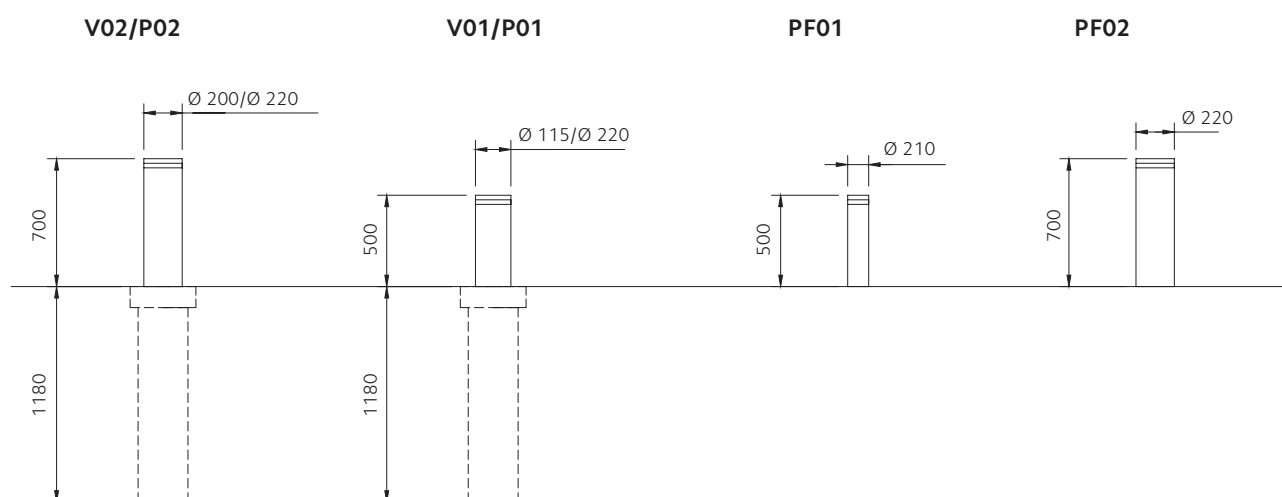

Structure

- Vérin de levage en fonte
- **Disponible aussi en version acier inox**
- Entraînement à broche
- Fonctionnement électromécanique permettant d'exclure les fuites d'huile
- Testé sur sa résistance à des forces latérales dynamiques et statiques
- Teinte : laqué en RAL 7015 (gris ardoise)
- Autre teinte sur demande

Accessoires disponibles (pas complét)

Article	Désignation
001DIR10	Paire de barrières photoélectriques de 10 m de portée
001DIR20	Paire de barrières photoélectriques de 20 m de portée
001DIR-LN	Pilier pour barrières photoélectriques en Eloxal laqué noir
001DIR-PN	Prolongation en Eloxal laqué noir pour pilier
001TOP-A433N	Antenne adaptée 433.92 MHz
CAM-140	Boucles d'induction avec détecteurs

Caractéristiques techniques

Commande/moteur	230V AC / 24V DC
- Temps de levée	6 s
- Type de protection	IP 67
- Température de fonctionnement	-40°C à +60°C
- Soft-Stop avant la position finale	



Fourniture et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de l'entreprise



Service & garantie



Showroom
à Spreitenbach et Villars-St-Croix et exposition en plein air à Dornach