



Quadro



Plans flexibles grâce à une construction modulaire intelligente pour toutes les applications.

Caractéristiques principales

- Construction contemporaine sans débord de toit
- Construction en acier constituée de colonnes et de sections de toit disposées selon un quadrillage aux dimensions généreuses
- Fixations non visibles de l'extérieur
- Concept global pour toutes les solutions de toiture pour abriter les vélos, les voitures, les conteneurs à poubelles, les outillages de jardin, etc.
- Particulièrement adapté aux grosses motos
- Toiture avec tôle trapézoïdale interne
- Gouttière intégrée de manière invisible dans la construction du toit
- Equipés de parois et d'une porte coulissante permettant de mettre les vélos sous clé ou à l'abri
- Options d'équipement polyvalentes sur les éléments muraux et les panneaux de porte pour une conception personnelle
- Traitement de surface éprouvé par galvanisation à chaud de la construction en acier
- Montage au sol au-dessus du niveau du sol
- Exécution pour parking sur un ou deux niveaux
- Entraxe de l'élément : 2850 et 5700 mm
- Entraxe de la profondeur du toit : 2850 mm
- Hauteur à partir du sol : 2360 mm (version standard) / 2910 mm (version pour parking sur deux niveaux)

Longueurs de toit et disposition des supports à vélos

Hauteur standard					Hauteur spéciale du parking sur deux niveaux				
Abri à deux-roues		unilatérale		bilatérale		unilatérale		bilatérale	
		Nombre d'emplacements pour vélos*		Nombre d'emplacements pour vélos*		Nombre d'emplacements pour vélos*		Nombre d'emplacements pour vélos*	
Longueurs d'éléments avec parois latérales		400 mm	450 mm	400 mm	450 mm	400 mm	450 mm	400 mm	450 mm
Entraxe	2.85 m	6	5	11	10	12	10	-	20
	5.70 m	12	10	22	20	24	20	-	40
Longueurs d'éléments sans parois latérales		400 mm	450 mm	400 mm	450 mm	400 mm	450 mm	400 mm	450 mm
Entraxe	2.85 m	6	6	12	11	12	10	-	20
	5.70 m	12	12	24	22	24	20	-	40

*Valeurs indicatives

Pour les produits Traversa et Parc-Velo-Bike, le nombre d'emplacements pour vélos peut légèrement varier.

Pour les éléments de fixation, les valeurs standard avec parois latérales sont applicables.


Structure

- Travées porteuses en tube d'acier horizontales de 160 x 90 mm, soudées aux supports verticaux de 90 x 90 mm
- Construction du toit avec gouttière de soutien de 160 x 90 mm
- Élément de raccordement à l'entraxe de 5700 mm en tube en acier de 90 x 50 mm
- Echelon de renfort pour charge de neige 90 x 50 mm (résistants au poids de la neige)
- Support de plaque de toiture en profilés en U de 70 x 40 x 15 mm
- Toiture en tôle trapézoïdale SP59/225, acier galvanisé
- Plaques d'appui des travées porteuses (180 x 180 x 8 mm) avec 4 trous de $\varnothing$ 16 mm chacune
- Arrête frontale avec gargouille et tube d'évacuation ou avec tuyau d'écoulement moyennant un supplément
- Gouttière avec raccord d'évacuation de $\varnothing$ 40 mm
- Gargouille ou tuyau d'écoulement de $\varnothing$ 50 mm
- Profilés angulaires des parois arrières et latérales 50 x 30 x 4 mm, profilés de cadre soudés
- Traitement de surface : construction en acier galvanisé à chaud ou revêtu de poudre supplémentaire selon la norme DIN EN ISO1461


Optionen

- Hauteur de construction : 2910 mm pour parking sur deux niveaux
- Parois arrières, latérales et de séparation en conception en U, lamelles de bois, métal déployé, tôle profilée, verre (ESG) ou HPL (High Pressure Laminate) au choix
- Portes coulissantes avec système d'accès mécanique ou électronique
- Système d'éclairage LED avec capteur de lumière ambiante réglable, détecteur de mouvement HF/radar et minuterie intégrée
- Solution d'alimentation solaire autonome pour le système d'éclairage LED
- Structure en acier en couleur à choix
- Gouttière avec gargouille ou tuyau d'écoulement
- Croisillons résistants au poids de la neige pour une utilisation en altitude
- Divers systèmes de stationnement de vélos


Exemples d'applications (conception modulaire)

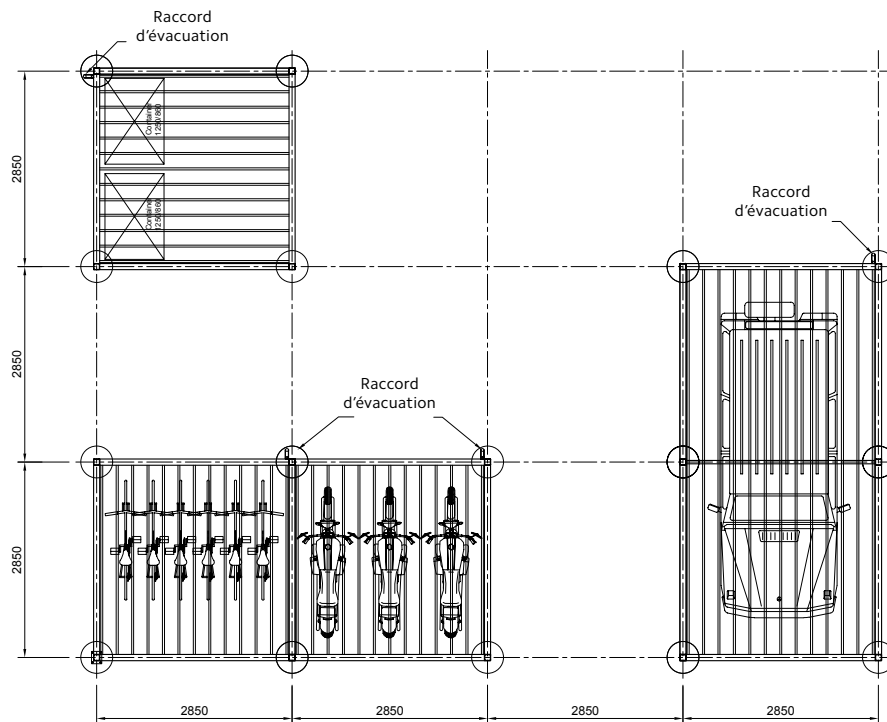

Vue de devant avec porte coulissante

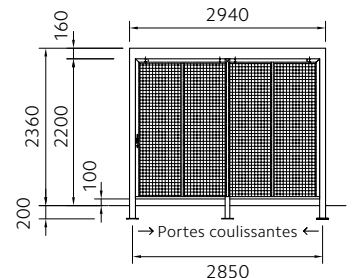

Vue de côté d'un côté avec parois

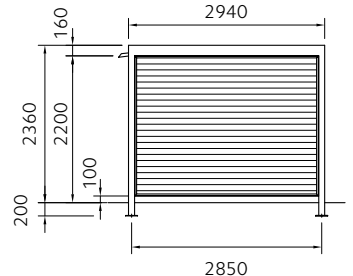

Livraison
dans l'ensemble du pays et montage
par notre propre équipe



Prestation de garantie



Showroom
à Spreitenbach et Villars-St-Croix ainsi
qu'une exposition en plein air à Dornach

Quadro

Exemples d'application et détails



