

Etriers d'appui Weder



” Ces étriers élégants et discrets ont été créés en étroite collaboration avec la styliste industrielle Rita Weder.

Options

- Protection de cadre Velo-Protect gris ou noir
- A visser ou à sceller dans du béton
- Thermolaqué dans la couleur de votre choix (RAL, NCS, IGP)

Caractéristiques techniques

- Diamètre de l'exécution en tube en acier: 42 mm
- Dimension de l'acier plat: 60 x 10 mm
- Plaques d'appui de 200 x 80 mm à 2 trous (ø 12 mm) → Variantes de profondeur d'installation pour le bétonnage: tube en acier 250 mm, en acier plat 200 mm
- Distance recommandée entre les étriers pour l'installation en ligne: min. 800 mm
- Velo-Protect en polyamide 6 avec fines ondulations
- Diamètre de 54 mm
- Plage d'utilisation -40°C à +120°C

Caractéristiques principales

- Le design cubique et intemporel offre élégance et harmonie dans les espaces extérieurs
- Peut également être utilisé dans des environnements avec exigences de conception élevées
- L'étrier d'appui Weder est peu encombrant et offre un endroit sûr pour tous les types de vélos
- Disponible en différentes variantes et tailles
- en acier tubulaire
- Construction durable et résistante à la corrosion
- Les étriers d'appui peuvent être fixés dans le béton ou vissés
- Galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461 ou revêtu d'une couleur supplémentaire
- Pour protéger au mieux le cadre, le Velo-Protect éprouvé peut être utilisé pour les arceaux en tube d'acier de type A et K (variantes à sceller dans le béton).
- Avec Velo-Protect, l'arceau est entièrement enveloppé et assure une protection idéale des vélos.

Variantes

→ Weder type A

Hauteur: 820 mm, longueur de la rampe: 940 mm, longueur entraxe au niveau du sol: 1'100 mm

→ Weder type K


Hauteur: 820 mm, longueur de la rampe: 380 mm, longueur entraxe au niveau du sol: 550 mm

→ Weder type AD – étrier double

Hauteur: 820 mm, longueur de la rampe: 940 mm, longueur entraxe au niveau du sol: 1'100 mm, largeur: 150/250 mm

→ Weder type AW – support publicitaire

Hauteur: 820 mm, longueur de la rampe: 940 mm, longueur entraxe au niveau du sol: 1'100 mm, hauteur de l'acier plat: 10 cm, soudé pour l'étiquetage par le client

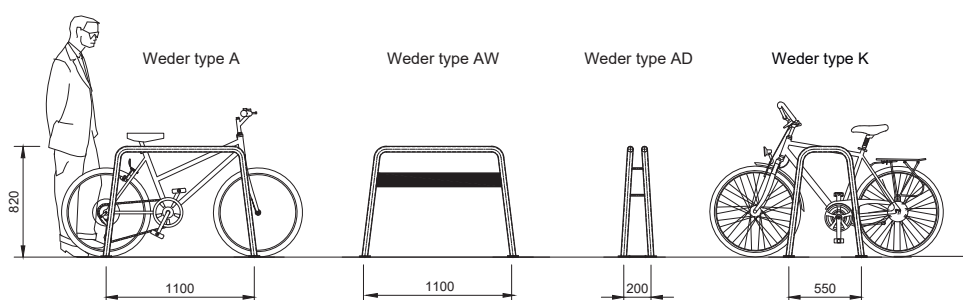

Etriers d'appui Weder

Variantes



Weder type A



Weder type K



Weder type A – avec Velo-Protect noir



Weder type AW – support publicitaire



Weder type K – avec Velo-Protect gris



Weder type AD – étrier double