



Fundamentplan Automatische Schrankenbarriere - Gard 4 - mit Auflagestütze und Lichtschranke

Ansicht

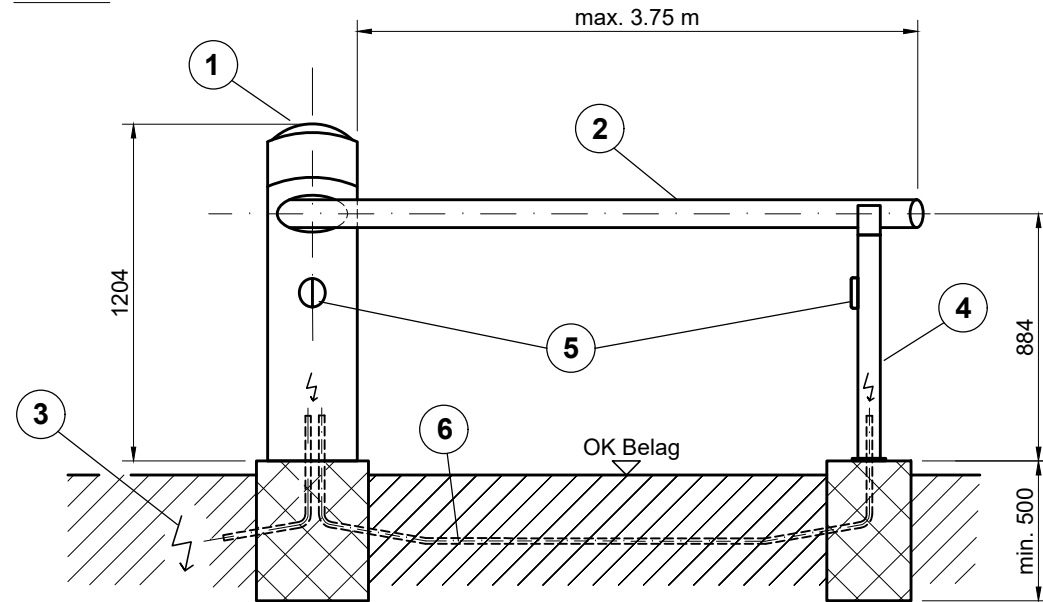

Seitenansicht

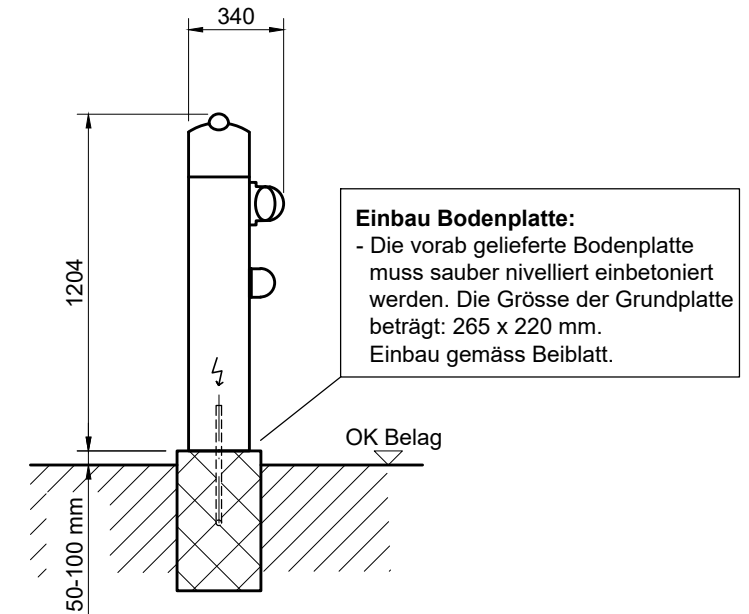

Stromzufuhr:

1 x 230 VAC (Kabel 3 x 1.5 mm²).
 Das Kabel wird abgesichert mit 10 A.
 Leerrohr (ø 30 mm) ca. 20 cm über Fundament stehen lassen.
 Kabel ca. 2 m über Fundament vorstehen lassen.
 Rohrverbindung für Lichtschranke mit Kabel U72 (1 x 4 x 0.8 mm²)

1. Gehäuse
2. Schrankenbaum
3. Stromzufuhr
4. Auflagestütze
5. Lichtschranke
6. Rohrverbindung für Lichtschranke


Fundamente Schranke:

- B x L x H = 400 x 300 x min. 500 mm (Frosttiefe!)
- 50 bis 100 mm über dem fertig Boden vorstehen lassen!
- Stromzufuhr mittig Fundament!

Fundamente Auflagestütze:

- Betonrohr Ø 300 mm - min. 500 mm (Frosttiefe!)
- 50 bis 100 mm über dem fertig Boden vorstehen lassen!

Grundriss

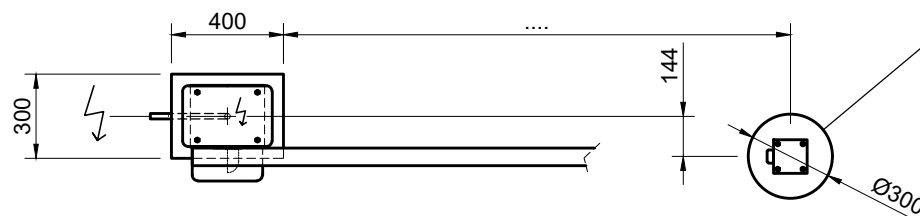

Objekt: GARD 4	Name: WoS	Auftrag:
	Datum: 08.01.2019	
Bezeichnung: Fundamentplan	Änderung:	Plan:
	Masstab: M1:1%	
Velopa AG	CH-8957 Spreitenbach CH-4143 Dornach	Telefon: +41(0)56 417 94 00 Telefon: +41(0)61 705 50 80