


Anlehnbügel Weder Typ AW - zum Einbetonieren

Ausführung Feuerverzinkt



Schnitt A - A

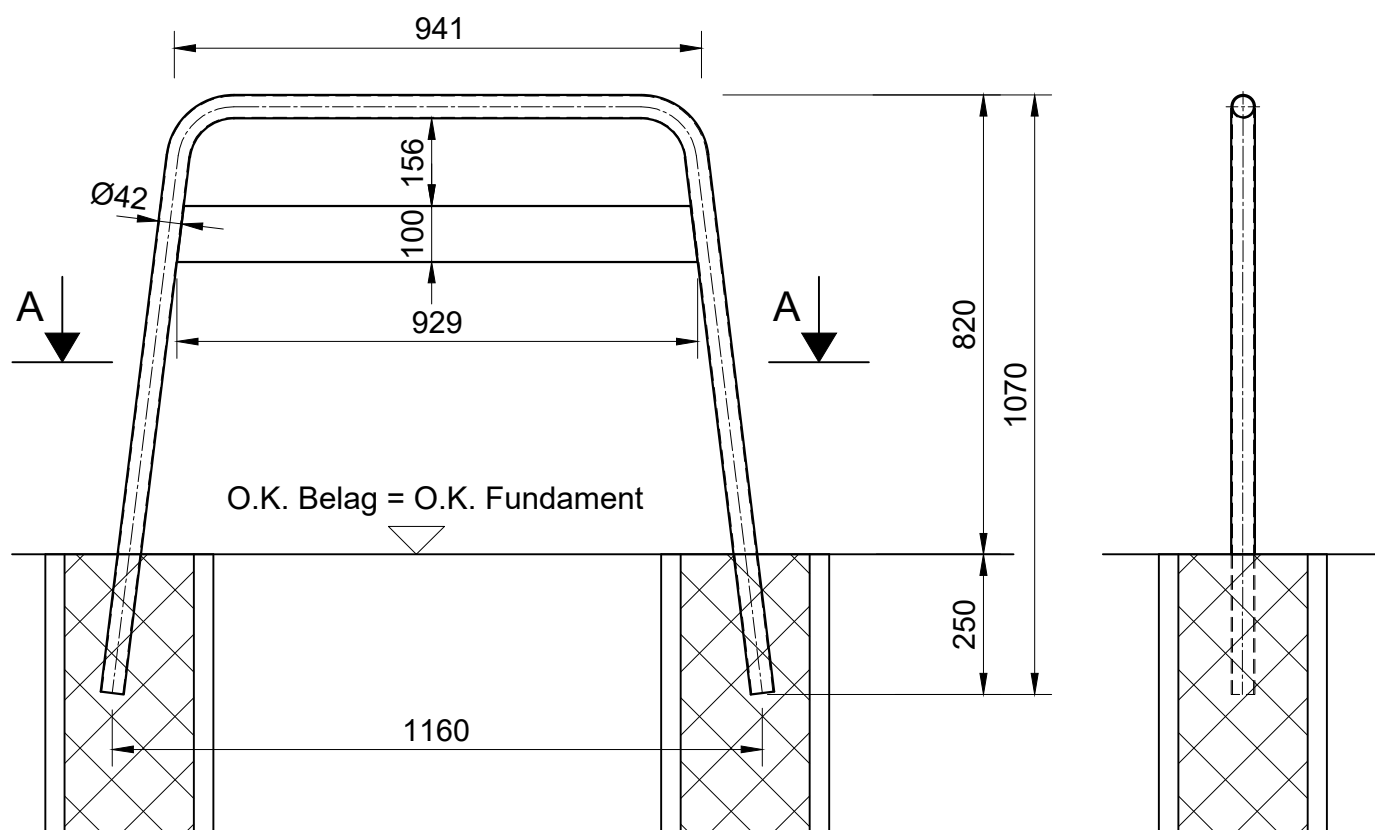

Fundamente:

Betonröhre Ø 300 mm **nicht ausgegossen**.

Fundamente erst nach Montage der Anlehnbügel ausgiessen!

Ausnivelliert Toleranz ± 5 mm.

Tiefe: Frosttiefe mindestens 500 mm.



Objekt: Anlehnbügel Weder Typ AW

Bezeichnung: Fundamentplan zum Einbetonieren

Velopa AG

Name: BED

Datum: 13.08.2018

Änderung:

Masstab: M1:1

Auftrag:

Plan:

GEW-AW-A

CH-8957 Spreitenbach
CH-4143 Dornach

Telefon: +41(0)56 417 94 00
Telefon: +41(0)61 705 50 80