



Fundamentplan Unipark Parkbügel Breit - Standard

Ansicht

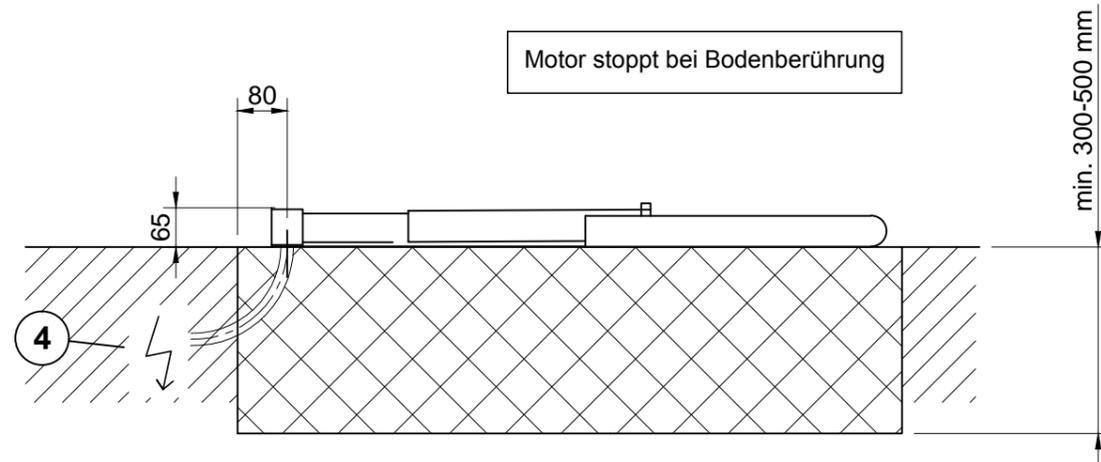

Seitenansicht

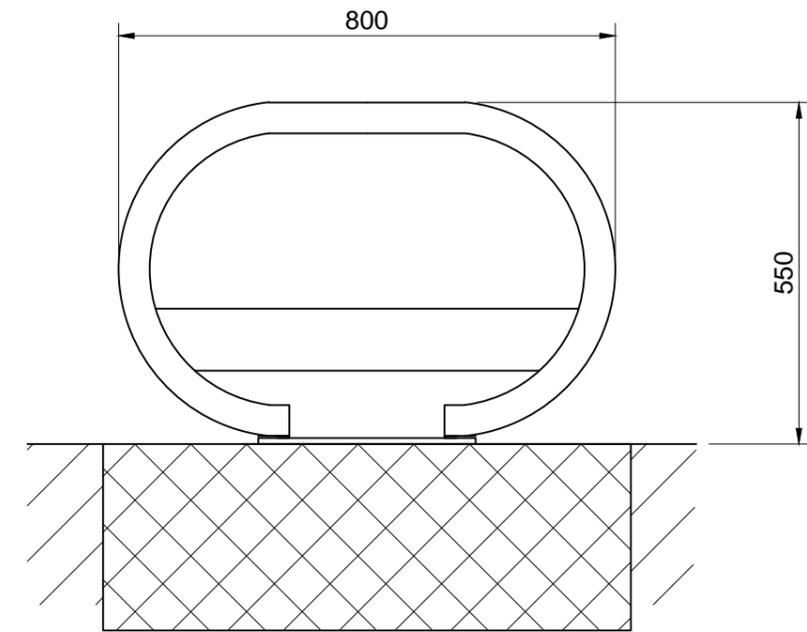


Stromzufuhr:
 Steuerung 1x230 VAC (Kabel 3x1.5 mm²)
 Absicherung 10A (Steuerung)
 Parkbügel je 24 VDC (Kabel 3x1.5 mm² oder 2x1.5 mm²)
 Maximale Leitungslänge von Steuerung bis Parkbügel liegt bei 20 m

1. Parkbügel Unipark
2. Grundplatte
3. Antrieb
4. Stromzufuhr Ø 20 mm

Fundamente Unipark
 - B x L x H = 1070 x 850 x min. 300-500 mm(Frosttiefe!)
 - Oberkante Fundament = Oberkante Belag!

Grundriss

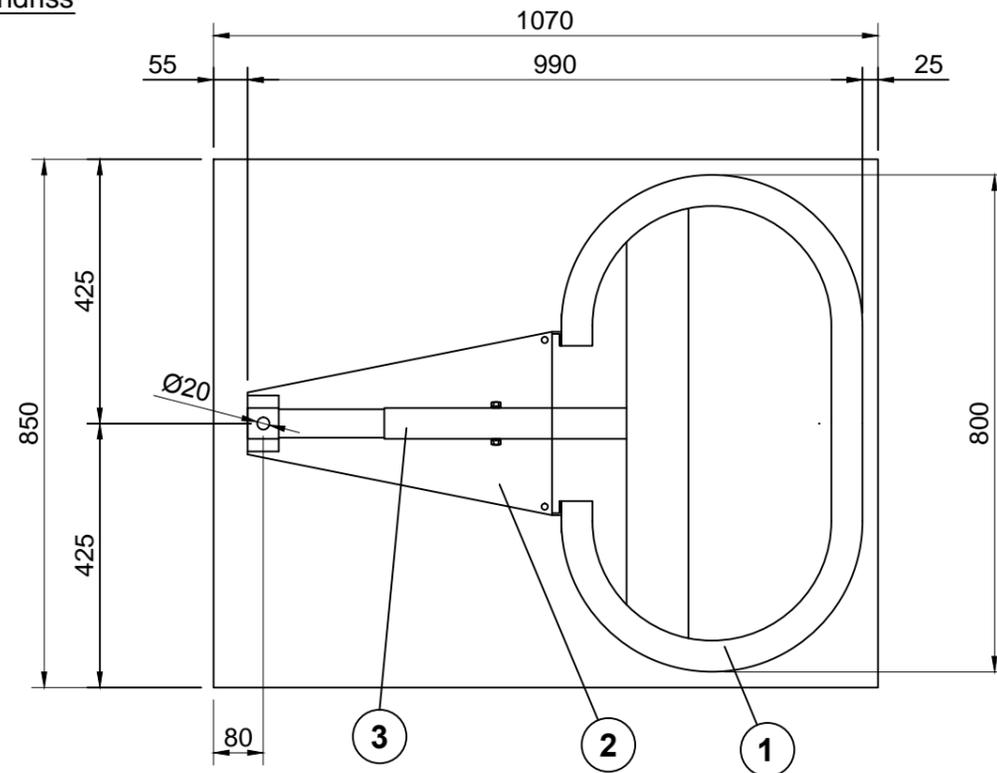

	Objekt: Parkbügel UNIPARK	Name: BED	Auftrag:
	Bezeichnung: Fundamentplan Breit	Datum: 08.06.2018	
		Änderung:	Plan:
		Masstab: M1:1	UNI 02
	Velopa AG CH-8957 Spreitenbach CH-4143 Dornach	Telefon:+41(0)56 417 94 00 Telefon:+41(0)61 705 50 80	