



Plan de fondation barrière automatique Gard 6/8 - standard

Vue frontale

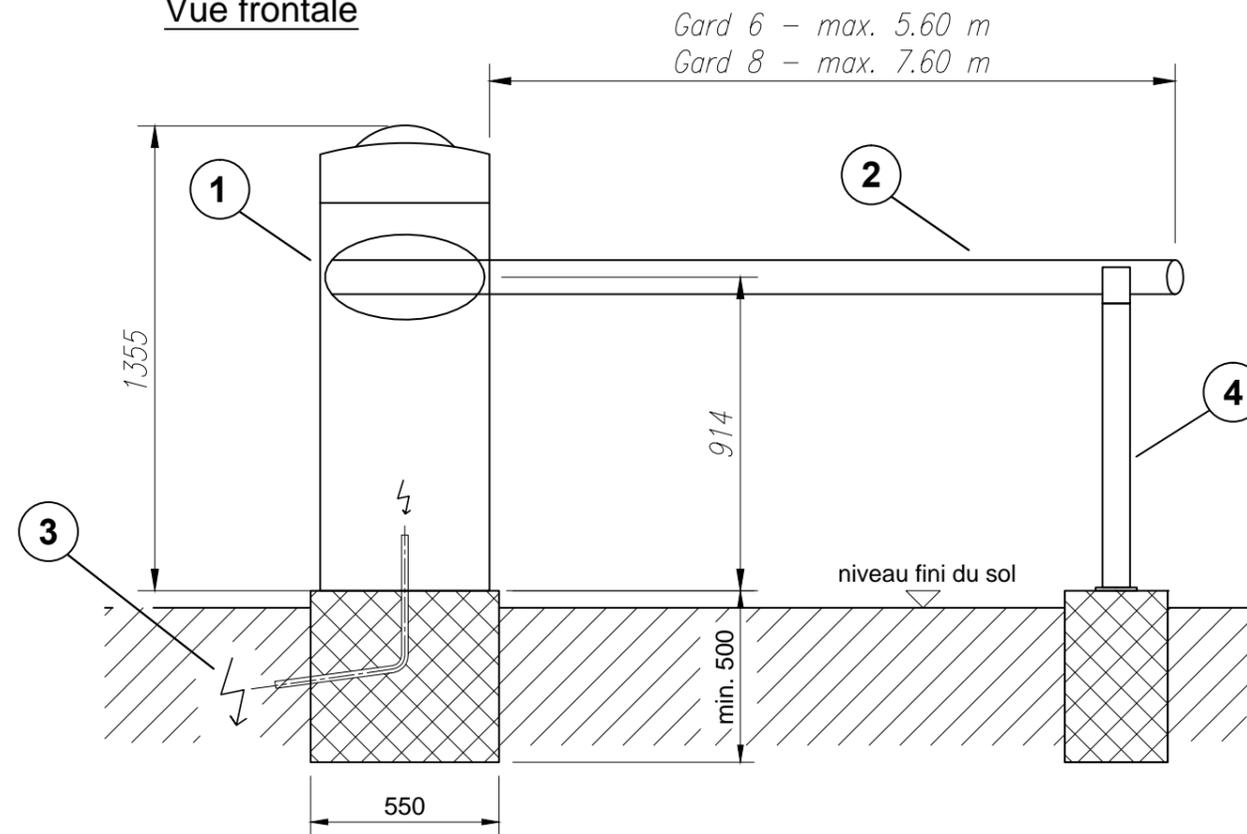

Vue latérale

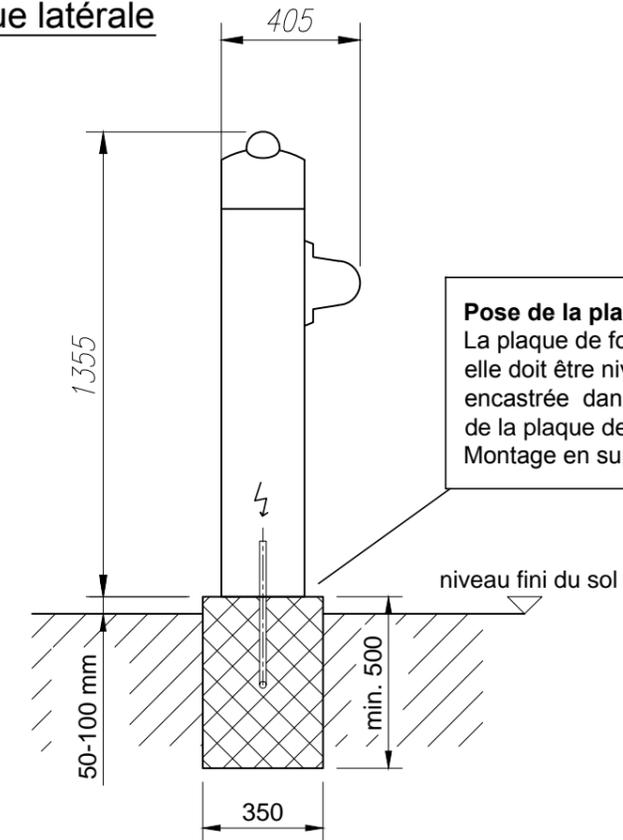


Pose de la plaque de fond:
La plaque de fond sera livrée en avance, elle doit être nivelée avec précision et encastrée dans le béton. La dimension de la plaque de fond est 460 x 240 mm. Montage en supplément.

Source d'alimentation :
1x 230 VAC (cable 3x1.5 mm²)
Fusible à action retardé de 10 ampères au minimum.
Tube vide env. 20 cm au-dessous du niveau fini.
Câble électrique env. 2 m au-dessous du niveau fini.

1. Carter de pilier
2. Longeron
3. Alimentation électrique
4. Poteau d'appui

Fondation barrière:
- P x L x H = 550 x 350 x 500 mm au minimum (limite de gel)
- 50 – 100 mm au-dessus du niveau fini
- Alimentation électrique au centre de la fondation!

Plan de sol

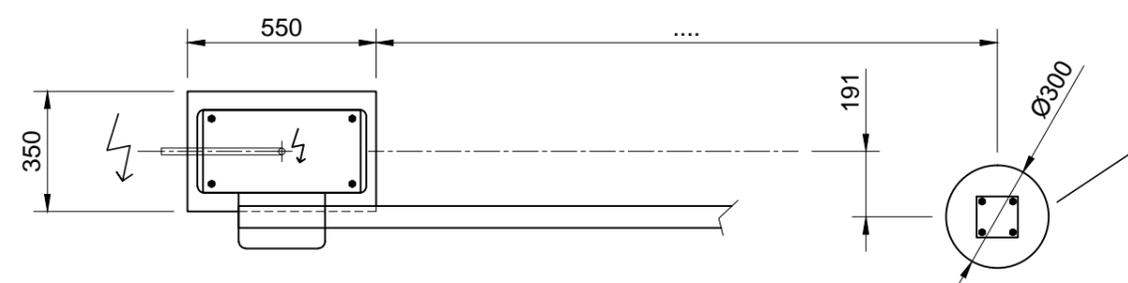

Fondation poteau d'appui:
- Tube en béton Ø 300 mm - hauteur de 500 mm au minimum (limite de gel)
- 50 – 100 mm au-dessus du niveau fini

	Objet: GARD 6/8	Name: BED Date: 08.06.2018	Ordre No:
	Dénomination: Plan de fondation	Mod. : Règle G. : M1:%	
Velopa AG	CH-8957 Spreitenbach CH-4143 Dornach	Telefon:+41(0)56 417 94 00 Telefon:+41(0)61 705 50 80	GARD 6/8 FR