
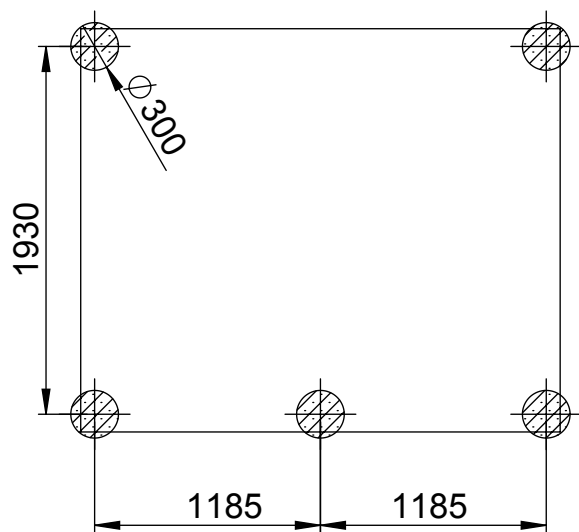


# Velogarage 250 Plan de fondation

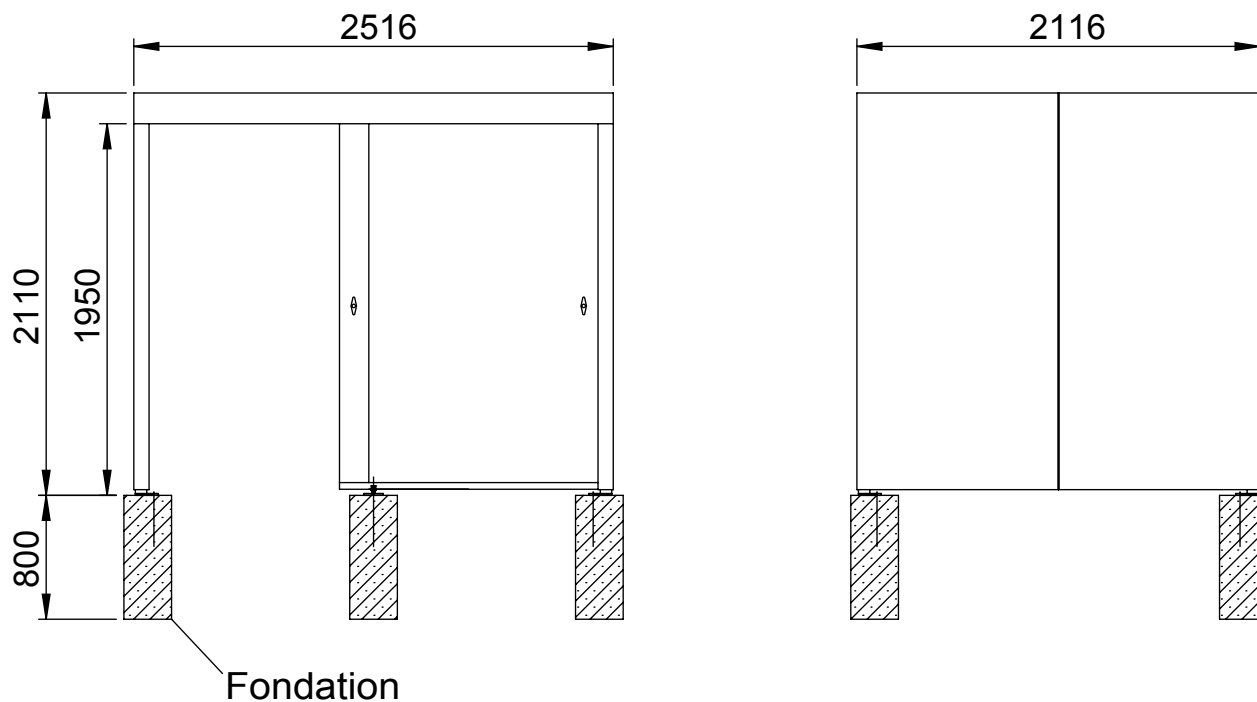

## Fondation:

Tuyau de béton en diamètre 300 mm rempli de béton.

Nivellées avec une tolérance de  $\pm 5$  mm.

Pour le montage sous niveau fini,  
il faut un raccord rigide entre la fondation et le sol fini.

Profondeur: sous limit de gel 800 mm.

Résistance en compression C25/30, laisser durcir durant 7 jours

Des fondations travaux mal accomplis engendrent des frais supplémentaires



Objet: Velogarage 250

Nom: SCG

Date: 05.07.2018

Dénomination: Plan de fondation

Modification:

Échelle:

No du plan:

**Velopa AG**

CH-8957 Spreitenbach  
CH-4143 Dornach

Telefon: +41(0)56 417 94 00  
Telefon: +41(0)61 705 50 80

**VG-0001**