


Velogarage 300 Plan de fondation

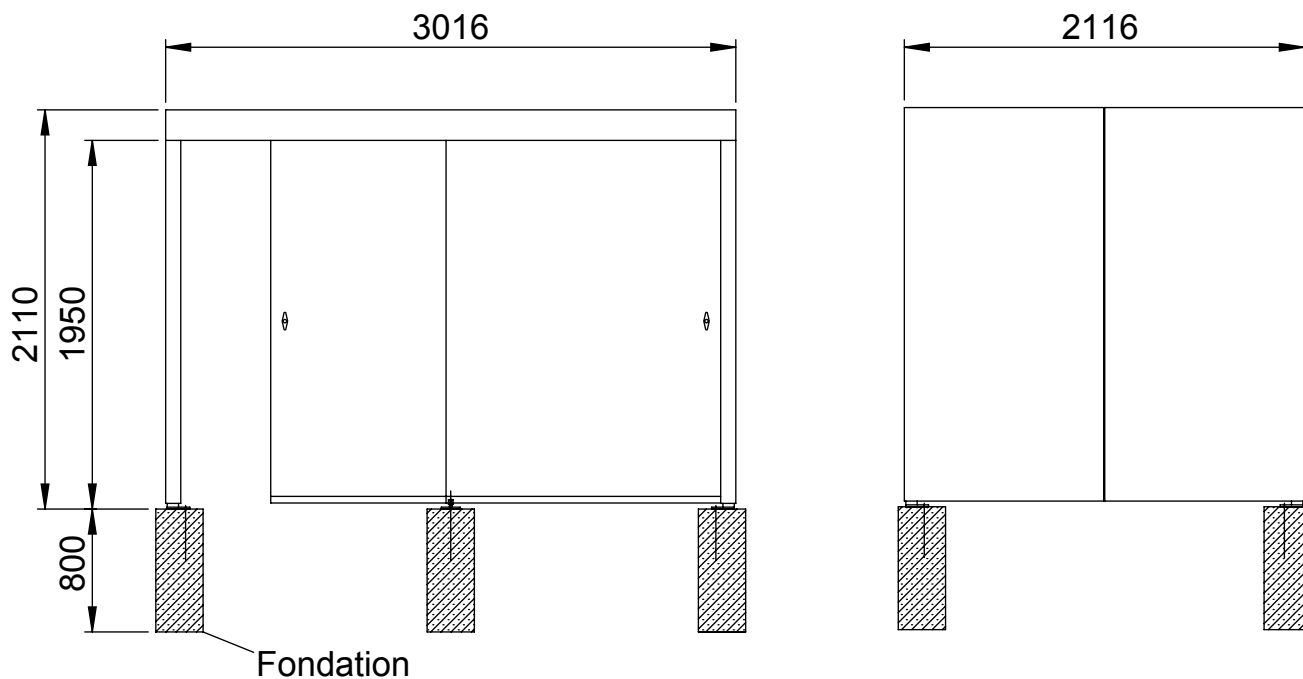

Fondation:

Tuyeau de béton en diamètre 300 mm rempli de béton.

Nivellées avec une tolérance de ± 5 mm.

Pour le montage sous niveau fini,

il faut un raccord rigide entre la fondation et le sol fini.

Profondeur: sous limit de gel 800 mm.

Résistance en compression C25/30, laisser durcir durant 7 jours

Des fondations travaux mal accomplis engendrent des frais supplémentaires



Objet: Velogarage 300

Nom: SCG

Date: 05.07.2018

Dénomination: Plan de fondation

Modification:

Échelle:

No du plan:

Velopa AG

CH-8957 Spreitenbach
CH-4143 Dornach

Telefon: +41(0)56 417 94 00
Telefon: +41(0)61 705 50 80

VG-0002