



Personenunterstand Bogendach



Hauptmerkmale

- Bogendach (Acrylglas)
- Aluminium Konstruktion
- in folgenden Grössen als Standard lieferbar:
 - 4 Standard-Längen
(2'925 / 3'900 / 4'875 / 5'850 mm)
 - Dach-Tiefe 1'950 mm
 - weitere Grössen aus Anfrage
- Vorderwand-Element für optimalen Wind- und Wetterschutz an exponierten Lagen optional lieferbar
- Behig-konform
- Design & Herstellung in der Schweiz

” *Der Personenunterstand Bogendach steht unter anderem auch an Orten, wo man gerne Ferien macht und hat sich damit auch in höheren Lagen bewährt.*

*Personenunterstände von Velopa
trocken warten - sicher weiterkommen*

Konstruktion

→ Ausführung:

- Personenunterstand aus Aluminium
- Bestehend aus einer mehrteiligen Stützkonstruktion mit dem Dach verschraubt
- Stützen aus 12-Eck Aluminiumprofilen, oben mittels verjüngten Einsätzen
- Dacheinheit mit seitlichen Abschlüssen
- Gebogene Stäbe in Längsprofilen eingeschweisst

→ Füllung:

- Dach: Acrylplatten, 5 mm braun getönt mittels Gummiauflagen und Abschlussprofilen eingebaut
- Rück- & Seitenwand-Verglasung: 6 mm ESG, gerahmt, zwischen die Stützen verschraubt

→ Dachentwässerung:

- Längsprofile zur Wasserführung verbunden - Ausspeier hinten

→ Behandlung:

- Pulverbeschichtet, Farbe 5803E-71319-A10 matt oder nach Kundenwunsch

→ Fundament:

- Streifen- oder Einzelfundament bauseitig gestellt

Optionen

→ Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch

→ LED Beleuchtung

→ Bewegungsmelder mit integrierter Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter

→ Solartower mit 4 Solarmodulen

→ Rück- und Seitenwand


- Vogelschutzglas
- ESG klar oder getönt
- Aluminium-Blech
- Vollkernplatte
- Kundenwunsch

→ Sitzbank oder Stehbank

- Compactforming-Platte
- Thermoese Natwood
- Sipo-Latten lasiert
- Kundenwunsch

→ Fahrplanhalter

→ Haltestellenbeschriftung

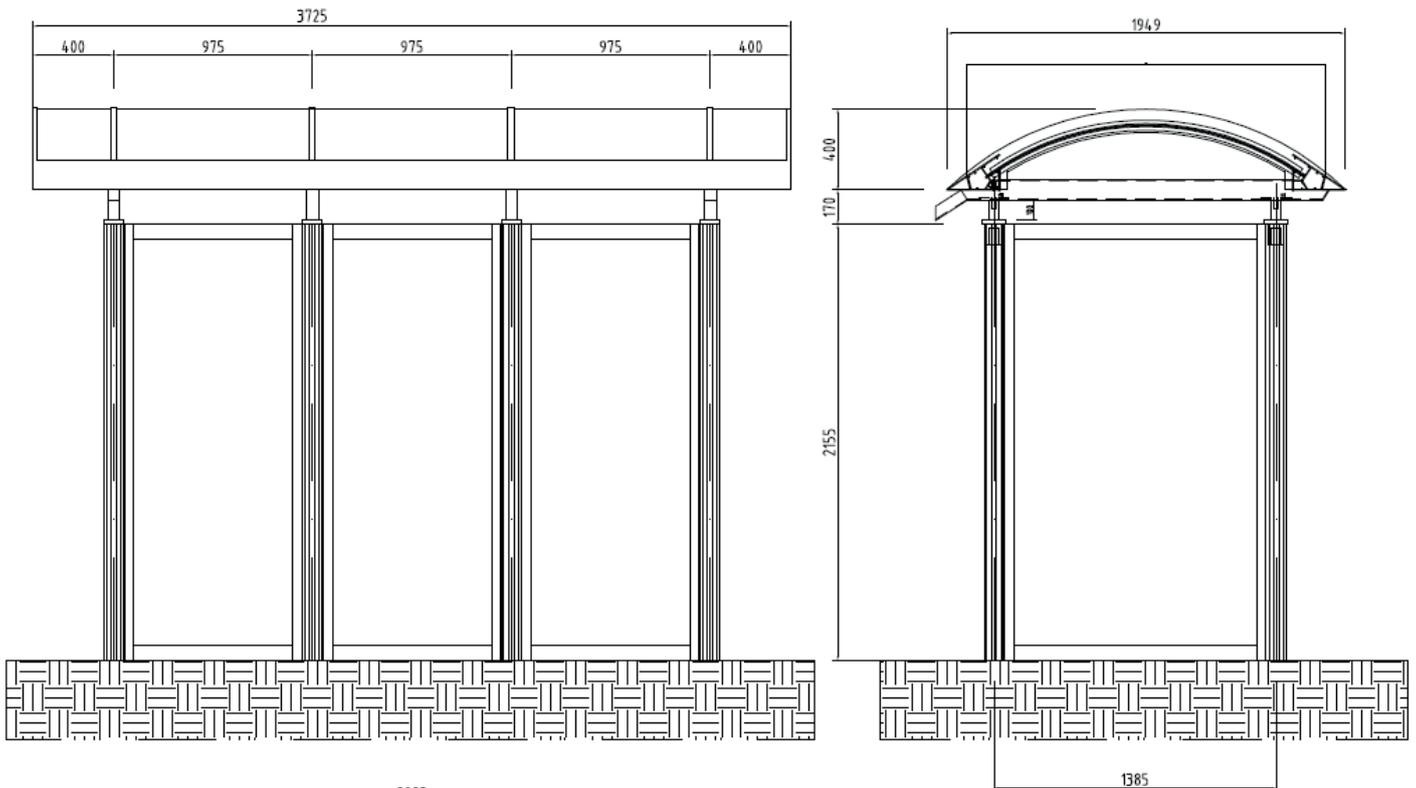

Ansicht Bogendach 3 teilig
andere Ansichten auf Anfrage



Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage

Personenunterstand Bogendach

Anwendungsbeispiele und Details





optional:
Solartower mit 4 Solarmodulen zur LED Beleuchtung