



Absperrpfosten Profondo®



- Eleganter Absperrpfosten für den Einsatz auf öffentlichen Plätzen, privaten Grundstücken oder Unternehmen
- Stabile korrosionsbeständige Konstruktion aufgrund Feuerverzinkung
- Hochwertig reflektierende, rote Sicherheitsfolie sorgt ebenfalls für den gewünschten Schutz
- Kombinierbar mit den optisch identischen Fixpollern der Serie Posto
- Profondo® ist mittels Bodenhülse inkl. Bajonettverschluss im Boden verankert
- Ein Schutzring im Fussbereich verhindert das Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse
- Bodenhülsen sind mit Verschlussdeckel versehen
- Weiteres Zubehör sorgt für zusätzliche Sicherheit




Technische Informationen

- Pfosten mit Durchmesser: 80 mm
- Höhe ab Boden: 900 mm
- Stahlrohr rund: 80x2 mm
- Bodeneinstand Pfosten: 250 mm
- Bodenhülse Stahlrohr verzinkt $\varnothing 90 \times 2$ mm, Länge: 250 mm, inkl. Bodenplatte 2 mm mit Entwässerung
- Oberflächenbehandlung nach Wahl:
 - Edelstahl-Rohr rund 80/2 mm, CNS 1.4301 (V2A), roh, geschliffen, Korn 320
 - Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461
 - Pulverbeschichtet mit RAL-Farbe
- Schmutzsperrle bei CNS Variante 120 x 2 mm, Stahl 120 x 3 mm
- Verschlussdeckel der Bodenhülse in Stahl rund 100 x 3 mm
- Verschlussdeckel mit Klammer zur Aufbewahrung am Poller
- Schliessstange CNS $\varnothing 10$ mm
- Schliessvariante wählbar:
 - Dreikant
 - Rundzylinder (KABA 5000, KESO 2000)
 - Vorbereitet für bauseitigen Zylinder (Eurokey, Hahn, etc.)

Optionen

- Schliessvariante wählbar:
 - A - Dreikantschloss
 - B - Notfall-Schliessung KABA 5000
 - C - Vorgerichtet für bauseitigen Schliessplan (KABA, KESO, Safos, Hahn, etc.)
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt, Chromstahl oder pulverbeschichtet (RAL, NCS, IGP)
- Umfangreiches Zubehör zum Anbringen von Ketten oder Seilen

Detail Absperrrpfosten Profondo®

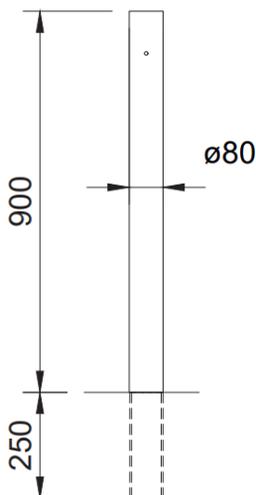

Detail Bodenplatte

