



Personenunterstand Zug



Hauptmerkmale

- Flachdach aus VSG
- Stahl Konstruktion (feuerverzinkt)
- in folgenden Grössen als Standard lieferbar:
 - 4 Standard-Längen (3'990 / 5'290 / 6'650 / 7'980 mm)
 - Dach-Tiefe 2'120 mm
 - weitere Grössen auf Anfrage
- auch freikragend - ohne Seitenwände - lieferbar
- mit Dachbegrünung - auch zum Nachrüsten - lieferbar
- Behig-konform
- Design & Herstellung in der Schweiz



Der Personenunterstand Zug kombiniert feuerverzinkten Stahl mit Glas auf filigrane Weise und bietet robusten Schutz vor Wind und Wetter - auch mit begrüntem Dach lieferbar.



*Personenunterstände von Velopa
trocken warten - sicher weiterkommen*

Konstruktion

- Ausführung:
 - Personenunterstand aus feuerverzinktem Stahl
 - Kragarmen bestehend aus Flachstahl 120 x 25 mm
 - Versteifungen vorne mittels Rohr 27 mm
 - Windverband aus Drahtseil Inox D 8 mm
- Füllung:
 - Rück- & Seitenwand-Verglasung: ESG 8 mm
 - Seitenwand in Winkelrahmen gefasst
 - Dach-Verglasung VSG 2 x 8 mm mit einer Graufolie matt
- Dachentwässerung:
 - hinten frei auslaufend - optional mit Rinne und Fallrohr
- Behandlung:
 - Standardausführung feuerverzinkt
 - optional pulverbeschichtet 5803E-71319-A10 matt oder nach Kundenwunsch
- Fundament:
 - Streifenfundament bauseitig gestellt
 - Gerne offerieren wir Fertigfundament-Elemente
 - von unserem Partner Hochuli AG auf Anfrage

Optionen

- Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch
- LED Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit integrierter Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter
- Solartower mit 4 Solarmodulen
- Dachbegrünung mit Sedumpflanzen
- Rück- und Seitenwand
 - Vogelschutzglas
 - ESG klar
 - Aluminium-Blech
 - Vollkernplatte
 - Kundenwunsch
- Sitzbank oder Stehbank aus
 - Compactforming-Platte
 - Thermoische Natwood
 - Sipo-Latten lasiert
 - Kundenwunsch
- Fahrplanhalter
- Haltestellenbeschriftung

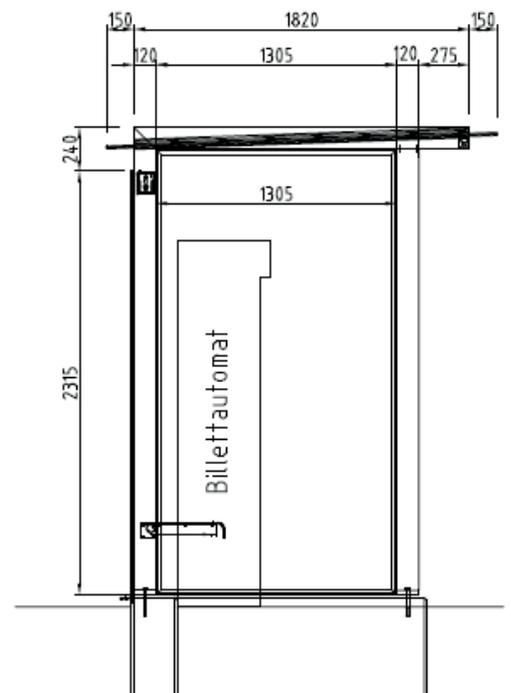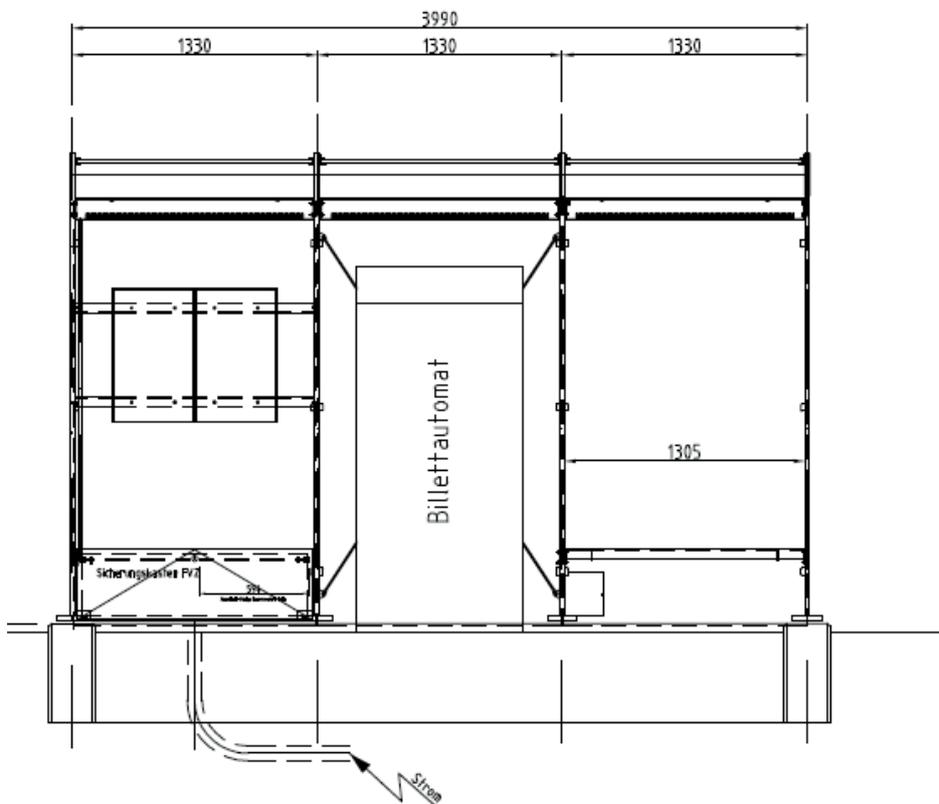

Ansicht Zug 3 teilig
weitere Ansichten auf Anfrage



Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage

Personenunterstand Zug

Anwendungsbeispiele und Details





optional: Solartower mit 4 Solarmodulen zur LED Beleuchtung

