


## Masse und Einbausituation Piazza-Defender:

Einbausituation Poller Typ DK 900, Defender Ø273-700

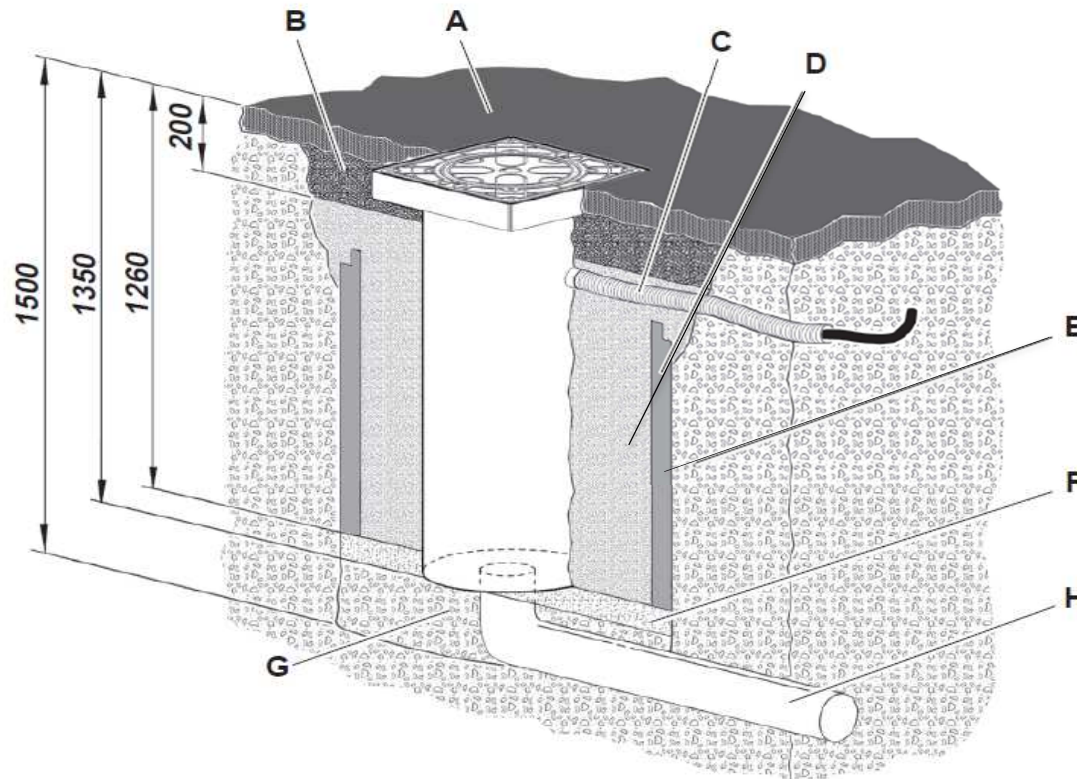

- A) Asphalt
- B) Zement (Beton)
- C) Anschluss: Ø 40mm
- D) Verdichteter Sand
- E) Betonrohr: Ø 800 x 1'000mm
- F) Feiner Sand
- G) Kies
- H) Drainage: Ø 125mm