
Fundamentplan Automatische Schrankenbarriere - Gard 6/8 - Standard

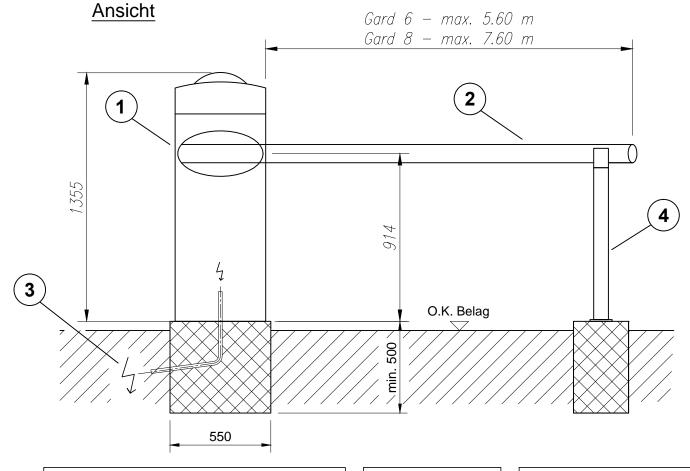

Einbau Bodenplatte:

- Die vorab gelieferte Bodenplatte muss sauber nivelliert einbetoniert werden. Die Grösse der Grundplatte beträgt: 460 x 240 mm. Einbau gemäss Beiblatt.

O.K. Belag

Stromzufuhr:

1 x 230VAC (Kabel3x1.5mm²).

Das Kabel wird abgesichert mit 10A.

Leerrohr ca. 20cm über Fundament stehen lassen.

Kabel ca. 2m über Fundament vorstehen lassen.

- 1. Gehäuse
- 2. Schrankenbaum
- 3. Stromzufuhr
- 4. Auflagestütze

Fundamente Schranke:

- B x L x H = 550 x 350 x min. 500 mm(Frosttiefe!)
- 50 bis 100 mm über dem fertig Boden vorstehen lassen!
- Stromzufuhr mittig Fundament!

Grundriss



Fundamente Auflagestütze:

- Betonrohr Ø 300mm min. 500 mm(Frosttiefe!)
- 50 bis 100 mm über dem fertig Boden vorstehen lassen!

		Objekt: GARD 6/8		Name: BED Datum: 04.05.2018	Auftrag:
		Pazaiohnung: Eundamantalan		Änderung:	
100000000000000000000000000000000000000		Bezeichnung: Fundamentplan		Masstab: M1:%	Plan:
V	elopa	Velopa AG	CH-8957 Spreitenbach CH-4143 Dornach	Telefon:+41(0)56 417 94 00 Telefon:+41(0)61 705 50 80	GARD 6/8

• Dieses Dokument ist Eigentum der Velopa AG, Spreitenbach und darf ohne Bewilligung weder kopiert noch an Dritte weitergegeben werden.