

Rubix - mobilier urbain

Informations générales

Design

L'atelier Weder_Werk d'Olten et les designers de produit eckdesign de Berlin sont à l'origine de la gamme de produits Rubix.

Matériau

Ossatures en acier galvanisé à chaud; épaisseur du matériau précisée dans chacun des descriptifs. Divers coloris standard au choix pour les éléments fonctionnels.

Eléments fonctionnels au choix entre:

1. Matériau recyclé
2. RUB TAN®

Matériau recyclé

- Pneus de véhicules broyés, liant à base de polyuréthane monocomposant aliphatique (liaisons chimiques organiques) pressé pour prendre forme
- Liant sans solvant donc respectueux de l'environnement
- Recyclage de pneus de camions (qualité supérieure à celle des pneus de voitures)
- Déteint légèrement
- Exclusivement disponibles en noir

RUB TAN®

Granulat d'EPDM (caoutchouc **E**thylène-**P**ropylène-**D**ienne **M**onomère), un matériau répertorié comme élastique par la norme EN13956, et utilisé comme revêtement de sol dans les gymnases ou comme dalle amortissante (aires de jeu pour enfant).

- Le granulat est également pressé avec le liant à base de polyuréthane monocomposant aliphatique pour prendre forme. (Pas du tout toxique, le matériau peut aussi être utilisé comme un élastique de jeu)
- Liant sans solvant donc respectueux de l'environnement
- Ne déteint pas
- Légère odeur de caoutchouc au début, mais qui se dissipe rapidement.
- Couleurs standard: bleu vif, rouge, gris foncé. Autres coloris sur demande.

Propriétés:

Les deux matériaux de surface sont structurés et conservent leur élasticité des années durant.

Résiste aux UV et ne change pas d'aspect sous l'action de la lumière

Résiste aux températures comprises entre - 30° et + 60° (le RUB TAN est entre autres utilisé dans le monde arabe)

Résiste aux intempéries (à tous les temps)

Perméable à l'eau, ce qui garantit un séchage très rapide, notamment des tabourets S1 et S2.

Couleurs des éléments fonctionnels

Matériau recyclé:	Noir	semblable à RAL 9004 Noir signal
RUB TAN	084 Bleu vif	semblable à RAL 5012 Bleu clair
	062 Rouge	semblable à RAL 3016 Rouge corail
	045 gris foncé	semblable à RAL 7011 gris fer


Fixation des éléments fonctionnels sur les ossatures

- Les éléments fonctionnels en matériau recyclé ou RUB TAN sont solidement reliés les uns aux autres par des goupilles cylindriques ø 10 mm. Au besoin, les éléments fonctionnels peuvent être retirés et remplacés sur place.
- A l'intérieur de la pièce fonctionnelle, la perforation prévue pour la fixation des goupilles cylindriques est bouchée à l'aide de chevilles en matériau recyclé ou RUB TAN.

Rubix - mobilier urbain

Rubix F1

Rubix F1 – Support à vélo avec admission souple et possibilité d'attache

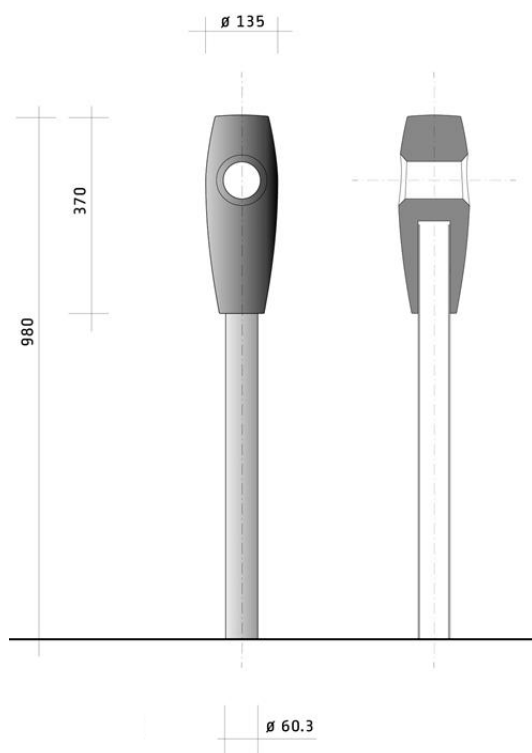

Produits

Borne d'étriers d'appui pour vélo Rubix F1 à visser

Hauteur à partir du sol fini: 980 mm

Tube en acier $\varnothing$ 60 mm de 2 mm d'épaisseur, galvanisé à chaud

Avec une rondelle soudée de $\varnothing$ 160 mm, épaisseur: 8 mm

3 perforations $\varnothing$ 11 mm, disposition compatible avec la douille de sol Autopa (longueur: 250 mm)

Pièce fonctionnelle au choix en matériau recyclé ou RUB TAN

Longueur: 370 mm, à compter de 610 mm du sol fini

Diamètre max. 135 mm, $\varnothing$ en haut 100 mm

Borne d'étriers d'appui pour vélo Rubix F1 à bétonner

Hauteur à partir du sol fini: 980 mm

Rallonge de tube en acier à bétonner: 250 mm, avec serre-tube pour un maintien sûr.

Tube en acier $\varnothing$ 60 mm de 2 mm d'épaisseur, galvanisé à chaud

Pièce fonctionnelle au choix en matériau recyclé ou RUB TAN


Longueur: 370 mm, à compter de 610 mm du sol fini

Diamètre max. 135 mm, $\varnothing$ en haut 100 mm

Rubix - mobilier urbain

Rubix F2

Rubix F2 – Support à vélo avec admission souple et possibilité d'attache

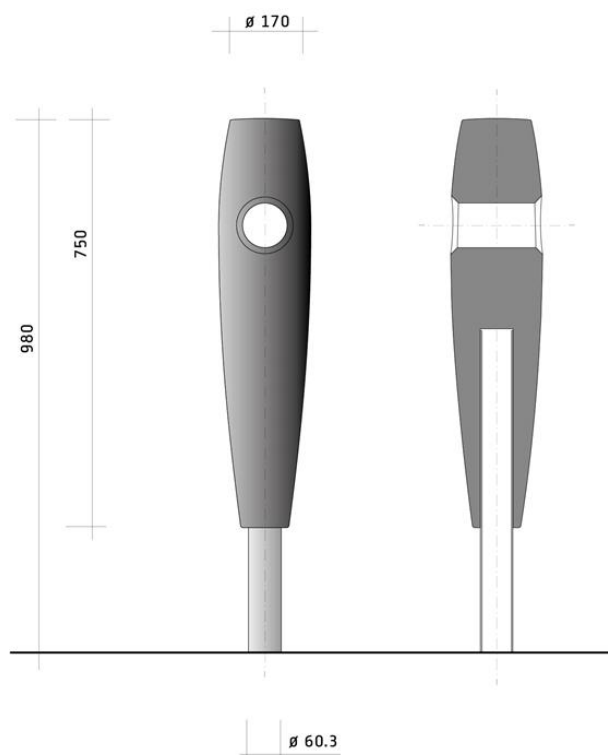

Produits

Borne d'étriers d'appui pour vélo Rubix F2 à visser

Hauteur à partir du sol fini: 980 mm

Tube en acier $\varnothing$ 60 mm de 2 mm d'épaisseur, galvanisé à chaud

Avec une rondelle soudée de $\varnothing$ 160 mm, épaisseur: 8 mm

3 perforations $\varnothing$ 11 mm, disposition compatible avec la douille de sol Autopa (longueur: 250 mm)

Pièce fonctionnelle au choix en matériau recyclé ou RUB TAN

Longueur: 750 mm, à compter de 230 mm du sol fini

Diamètre max. 170 mm, $\varnothing$ en haut 125 mm

Borne d'étriers d'appui pour vélo Rubix F2 à bétonner

Hauteur à partir du sol fini: 980 mm

Rallonge de tube en acier à bétonner: 250 mm, avec serre-tube pour un maintien sûr.

Tube en acier $\varnothing$ 60 mm de 2 mm d'épaisseur, galvanisé à chaud

Pièce fonctionnelle au choix en matériau recyclé ou RUB TAN

Longueur: 750 mm, à compter de 230 mm du sol fini

Diamètre max. 170 mm, $\varnothing$ en haut 125 mm